

Geldig van 20 december
t/m 25 maart 2020

GEK OP GEREEDSCHAP

WERKPLAATS UITRUSTING

Uw werkplaats altijd actueel!

MAGIC LIFT: in één trap
tot het chassis!

OMEGALIFT
RECHTER

Garagekrik 3 ton

ART. 21032-PU

Alle info en meer garagekriks op pagina 69

~~179,-~~

159,-

SPECIALE
INTRODUCTIEPRIJS

Inhoudsopgave *op thema*

NIEUW	NIEUW	4 t/m 17
--------------	--------------	----------

SPECIALS	SPECIALS	18 t/m 31
-----------------	-----------------	-----------

WINTER-ACCU - LADEN	32 t/m 34
----------------------------	-----------

WINTER-ACCUGEREEDSCHAP	35 t/m 37
-------------------------------	-----------

WINTER-ACCU - TESTEN	38 t/m 39
-----------------------------	-----------

WINTER-ACCU - BOOSTEN	40 t/m 41
------------------------------	-----------

WINTER - SNEEUWGEREEDSCHAP	42
-----------------------------------	----

WINTER-KLEDING EN BESCHERMING	43 t/m 47
--------------------------------------	-----------

WINTER-VERWARMEN	48
-------------------------	----

WINTER - BOUGIE	49 t/m 50
------------------------	-----------

WINTER-BANDENWISSEL	51 t/m 56
----------------------------	-----------

WERKPLAATSUITRUSTING	57 t/m 119
-----------------------------	------------

KLEINMATERIAAL	120 t/m 123
-----------------------	-------------

Inhoudsopgave *op merk*

Merk	Pagina
Berkleba	31,121
Bright	9,52-53
Canvik	116
Cejn	59-61
Cemo	42,75,89
Compac	25,68,70-75
Crescent	65
Ctek	32
Diadora	10,11,43-47
Donné	123
Eagle	20
Ecomil	87-88
Ferve	34-38
Fini	57
Fix	26-29,51,95,108-109
Gaither	51
Gedore Automotive	49-50,106-107
Gefo	117
Gevavi	43
Griffon	67
Gys	12,22-23,33,64
Hazet	24,49,54,56,78-80,95-96,112-119

Merk	Pagina
HBV	64
Heuer	63
Hitec	17
HM Induction Tools	19
Ingersoll Rand	12,19,118-119
Kanča	63
Kraftwerk	4-8,82-83,124
Kukko	105-106
Laser	50,95,110-111
Leitenberger	81
Loctite	93
Lufkin	115
Makita	97
Meclube	51,90-92
Metabo	24-25,97-98
Midtronics	21,38-39
Mitutoyo	115
Moby Clean	18,94
Moby Safety	95
Neglin	17
Omega	1,25,68-72,74
Orion	62
Parat	86

Merk	Pagina
PCL	56
Peddinghaus	72
Philips	14-16,101
Powerhand	13,99,100
Powerstart	21,40-41
Pressol	75,90-92
Redbrick	43
Redline Detection	27
Salvequick	95
Scangrip	102
Schumacher	40-41
Sonic	55,76-77
Sumo	61
Tirex	17,30-31,121-123
Tite-Reach	28
Towa	44
Treston	84
Varta	31,121
Vikan	42
WD-40	26,104
Weller	66-67
Wesma	86
Zeca	35,101-103
Zetek	13,37

Inhoudsopgave

Artikel	Pagina	Artikel	Pagina	Artikel	Pagina
2K lijmen	93	Kabelschoen geïsoleerd assort.	31,121	Schroefdraadreparatiesets	110
Absorberende korrels	94	Kabelveerhalsen met looplamp	103	Schuifmaten	115
Accugereedschappen	35	Kachels	48	Schuifmaten, schijfremmen	112
Accukabels	123	Klemtangen, asmanchetten	113	Siliconensprays	104
Acculaders	12,22-23,33-35	Knoopcelbatterijen	121	Slagmoersleutels, accu	12,19,96
Accupoolklemmen	17,30,123	Koplampafstelapparaten	81	Slagmoersleutels, pneumatisch	12,20,24,54,118-119
Accutesters	21,38-39	Koplamprenovatiesets	110	Slagtrekkers	29
Afgifteunits	75	Kracht Doppensets 1/2 inch	54	Slangpilaarnippels	62
Afklemtangen	113	Kruipoliën	104	Slijpmachines, pneumatisch	20
Ampèretangen	37	Lamphouders en stekkers	17	Slotsprays	104
Antivriesmeters	117	Lasapparaten	64	Sneeuwborstels	42
Arm- en handbescherming	95	Lasdraden	64	Snelkoppelingen	62
Bakkenkasten	84	Laselektroden	64	Snellijmen	93
Balanceermachines	53	Lashelmen	64	Soldeerbouten	66
Banden de- / monterapparaten	9,52	Lasklemtangen	65	Soldeerdraden	67
Bandenmontagepasta's	51	Ledlampen E27	15	Soldeervloeistoffen	67
Bandenpompen	56	Leds PLC	16	Spanningszoekers	36
Bandenprofielometers	55	Ledtubes	14-15	Spiraalslangensets	61
Bandenwagens	26,51	Looplampen	13,25,99,100-102	Spoorstang gereedschap	107
Bankschroef toebehoren	63	Luchtslangen	61	Staaftbatterijen	31,121
Bankschroeven	63	Magazijnbakken	84-85	Startboosters	21,40-41
Binnenventileleutels	111	Magneetschalen	55	Startkabelsets	30
Blokkeergereedschap Multi - V	107	Mesttrekkers	105	Striptangen	29
Boor- / schroefmachines, accu	24,98	Metaallijmen	93	Stroboscooplampen	111
Borgclip gereedschappen	110	Moerensplijters	106	Strooiwagens	42
Bougiesleutels	49	Momentsleutels 1/2 inch	54-55	Tandriemspanningsmeters	109
Bougiesleutelsets	110	Motormontage hulpstukken	74	Tankring gereedschappen	107
Brandstofdrukttesters	27	Multimeters	13,36-37	Tapeinduitdraaiers	107
Brandstoffilter gereedschappen	106	Multisprays	26,104	Terugstelgereedschappen	27
Brandstofleidingsleutels	107	Oliefazuignits	88	Testers	111
Brandstofpompzuigpompen	110	Oliefopvangbakken	87-89	Thermometers, infrarood	28
Carterplugsleutels	112-113	Oliefopvangunits	91	Tijdstelsets, benzine	108-109
Carterplugsleutelsets	28	Oliefpeilstokkensets	29	Tijdstelsets, diesel	108-109
Compressoren	57	Papierrollen	18,94	Transmissiekrikken	25,71
Contactsprays	104	Penbobinesleutels	107	Trekgereedschappen	105
Deutsch connector assortimenten	31	Pleisterautomaten	95	Treksets	106
Doeken	94	Poetsmachines	97	Truien	11,45
Domme krachten	72	Pons/verzettangen	28	Turbodruksensor sleutelsets	107
Doorsmeerunits	92	Potkrikken	72	Twee-armige trekkers	105
Doppensets 1/2 inch	114	Poulieregereedschappen	106,113	Vatenlekbakken	89
Fuseegereedschappen	112	Racetapes	31,121	Vatpompen	92
Garagekrikken	1,25,69-70	Radio's	97	Vatpompen, pneumatisch	90
Gassoldeerbouten	66	Ratels 1/2 inch	114	Veerspanners	111,116
Gehoorbeschermers	95	Ratels 3/8 inch	28	Veiligheidsbrillen	95
Geïsoleerd	122	Ratelsleutels, pneumatisch	20,119	Veiligheidskoppelingen	59-60
Gereedschaps trolleys	80	Reinigen	94	Veiligheidslaarzen	43
Gereedschapskasten	82-83	Reinigings	104	Veiligheidsschoenen	10,43
Gereedschapskisten	86	Rem-/achterlichtlampen 12-14V	17	Verbanddozen	95
Gereedschapswagens, gevuld	4-8,76-79	Remblokdemontage	113	Vergrootglazen	110
Gloeibougiesleutels	49	Remleidingschrapers	111	Verstuiver brandplaatjes	50
Griptangen	65	Remservice gereedschapsets	107	Vloeistof testsets	117
Half geïsoleerd	30,122	Remslang montage delen	17	Vulpistolen	90
Halogeenlampen 12V	17	Remvloeistof vulapparaten	81	Werkjassen	11,46-47
Handschoenen	44,64	Remzadelborstels	27	Werklampen	101-102
Heteluchtpistolen	25,98	Remzadelgereedschappen	106	Werkplaatskranen	74,68
Hoofdlampen	102	Roelbandmaten	115	Werkvesten	11,46
Inductieverhitters	19	Rookmachines	27	Wielgewicht tangen	55
Inspectielampen	99-102	SAC gereedschappen	107	Wielmoerdoppensets	54-55
Insteeknippels	62	Schokdempergereedschappen	111	Winterjassen	44





KRAFTWERK

Gereedschapswagen 4 gevulde laden met 339-delig assortiment

ART. 102.107.101

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 339-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- Rubber mat als werkblad
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 720 x 420 x 1000 mm

~~919,-~~

895,-



KRAFTWERK

Gereedschapswagen leeg


ART. 101.107.000

- Rubber mat als werkblad
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 720 x 420 x 1000 mm
- Gewicht: 83,7 kg

~~429,-~~

399,-



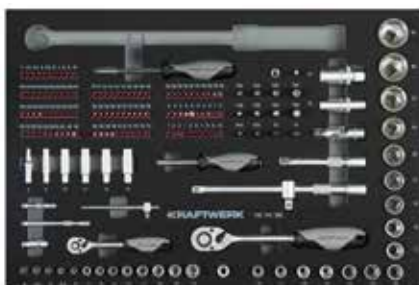

Eenvoudig te openen lades dankzij het openingsmechanisme over de gehele breedte.

Met versterkte ladegeleiding nu tot 45 kg belastbaar.

Voor gemonteerde wielen; tijdsparing en verminderd risico van beschadiging van de gereedschapswagen tijdens installatie.

KRAFTWERK
Gereedschap voor Professionals

Gereedschapswagen 4 gevulde laden met 339-delig assortiment

ART. 102.117.101

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 339-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Omval beveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 720 x 420 x 1010 mm
- Gewicht: 83,7 kg

~~989,-~~

950,-



KRAFTWERK
Gereedschap voor Professionals

Gereedschapswagen leeg

ART. 101.117.000

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Omval beveiliging
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 720 x 420 x 1010 mm
- Gewicht: 83,7 kg

~~499,-~~

450,-





Gereedschapswagen met 6 gevulde laden 304-delig assortiment

ART. 102.107.102

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 304-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- Rubber mat als werkblad
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 720 x 420 x 1000 mm
- Gewicht: 92 kg

~~1.289,-~~
1.195,-



Gereedschapswagen met 6 gevulde laden 304-delig assortiment

ART. 102.117.102

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 304-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar

- Omval beveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 720 x 420 x 1010 mm
- Gewicht: 92 kg

~~1.359,-~~
1.295,-

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 4 gevulde laden 236-delig assortiment

ART. 102.400.520

1.250,-

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 236-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- RVS werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen (div. ophanghaken meegeleverd)
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar

- Omval beveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 690 x 485 x 1015 mm
- Gewicht: 85,6 kg



GEK OP GEREEDSCHAP





KRAFTWERK

Gereedschapswagen extra breed met 3 gevulde laden 308-delig assortiment

ART. 102.410.524

Gereedschapswagen voorzien van 7 extra brede laden waarvan 3 gevuld met een 308-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- RVS werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen (div. ophanghaken meegeleverd)
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar

- Omval beveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 1045 x 485 x 1015 mm
- Gewicht: 113,2 kg

1.990,-



NIEUW van Bright De unieke premium ALL-IN-1 service

- ✓ Geen bijkomende kosten
- ✓ Professionele installatie en training op locatie
- ✓ Servicebeurt na 12 maanden
- ✓ 2 jaar garantie*

TIGER



BRIGHT

Banden (de-)montageapparaat 11 - 24"

2.899,-

ART. BP889N/390H/6L

De Tiger is een heavy duty premium machine en garandeert probleemloos monteren en demonteren van vrijwel alle personen-, bestelwagens, caravan- en aanhangbanden. Standaard uitgevoerd met hulparm en hierdoor zeer geschikt voor (de)montage van brede en/of stugge banden, zoals Run Flat en SSR banden. Een motorfiets montagekop voor (de)montage van motorfietsbanden is los leverbaar.

- Opspannen buiten: 11 - 24 "
- Opspannen binnen: 13 - 26 "
- Max. wiel diameter: 1100 mm
- Maximale velgbreedte: 3 - 15 "
- Afdrukcapaciteit: 2800 kg
- Draaisnelheid: 6,5 - 13 tr/min

CHEETAH



BRIGHT

Banden (de-)montageapparaat 11 - 24"

3.399,-

ART. BP889NV/390H/6L

De Cheetah is een heavy duty premium machine en garandeert probleemloos monteren en demonteren van vrijwel alle personen-, bestelwagens, caravan- en aanhangbanden. Standaard uitgevoerd met leverless system en hulparm en hierdoor zeer geschikt voor (de)montage van brede en/of stugge banden, zoals Run Flat en SSR banden. Een motorfiets montagekop voor (de)montage van motorfietsbanden is los leverbaar.

- Opspannen buiten: 11 - 24 "
- Opspannen binnen: 13 - 26 "
- Maximale wiel diameter: 1100 mm
- Maximale velgbreedte: 3 - 15 "
- Afdrukcapaciteit: 2800 kg
- Draaisnelheid: 6,5 - 13 tr/min

Bekijk de demo



Voor een vlotte en veilige montage van zelfs de meest stugge banden, zonder zware fysieke inspanning!

Gelijk aan de Tiger, maar met Corghi leverless system

Bekijk alle Bright bandenmachines en balanceerapparaten op pagina 52 en 53

* Garantie op elektrische en pneumatische onderdelen: 2 jaar (excl. slijtage onderdelen).





Veiligheidsschoen hoog S3

ART. 173527-C8321

Hoge werkschoen, waterafstotend met GEOX ademende zool.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Grijs/Oranje

- Materiaal neus: Aluminium
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
- Verkrijgbaar in de maten: 35 t/m 48

156,-



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 173527-C8321 in maat 44 = 173527-C8321-44)



Veiligheidsschoen laag S3

ART. 173528-C8321

Lage werkschoen, waterafstotend met GEOX ademende zool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Grijs/Oranje

- Materiaal neus: Aluminium
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
- Verkrijgbaar in de maten: 35 t/m 48

148,-



Veiligheidsschoen laag S1P

ART. 173657-C8321

Lage werkschoen, waterafstotend met GEOX ademende zool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Grijs/Oranje

- Materiaal neus: Aluminium
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
- Verkrijgbaar in de maten: 35 t/m 48

140,-





Werkjas gevoerd

ART. 175987-80013

Gevoerde jas met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: 100% polyamide
- Goedkeuring: ISO 13688:2013

- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 4XL

88,-



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 175987-80013 in maat L = 175987-80013-L)



Werkjas

ART. 175946-70437

Softshell werkjas met GEOX ademende stof. Voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart/Grijs
- Materiaal: 94% Polyester 6% elastaan

- Goedkeuring: ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 4XL

86,-



Werkjas

ART. 175948-75135

Werkjas met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Grijs
- Materiaal: 100% polyester

- Goedkeuring: ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 4XL

50,-



Werktrui

ART. 175944-75070

Werktrui met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Grijs
- Materiaal: 100% polyester

- Verkrijgbaar in de maten: S t/m 3XL

33,-



Werkvest

ART. 175943-80013

Werkvest met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: 100% polyester

- Verkrijgbaar in de maten: S t/m 3XL

35,-





Lengte slechts 117 mm

Extra compact!

Slagmoersleutel 1/2" 815 Nm

ART. 36QMAX

Zeer compacte Ingersoll Rand machine. Extra stil door geïsoleerde behuizing.

- Maximaal koppel: 815 Nm
- Aantal slagen: 1300 /min
- Werkdruk: 6.2 bar
- Luchtverbruik: 113 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "

215,-



2.033 Nm

Slagmoersleutel 3/4" 20 V 5.0 Ah 2033 Nm

ART. 47663446001

Een echte krachtpatser! 3/4 aansluiting voor de zwaarste klussen. Maximaal koppel tot 2033 Nm en gemakkelijk instelbaar van handvast tot maximaal vermogen.

- Accutype: Li-ion 20V 5.0 Ah
- Aantal accu's: 2
- Spanning: 12 V
- Aandrijving: 3/4 "
- Maximale koppel: 2033 Nm
- Toerental onbelast: 1900 rpm
- Gewicht: 3.5 kg

619,-



Excl. laptop

Introductieprijs

Acculader Inclusief standaard trolley

ART. 26988T

Gysflash 101-12 CNT met 5m kabels. Inclusief handige trolley.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 100 A
- Accucapaciteit: 20 - 1200 Ah
- IP klasse: IP21
- L x B x H: 320 x 105 x 292 mm
- Gewicht: 8,6 kg

~~1.150,-~~

800,-



Incl. barcode reader, QWERTY keyboard en Smart Printer Module

Excl. laptop

Introductieprijs

Acculader Inclusief Gysflash XL trolley

ART. 27817

Gysflash 101-12 CNT met 5m kabels en Trolley Gysflash XL. Inclusief Barcode reader, QWERTY keyboard en Smart Printer Module.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 100 A
- Accucapaciteit: 20 - 1200 Ah
- IP klasse: IP21
- L x B x H: 320 x 105 x 292 mm
- Gewicht: 8,6 kg

~~1.400,-~~

1.050,-

INNOVATIE-LEVER

Introductieprijs

Looplamp led combiset

~~134,⁹⁵~~
119,-

ART. SIN-100.2035P2

Set van 2 draadloos oplaadbare COB led werklampen met gebruiksvriendelijk inductielaadpad en USB-C aansluiting voor regulier laden. 360° geïntegreerde draaibare haak, 180° knikbaar en 90° brede lichtbundel. Voorzien van 3 geïntegreerde magneten en schokbestendige behuizing van hoogwaardig materiaal.

- Lichtopbrengst: 60 - 600, spotlight 100 Lm
- Brandtijd: 2.5 - 12 h
- Laadtijd: 3.5 (kabel) / 4.5 (inductie) h
- Lamptype: COB led (spot SMD led)
- Accutype: 3.7V 2.6Ah Li-ion
- IP klasse: IP42



Inductieladen

INNOVATIE-LEVER

Looplamp led 100/350/700 Lm

44,⁹⁵

ART. SIN-100.1090

Compacte oplaadbare werklamp met 360° geïntegreerde draaibare magnetische basis. Voorzien van makkelijk af te lezen accu indicator en schokbestendige behuizing van hoogwaardig materiaal. Deze lamp heeft een laag stroomverbruik met geringe warmteontwikkeling.

- Lichtopbrengst: 100/350/700 Lm
- Brandtijd: 2 - 10 h
- Laadtijd: 4 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: 3.7V 2.6Ah Li-ion
- IP klasse: IP65



ZETEK

Multimeter

97,-

ART. KM035

Professionele multimeter met verlichte LCD display en auto power off na 30 minuten. Voorzien van oplichtende lampjes die aangeven hoe de meetpennen moeten worden aangesloten. Voor metingen van spanning, weerstand, diodetest, continuïteit test met geluidssignaal, temperatuurmetingen, lichtsterke en geluidsniveau. Specificaties: Cat. III 1000V – Cat. IV 600V. Batterij: 1 x 9V

Meetbereik AC spanning	400mV - 250 V
Meetbereik DC spanning	400mV - 250 V
Meetbereik AC stroomsterkte	400µA - 10 A
Meetbereik DC stroomsterkte	400µA - 10 A
Meetbereik weerstand	400 - 40M Ohm
Meetbereik temperatuur	-20 - +1300 °C
Meetbereik frequentie	10Hz - 100 kHz
Meetbereik luchtvochtigheid	33 - 99 %
Meetbereik lichtsterkte	4000 - 40000 lux
Meetbereik geluidsniveau	35 - 100 dB



Philips Ledverlichting

PHILIPS

Products

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

- ✓ Tot wel 69% energie besparen
- ✓ Dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen
- ✓ Constante kleuren
- ✓ Levensduur tot wel 50.000 uur
- ✓ Ontworpen voor eenvoudige 1 op 1 vervanging van conventionele verlichting



PHILIPS

Ledtube T5 G13



De Philips MASTER Ledtube InstantFit T5 integreert een led lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA (HF). Inclusief ledstarter.

- Lampvoet: T5 G13
- Uitvoering: MASTER
- Energie-efficiëntielabel: A++

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Lengte	Kleurtemperatuur	Prijs
70529200	54 W	26 W	3.900 Lm	150 Lm/W	1162 mm	4.000 K	€ 43,35
70603900	80 W	36 W	5.600 Lm	156 Lm/W	1462 mm	4.000 K	€ 51,20


PHILIPS

Ledtube T8 G13

De CorePro Ledtube is een Led oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel. Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA (EM) en direct op Netspanning (MAINS). Inclusief ledstarter.

- Lampvoet: T8 G13
- Uitvoering: CorePro
- Energie-efficiëntielabel: A+

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Lengte	Kleurtemperatuur	Prijs
71103300	18 W	8 W	800 Lm	100 Lm/W	604 mm	4.000 K	€ 8,40
71107100	36 W	14,5 W	1.600 Lm	110 Lm/W	1213,6 mm	4.000 K	€ 10,20
71091300	58 W	20,0 W	2.200 Lm	110 Lm/W	1514,2 mm	4.000 K	€ 13,50



PHILIPS

Ledtube T8 G13

De Philips MASTER Ledtube integreert een led lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel. Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA (EM) en direct op Netspanning (MAINS). Inclusief ledstarter.

- Lampvoet: T8 G13
- Uitvoering: MASTER
- Energie-efficiëntielabel: A++

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Lengte	Kleurtemperatuur	Prijs
69749800	18 W	8 W	1.050 Lm	131 Lm/W	604 mm	4.000 K	€ 12,70
59237000	36 W	12,5 W	2.100 Lm	168 Lm/W	1213,6 mm	4.000 K	€ 18,10
64723000	36 W	15,5 W	2.500 Lm	161 Lm/W	1213,6 mm	4.000 K	€ 20,40
59243100	58 W	18,2 W	3.100 Lm	170 Lm/W	1514,2 mm	4.000 K	€ 21,00
64729200	58 W	23,0 W	3.700 Lm	161 Lm/W	1514,2 mm	4.000 K	€ 28,00



Kijk voor het gehele assortiment ledverlichting op de website

PHILIPS

Ledlamp E27

De Philips CorePro ledlampen zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp.

- Lampvoet: E27
- Uitvoering: CorePro
- Energie-efficiëntielabel: A+

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Dimbaar	Kleurtemperatuur	Prijs
66062800	40 W	5 W	470 Lm	94 Lm/W	Nee	2.700 K	€ 8,70
57757800	40 W	5,5 W	470 Lm	85 Lm/W	Nee	2.700 K	€ 7,00
57755400	60 W	8 W	806 Lm	101 Lm/W	Nee	2.700 K	€ 8,70
66064200	60 W	8,5 W	806 Lm	80 Lm/W	Nee	2.700 K	€ 10,10
49074700	100 W	13 W	1.521 Lm	117 Lm/W	Nee	2.700 K	€ 14,60
66068000	100 W	13,5 W	1.521 Lm	113 Lm/W	Ja met DIMTONE	2.200 - 2.700 K	€ 15,00




PHILIPS

Led PLC G24D-2

De Philips CorePro led PL-C integreert led technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA (EM). De PL-C 4.5W kan ook direct op Netspanning (MAINS) worden gebruikt.

- Lampvoet: G24D-2
- Uitvoering: CorePro
- Energie-efficiëntielabel: A+

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Lengte	Kelvin	Prijs
54127200	18 W	6,5 W	600 Lm	92 Lm/W	147,6 mm	3.000 K	€ 10,70
54129600	18 W	6,5 W	650 Lm	100 Lm/W	147,6 mm	4.000 K	€ 10,70
54123400	26 W	8,5 W	900 Lm	100 Lm/W	170,6 mm	3.000 K	€ 13,90
54125800	26 W	8,5 W	950 Lm	106 Lm/W	170,6 mm	4.000 K	€ 13,90



PHILIPS

Led PLC G24Q-2

De Philips CorePro led PL-C integreert led technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA (HF).

- Lampvoet: G24Q-2
- Uitvoering: CorePro
- Energie-efficiëntielabel: A+

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Lengte	Kelvin	Prijs
54119700	18 W	6,5 W	600 Lm	92 Lm/W	140,6 mm	3.000 K	€ 10,80
54121000	18 W	6,5 W	650 Lm	100 Lm/W	140,6 mm	4.000 K	€ 10,80
54115900	26 W	9 W	900 Lm	100 Lm/W	163,6 mm	3.000 K	€ 14,00
54117300	26 W	9 W	950 Lm	106 Lm/W	163,6 mm	4.000 K	€ 14,00



Kijk voor het gehele assortiment ledverlichting op de website

PHILIPS

Led PLS G23 CorePro 5W 4.000K

12,30

ART. 59668200

De Philips CorePro led PLS is een led-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk. Deze led PL-S werkt enkel op EM ballast, niet direct op netspanning (MAINS).

- Lampvoet: G23-2
- Uitvoering: CorePro
- Energie-efficiëntielabel: A+
- Traditioneel vermogen: 11 W
- Led vermogen: 5 W
- Lichtstroom: 550 Lm
- Efficiëntie: 110 Lm/W
- Lengte: 166 mm
- Kelvin: 4.000 K





Art. H8445



Art. H8446



Art. H 8455

hitec

Remslang bevestigingsbout

- Verpakkingseenheid: 10

Art.	Prijs p.st.
H 8445	€ 1,75
H 8446	€ 1,75
H 8455	€ 1,75



firex

Accupooklem Swan type

ART. D21097/1G

- Materiaal: Koper
- Type: Swan

9,49



firex

Lamphouder H8, H11, H16, H27W/2

ART. D23022/1G

Voorzien van gele en zwarte draad.

- Lamptype: H8, H11, H16, H27W/2
- Lampvoet: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3

4,75



NEGLIN

Rem-/achterlichtlamp 12V PR21W/5W

ART. N 11469

Lamptype: PR21/5W
Materiaal: Automotive glas
Spanning: 12 V
Toepassing: Ford C-Max, Ford C-Max Van, Ford Grand C-Max, Ford Focus, Land Rover Freelander 2, Land Rover Range Rover III, Saab 9-3

- Vermogen: 21/5 W
- Lampvoet: BAW15d

4,95



NEGLIN

Halogeenlamp 12V HIR1 Long Life

ART. N 17938

Lamptype: HIR1
Materiaal: Quartz glas
Spanning: 12 V
Uitvoering: Long Life
Toepassing: Lexus GS 350, Lexus GS450, Lexus GS/LS, Lexus LS600, Lexus RX330, Lexus GS III, Toyota Celica, Toyota Previa, Kia Sorento

- Vermogen: 65 W
- Lampvoet: PX20d

30,-



NEGLIN

Halogeenlamp 12V H9B Standaard

ART. N 17936

Lamptype: H9B
Materiaal: Quartz glas
Spanning: 12 V
Uitvoering: Standaard
Toepassing: Opel Corsa

- Vermogen: 65 W
- Lampvoet: PGJY19-5

24,95



Startset

MOBY

2 x papierrol Clean Fibre 2-laags + muurdispenser

ART. BLUE2+MUURDISP

Maxi boxrol papier, 2-laags verlijmd. Gerecycled tetrapak met de sterkte van cellulosepapier. Maatschappelijk verantwoord. Inclusief Dispenser.

- Type: Maxi
- Uitvoering: Clean Fibre 2-laags
- Breedte: 23 cm
- Lengte: 360 m
- Kleur: Blauw
- Verpakkingseenheid: 2 + dispenser

~~61,-~~

50,-

15% voordeliger!



Startset

MOBY

6 x papierrol Clean Fibre 2-laags + muurdispenser

ART. CLEANFM2+WANDDISP

2-laags. Uitstekend geschikt voor handdroging en vetvrij maken. Geperforeerd en verlijmd. Blauw gerecycled tetrapak met een sterkte van cellulosepapier. Maatschappelijk verantwoord.

- Type: MIDI Clean Fibre
- Uitvoering: Clean Fibre 2-laags
- Breedte: 20 cm
- Lengte: 150 m
- Kleur: Blauw
- Verpakkingseenheid: 6 + dispenser

~~65,-~~

50,-

15% voordeliger!



IPR

Slagmoersleutel 1/2" 20 V 5.0 Ah 1.390 Nm

ART. 47633406001

Deze accuslagmoersleutel is een echte alleskunner! Heeft een maximaal koppel van 1.360Nm! Daarbij is deze accuslagmoersleutel gemakkelijk instelbaar in 4 standen van maximaal koppel tot handvast. Daarnaast heeft deze accuslagmoersleutel een 360 graden rondschijnende led lamp, om ook in donkere situaties goed het werk te verlichten.

- Accutype: Li-ion 20V 5Ah
- Aantal accu's: 2
- Spanning: 20 V
- Aandrijving: 1/2 "
- Maximale koppel: 1.390 Nm

~~697,⁵⁰~~**558,-****Nu 20% goedkoper**

IPR

Slagmoersleutel 1/2" 20 V 5.0 Ah 750 Nm

ART. 47637362001

Compacte accuslagmoersleutel 20 V incl. 2 accu's, acculader en opbergtas.

- Accuspecificaties:
2 x Li-Ion 5.0 Ah & 2.5 A
- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Spanning: 20 V
- Maximaal koppel: 750 Nm
- Gewicht: 2.1 kg

~~629,-~~**479,-****Nu 24% goedkoper**

IPR

Inductieverhitter set

ART. MDV-888E-PROMO

Mini-ductor + Coilset. Inductieverhittingen met de Mini-ductor is in vele opzichten beter dan het gebruik van bijv. een gasbrander.

- Stookt een 20 mm bout in 15 sec. heet genoeg om eenvoudig te demonteren.
- Geen open vuur dus erg veilig, geen bijkomende schade en geen stank/rookontwikkeling. In te zetten op moeilijk bereikbare plekken door flexibele adapters. Door geïntegreerde led altijd goed zicht op het werkstuk.

Nu met gratis infrarood thermometer AT7040 t.w.v. €49,95!

- Vermogen: 1.000 W
- Spanning: 230 V

~~799,-~~**750,-****Bijna 100,- euro voordeel!**

Met gratis
IR-thermometer





Met gratis
krachtdoppenset



Ratelsleutel

Veilig te gebruiken dankzij het speciale ratelmechanisme dat ervoor zorgt dat de ratel niet vast slaat (reactieloos).

Art.	Aandrijvierkant	Maximaal koppel	Inclusief	Prijs	Uw voordeel
EG554A	3/8 "	95 Nm	Gratis krachtdoppenset t.w.v. € 21,80 (op=op)	€ 135,00	€ 29,80
EG554B	1/2 "	95 Nm	Gratis krachtdoppenset t.w.v. € 25,80	€ 135,00	€ 33,80



Doorslijpmachine

Onmisbaar in elke werkplaats! Klein in formaat, groot in gebruiksmogelijkheden. Met behuizing van composiet en voorzien van dubbele aslaging.

Art.	Schijfdiameter	Werkdruk	Luchtverbruik	Prijs
EG250-19R	75 mm	6 bar	85 l/min	€ 40,00
EG255A	100 mm	6.2 bar	116 l/min	€ 185,00
EG805	125 mm	6 bar	142 l/min	€ 119,00

Lengte slechts 109 mm
en toch zeer krachtig!



Met gratis
krachtdoppenset



Mini slagmoersleutels

Krachtige mini luchtsleutel.
In 3 standen verstelbaar met ergonomisch gevormd handvat.

Art.	Aandrijvierkant	Maximaal koppel	Inclusief	Prijs	Uw voordeel
EG2480A	3/8 "	563 Nm	Gratis krachtdoppenset t.w.v. € 25,80 (op=op)	€ 110,00	€ 40,80
EG2460A	1/2 "	677 Nm	Gratis krachtdoppenset t.w.v. € 21,80	€ 120,00	€ 36,80



Slagmoersleutel 1/2" 1.486 Nm met 3 krachtdoppen

148,-

125,-

ART. EG2560A

Geschikt voor zowel links- als rechtshandige technici door omwisselbare L + R omschakelpal. Het vermogen is in 3 standen regelbaar, voorzien van een ergonomisch vormgegeven handgreep.
Geleverd met 3-delig krachtdoppen set M3322.
Bestaat uit 3 1/2" zeskant krachtdoppen 17 - 19 - 21 mm.

- Aandrijvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.486 Nm
- Werkdruk: 6 bar
- Luchtverbruik: 113 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min



10% voordeliger!



Startbooster 12 V / 775 A Lithium

~~389,-~~

350,-

ART. PS-775LI

Voorzien van LiFePO4 Lithium accu.

Door het geringe gewicht van de accu weegt de booster slechts 2.95 kg!

De booster heeft 2 USB uitgangen en ledverlichting ingebouwd.

Voorzien van piekspanningsbeveiliging en beveiligd tegen verkeerd om aansluiten.

- Spanning: 12 V
- Kabeldiameter: 13 mm²
- Kabellengte: 0.7 m
- Startstroom: 775 A
- Piekstroom: 1200 A
- Afmetingen: 215 x 270 x 130 mm



10% voordeliger!



Startbooster 12 V / 750 A Lithium

~~449,-~~

400,-

ART. PS-750LI

Voorzien van LiFePO4 Lithium accu.

Door het geringe gewicht van de accu weegt de booster slechts de helft van een

PS-700 startbooster (4.75 kg - 9.5 kg) en is toch krachtiger (750 A - 700 A).

Voorzien van piekspanningsbeveiliging en beveiligd tegen verkeerd om aansluiten.

- Spanning: 12 V
- Kabeldiameter: 25 mm²
- Kabellengte: 1.15 m
- Gewicht: 4.75 kg
- Startstroom: 750 A



Met geïntegreerde printer



Accutester

~~399,-~~

365,-

ART. MDX-335P

Accu tester met een 2-regel LCD tekst display en ingebouwde printer. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen. Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en laadsysteem. Met geïntegreerde printer. Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel accu's.

- Spanning: 12 V
- Meetbereik: 100 - 900 CCA
- Kabellengte: 0.5 m
- Geïntegreerde printer: Ja



Met geïntegreerde printer



Accutester

~~569,-~~

500,-

ART. MDX-545P

Accu tester met een 5-regel display met geïntegreerde printer. Met deze tester kunt u zowel de accu als het start- en laadsysteem en start/stopsysteem testen. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen. Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel/EFB accu's.

- Kabellengte: 1.2 m
- Meetbereik: 100 - 1200 CCA
- Geïntegreerde printer: Ja





Acculader 12 V 2 - 32 Ah

ART. 26902

De GYSFLASH 1.12 PL (1 A) is een geavanceerde accu-lader voor het opladen van 12V lood- en LiFePO4 accu's. De lader beschikt over 2 afzonderlijke intelligente laad-modules, die ieder garant staan voor het optimaal functioneren van de 2 verschillende accu-technieken. Deze lader is ideaal voor het opladen van motor-accu's, jet-skis, karts en grasmaaiers.

- Geschikt voor accu's: Nat - MF - Ca/ Ca - AGM - GEL - Lithium
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 1 A
- Accucapaciteit: 2 - 32 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 2 - 100 Ah
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 130 x 80 x 38 mm

~~54,99~~

44,-



Acculader 12 V 1.2 - 70 Ah

ART. 29422

De GYSFLASH 4.12, speciaal ontworpen voor het opladen van 12V accu's van kleinere auto's, motoren, jet ski's, karting en grasmaaiers, beschikt over een intelligente laadcurve.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 4 A
- Accucapaciteit: 1.2 - 70 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 1.2 - 130 Ah
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 170 x 90 x 51 mm

~~58,99~~

47,-

Nu 20% korting op alle GYS acculaders!
Bekijk alle GYS acculaders op pagina 33



Acculader 12 V 15 - 160 Ah

ART. 29385

De GYSFLASH 8.12 is ontworpen voor het laden van de 12V accu's van alle types voertuigen, bedrijfsvoertuigen, campers, vrachtauto's of bussen. Met Supply-modus en intelligente laadcurve.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 8 A
- Accucapaciteit: 15 - 160 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 15 - 240 Ah
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 190 x 365 x 70 mm

~~90,99~~

73,-



Acculader 6 / 12 / 24 V 1.2 - 125 Ah

ART. 29460

De GYSFLASH 6.24 is ontworpen voor het opladen van 6V, 12V en 24V accu's van motoren, auto's, oldtimers en bedrijfsvoertuigen. Het apparaat maakt gebruik van een intelligente laadcurve in 7 stappen en van een specifieke laad-optie voor kleinere accu's tot 15 Ah.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 6 / 12 / 24 V
- Laadstroom: 6 A
- Accucapaciteit: 1.2 - 125 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 1.2 - 170 Ah
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 190 x 100 x 52 mm

~~94,99~~

75,-



Acculader 12 V 20 - 250 Ah

ART. 29392

De GYSFLASH 12.12 is ontworpen voor het laden van de 12V accu's van alle types voertuigen, bedrijfsvoertuigen, campers, vrachtauto's of bussen. Met Supply-modus en intelligente laadcurve.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 12 A
- Accucapaciteit: 20 - 250 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 20 - 330 Ah
- IP klasse: IP65
- L x B x H: 221 x 11 x 58 mm

~~139,99~~

112,-





Acculader 12 V 7 - 375 Ah

ART. 29668

De GYSFLASH 30.12 PL is een 30A multi-functionele acculader voor het opladen van 12V Lood- en Lithium LiFePO4 accu's. De GYSFLASH 30.12 PL beschikt over 2 afzonderlijke intelligente laadprogramma's, die de specifieke technologie van iedere accu herkennen en de prestaties ervan garanderen.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 30 A
- Accucapaciteit: 7 - 375 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 7 - 375 Ah
- IP klasse: IP43
- L x B x H: 190 x 190 x 73 mm

~~264,99~~

212,-



Acculader 12 / 24 V 15 - 300 Ah

ART. 26049

DE GYSFLASH 20.12/24 PL is ontworpen voor het opladen van 12 en 24V accu's. Met supplymodus om de accu onder spanning te houden wanneer de auto uitgelezen wordt en tijdens verwisselen van de accu.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
- Spanning: 12 / 24 V
- Laadstroom: 20 A
- Accucapaciteit: 15 - 300 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 15 - 300 Ah
- IP klasse: IP43
- L x B x H: 190 x 190 x 73 mm

~~274,99~~

220,-



Acculader 12 V 20 - 1200 Ah

ART. 29071

De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie. De GYSFLASH biedt 5 functies:

- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 100 A
- Accucapaciteit: 20 - 1200 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 20 - 1200 Ah
- IP klasse: IP21
- L x B x H: 320 x 292 x 105 mm

~~671,99~~

540,-



Bekijk alle GYS video's op het
Toolspecial Youtube kanaal

SCAN EN BEKIJK DE
PRODUCTVIDEO



Acculader 12 V 20 - 1200 Ah

ART. 29415

De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie. De GYSFLASH biedt 5 functies:

- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.
- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 100 A
- Accucapaciteit: 20 - 1200 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 20 - 1200 Ah
- IP klasse: IP21
- L x B x H: 320 x 292 x 105 mm

~~690,99~~

552,-

Acculader 12 V 20 - 1200 Ah

ART. 29606

De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 100 A
- Accucapaciteit: 20 - 1200 Ah
- Accucapaciteit onderhoud: 20 - 1200 Ah
- IP klasse: IP21
- L x B x H: 320 x 292 x 105 mm

~~718,99~~

575,-





26% voordeel



Slagmoersleutel 1/2" 1.700 Nm

~~252,70~~

200,-

ART. 9012 EL-SPC

Zeer krachtige en trillings arme slagmoersleutel. Kracht in 4 standen te verstellen. Voorzien van koude isolerende handgreep. Met één hand te bedienen.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.700 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Luchtverbruik: 139 l/min
- Koppeling: Euro 7.2
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "



15% voordeel



Slagmoersleutel 1/2" 1.200 Nm

~~207,80~~

175,-

ART. 9012M-1

Extra kort, slechts 80mm. Zeer krachtige, compacte en trilling arme pneumatische slagmoersleutel met een lengte van slechts 80mm (krachtiger en korter dan de 9012 M!) voor moeilijk bereikbare plaatsen. Links- en rechtsdraaiend en met één hand te bedienen.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.200 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Luchtverbruik: 127 l/min
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Koppeling: Euro 7.2



Borstelschuurmachine

~~185,90~~

175,-

ART. 9033-11/17

Complete set voor het verwijderen van roest, verf, lijm- en kitresten en voor het reinigen van metalen oppervlakken. De set bestaat uit de schuurmachine, en in totaal 14 schuurschijven welke zijn uitgerust met het Roloc™ systeem.

- Schijfdiameter: 50 mm
- Luchtverbruik: 79 l/min
- Toerental onbelast: 15.000 tr/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Geluidsniveau: 75 dB
- Lengte: 112 mm



Combiset voordeel



Accuboer-/schroefmachine inclusief haakse slijper

~~385,-~~

289,-

ART. 685082000

De Metabo accu-machineset bestaat uit een lichte compacte boorschroevendraaier met extreem korte bouwwijze en een haakse slijper met slanke constructie.

- Accutype: 1x 18V / 2.0Ah Li-Ion
- Boorkop: 1 - 10 mm
- Boren in staal: 10 mm
- Boren in hout: 20 mm
- Diameter slijpschijf: 125 mm
- Maximaal toerental onbelast schroef-/boormachine: 8.000 tr/min
- Maximaal toerental onbelast haakse slijpmachine: 1600 tr/min



Introductieprijs

Voordeel € 20,-

OMEGA

Garagekrik 3.0 t

ART. 21032-PU

Low profile garagekrik met een minimale hoogte van slechts 85 mm, geschikt voor zeer intensief gebruik. Voorzien van een duurzame cardan koppeling om de hefarm te laten zakken. Met Magic Lift systeem voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Maximale capaciteit 3 ton.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 85 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Hendellengte: 1320 mm
- Gewicht: 35,4 kg

~~179,-~~

159,-



Met gratis hulpstuk
GBA-T1000 t.w.v. € 799



COMPAC

Transmissiekrik 2.000 kg met hulpstuk

ART. TJ-T2000 PROMO

Universele transmissiekrik voor diverse werkzaamheden onder de auto. Veel meer dan alleen een werktuig voor het (de)monteren van transmissies. De krik heeft een hardverchroomde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknop, brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren.

- Capaciteit: 2.000 / 1.000 kg
- Minimale hoogte: 960 mm
- Maximale hoogte: 1.910 mm
- Voetafmeting: 1.050 x 1.050 mm
- Gewicht: 165 kg

~~2.579,-~~



OP = OP

Met gratis opzetlamp
t.w.v. 19,95

Knalprijs
25% korting!

METABO

Heteluchtpistool 1.600 W

ART. 601650500

Heteluchtpistool, drie blaasstanden, anti-slip rustvlak. Geschikt voor het stofvrij verwijderen van oude verflagen van metaal en hout, drogen van verflagen, geplamuurde vlakken, ontdooien van bevroren waterleidingen, inkrimpen van kabeleinden, en diverse reparaties.

- Vermogen: 1.600 W
- Temperatuur: 300 / 500 °C
- Luchtopbrengst: 240 / 450 l/min
- Spanning: 230 V
- Gewicht: 0.7 kg

~~81,72~~

61,50



POWERHAND

Looplampset led

ART. SIN-100.1060

Powerhand 3in1 led lamp met handige snelkoppeling om de verschillende lampen te kunnen wisselen.

Set bestaat uit handgreep met Li-ion accu, extra dunne looplamp, zaklamp en een flexibele inspectielamp in een schuimleg zodat het set makkelijk op te bergen is in een gereedschapswagen.

Incl. 230 V en 12 V lader.

- Lichtopbrengst: 175 / 300 Lm
- Brandtijd: 2.5 / 5 h
- Laadtijd: 3 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion
- Kleurtemperatuur: 5800 - 6500 K

~~79,95~~

69,95




SPECIALIST

Actiepakket

ART. WD-40 SPEC 2+1

WD-40 Specialist actiepakket bestaande uit een bus Kruipolie (31348) en een bus Lithium spuitvet (31390) met gratis een bus contactspray (31368) bijgevoegd. Inhoud per artikel: 400 ml.


 Met gratis
contactspray!

OP = OP

17,-

 Nu met gratis velgbreedtemeter,
steekmaatmeter en bandenpasta


Bandenwagen actiepakket

ART. FX0800 PROMO

Bandenwagen voorzien van gepatenteerd grijp- en kantelsysteem. Standaard uitgerust met een release handle.

Het grijpsysteem zorgt voor een goede grip op de banden door de grijparmen simpelweg om de wielenset heen te rijden. De beweegbare as zorgt voor het verplaatsen van het kantelpunt van de wielenset waardoor de set topzwaar wordt en eenvoudig te kantelen is.

Met de release handle kunnen de banden eenvoudig gelost worden.

Inclusief:

- Velgbreedtemeter (B-TB-S-0100100)
- Steekmaatmeter (B-W-0500000)
- Bandenmontagepasta (12965)

Voordeel € 35,69

- Geschikt voor: 14 - 20"
- Maximale spanbreedte: 73 cm
- Gewicht: 17,4 kg

199,-




Voordeel € 150,-



Brandstofdruktesterset 0 tot +8 bar

ART. FX0247

Zeer uitgebreide brandstofdruktesterset voor benzinemotoren. Dit set is geschikt voor zowel systemen met Schrader ventiel zoals de meeste moderne voertuigen hebben en voor oudere voertuigen met bijvoorbeeld een Bosch CIS systeem via de meegeleverde adapters. Uitgevoerd in luxe opbergkoffer. De koffer is voorzien van twee EVA-foam carbon-look inlays welke zo in uw gereedschapkar passen.

- Drukbereik: 0 tot +8 bar

~~403,-~~
249,-



Nu altijd geleverd
met EASY INTAKE
t.w.v. € 129,00!



Rookmachine Total-Tech

ART. TOTAL-TECH

Total-Tech Smoke Pro® diagnose apparaat detecteert makkelijk en snel lekkages in diverse systemen door middel van rook te produceren. De Total-Tech heeft als extra opties een regelventiel waarmee u de hoeveelheid afgegeven rook kunt reguleren en een manometer waarop u de druk/vacuüm terugloop kunt aflezen voor een nog nauwkeuriger diagnose. Incl. accessoires.

895,-



Remzadelborstel

ART. FX0605

Staalborstel, smalle uitvoering, met kunststof greep voor het reinigen van remzadels.

~~6,30~~
4,95



Remzuiger terugstelgereedschapset

ART. AT2017

- 15 adapters pneumatisch terugstel apparaat. Te gebruiken met zowel

linkse als rechtse draad.

~~85,-~~
69,-





Carterplugsleutelset

ART. AT2173

Voor kunststof carterpluggen.

Geschikt voor:

- BMW 11137605018 plug
- Citroën / Peugeot 9801444780 plug
- Ford 1830727 plug
- VAG 06L 103 801 plug

~~19,95~~
14,95



Thermometer infrarood

ART. AT7040

Infrarood thermometer met aan/uit schakelbare laser pointer in nylon tas. Uitlezing d.m.v. een LCD-scherm. Temperatuur metingen tot 0.1°C nauwkeurig. Omschakelbaar in °F en °C. Schakelt automatisch uit na 6 seconden. Inclusief 9 V batterij.

- Schaal: °F / °C

~~65,-~~
49,95



Pons-/verzettang

ART. FX0727

Pons- en verzettang met draaibare kop voor toepassing op moeilijk bereikbare plaatsen. Ponsdiameter 6 mm. Profieldiepte 13 mm. Bekbreedte 22 mm. Capaciteit: verzetten max.1 mm, ponzen max.1.5 mm in carrosserieplaatwerk.

35% voordeel

~~93,10~~
59,95



Een echte
probleemoplosser!



Ratelverlengstuk 3/8"

ART. TR-38

Past moeiteloos in krappe ruimtes. Zorgt voor interne overbrenging voor het verplaatsen van de slag van de ratel. Wordt standaard geleverd met passende adapter voor gebruik van eigen doppen.

- Aandrijfgrootte: 3/8 "

- Totale lengte: 10 "

25% voordeel

~~38,60~~
29,95



Slagtrekker

30% voordeel

~~108,-~~

75,-

ART. FX0738

Uitgebreide slagtrekkerset voor zware toepassing. Zowel inwendig als uitwendig toepasbaar. Ook te gebruiken als voorwielnaaftrekker en steekastrekker. In kunststof koffer.



T.b.v.
Mercedes-Benz

Oliepeilstokkenset

~~57,50~~

45,-

ART. AT1445A

Set van 4 peilstokken voor meting van het oliepeil in de motor en transmissie van Mercedes Benz voertuigen welke af fabriek zonder peilstokken geleverd worden.

- Toepasbaar bij: Mercedes Benz



Slagschroevendraaierset 7-delig

~~19,95~~

14,95

ART. AT1049C

7-delige slagschroevendraaierset geschikt voor het lossen van vastzittende/vastgeroeste schroeven. Inhoud: Zaagsnede en Phillips bits alsmede lange Phillips bits.

- Aandrijfgrootte: 5/16 "



Striptang

~~23,10~~

17,50

ART. FX0721

Multifunctionele tang. Voor kabelsnijden, kabelschoenen krimpen en automatisch (zelfinstellend) kabelisolatie strippen. Draadstrippen 0,2 - 6mm², kabelschoenen 0,5 - 6 mm² en 10 - 22 AWG (met isolatie) en 0,5 - 2,5 / 4 - 6 / 10 - 12 / 14 - 22 (zonder isolatie).

- Capaciteit: 0.5 - 6 mm²





firex

Startkabelsets 16 mm²

Art.	Capaciteit	Lengte	Materiaal	Van	Prijs
D21034/1	360 A	3 m	Koper	€ 119,00	€ 47,50
D21162/1	300 A	2,3 m	Verkoperd Aluminium	€ 17,95	€ 7,50



firex

Startkabelsets 25 mm²

Art.	Capaciteit	Lengte	Materiaal	Van	Prijs
D21035/1	360 A	3,5 m	Koper	€ 149,00	€ 59,00
D21163/1	400 A	2,5 m	Verkoperd Aluminium	€ 24,95	€ 9,50



firex

Startkabelsets 35 mm²

Art.	Capaciteit	Lengte	Materiaal	Van	Prijs
D21036/1	400 A	5 m	Koper	€ 229,00	€ 85,00
D21164/1	500 A	3,5 m	Verkoperd Aluminium	€ 49,95	€ 21,50



firex

Startkabelset 55 mm²

ART. D21165/1

- Kabeldiameter: 55 mm²
- Capaciteit: 600 A

- Lengte: 4,5 m
- Materiaal: Koper

~~259,-~~
119,95



firex

Accupoolklem L-type Heavy Duty

Draad dikte: 10 - 70 mm²
Type: DIN
Geschikt voor: Heavy Duty
VPE: 5

Art.	Materiaal	Uitvoering	Van	Prijs
D21045/5	Koper, vertind	Plus	€ 25,00	€ 16,25
D21046/5	Koper, vertind	Min	€ 25,00	€ 16,25



firex

Acculaadklem 600A

Half geïsoleerd.
Voorzien van massastrip.

- Capaciteit: 600 A
- Draad dikte: 25 mm²

- Materiaal: Brons

Art.	Kleur	Van	Prijs
D21279/1G	Rood	€ 44,95	€ 20,00
D21280/1G	Zwart	€ 44,95	€ 20,00

tirex

Tirex actiepakket 881-delig

ART. TIREX BOX

881-delig actiepakket.



~~159,²⁰~~

57,⁵⁰

tirex

Deutsch Connector assortiment 92-delig

ART. D09220/1

92- delig assortiment met Deutsch connectoren.
Bevat:

- 5 x Deutsch connector male 2p
- 3 x Deutsch connector male 3p
- 2 x Deutsch connector male 4p
- 2 x Deutsch connector male 6p
- 1 x Deutsch connector male 8p
- 1 x Deutsch connector male 12p
- 5 x Deutsch connector female 2p
- 3 x Deutsch connector female 3p
- 2 x Deutsch connector female 4p
- 2 x Deutsch connector female 6p
- 1 x Deutsch connector female 8p
- 1 x Deutsch connector female 12p
- 30 x Deutsch connector pen 1.6 - 2.2mm²
- 30 x Deutsch connector bus 1.6 - 2.2mm²
- 1 x systeemtang
- 1 x stekkertrekker

~~249,-~~

99,-



Berkleba actiepakket

ART. BERKLEBA BOX

9-delig actiepakket met:

- 1 x schuimtape dubbelzijdig 19mm x 10m
- 1 x isolatietape dubbelzijdig linnen 20mm x 10m
- 1 x montagetape dubbelzijdig Acrylic Foam 12mm x 5m
- 3 x racetape zwart 50mm x 25m
- 3 x racetape grijs 50mm x 25m

~~84,⁴³~~

37,⁵⁰



VARTA

Staafbatterij

- Batterijtype: Alkaline

Art.	Type	Spanning	Stroomsterkte	VPE	Van	Prijs
LR03/24 LP	AAA	1,5 V	1220 mAh	24	€ 19,95	€ 9,95
LR6/24 LP	AA	1,5 V	2900 mAh	24	€ 19,95	€ 9,95





CTEK Acculaders

Zoals veel Zweedse merken staat CTEK garant voor kwaliteit. De CTEK acculaders zijn veilig voor gebruiker en voertuig, zijn beschermd tegen verkeerd aansluiten, vonken niet en je hoeft de lader niet van de accu af te sluiten. Ook reguleren ze de voltage, zodat audio en andere gevoelige apparatuur geen schade kan oplopen.

Een CTEK acculader werkt in alle omstandigheden, is shockproof, stofdicht, geschikt voor buiten gebruik (IP44-IP65 afhankelijk van model) en dat in een temperatuurbereik van -20°C tot +50 °C. Met deze unieke systemen heeft CTEK meerdere malen de titel van beste lader gewonnen. Kies daarom hieronder de juiste acculader.

Art.	Spanning	Laadstroom	Capaciteit	Capaciteit onderhoudsladen	Isolatieklasse*	Prijs
XC 0.8	6 V	0.8 A	1.2 - 100 Ah	1.2 - 100 Ah	IP65	€ 43,25
XS 0.8	12 V	0.8 A	1.2 - 32 Ah	1.2 - 100 Ah	IP65	€ 45,00
LITHIUM	12 V	5 A	5 - 60 Ah	5 - 120 Ah	IP65	€ 105,00
MXS 3.8	12 V	3.8 A	1.2 - 85 Ah	1.2 - 130 Ah	IP65	€ 69,00
MXS 5.0	12 V	5 A	1.2 - 110 Ah	1.2 - 160 Ah	IP65	€ 87,50
MXS 5.0TEST&CHARGE	12 V	5 A	1.2 - 110 Ah	1.2 - 160 Ah	IP65	€ 102,17
CT5 START/STOP	12 V	3.8 A	14 - 130 Ah	14 - 130 Ah	IP65	€ 91,83
MXS 7.0	12 V	7 A	14 - 150 Ah	14 - 225 Ah	IP65	€ 127,75
MXS 10	12 V	10 A	20 - 200 Ah	20 - 300 Ah	IP65	€ 159,00
MXS 10EC	12 V	10 A	20 - 300 Ah	20 - 200 Ah	IP65	€ 204,90
PRO25S	12 V	25 A	40 - 500 Ah	40 - 500 Ah	IP44	€ 279,00
PRO25SE	12 V	25 A	40 - 500 Ah	40 - 500 Ah	IP44	€ 439,00
MXT 4.0	24 V	4 A	8 - 100 Ah	8 - 250 Ah	IP65	€ 150,00
MXT 14	24 V	31.6 V	28 - 500 Ah	28 - 300 Ah	IP44	€ 263,57
MXTS 70	12 - 24 V	50 - 50 A	20 - 1500 Ah	20 - 1500 Ah	IP20	€ 1.190,23

* IP20 = alleen binnenshuis. IP44 = plenswaterdicht/buitenshuis. IP65 = volledig spatwater- en stofdicht.



**Nu 20% korting op
alle GYS acculaders!**

Acculaders

GYS acculaders zijn OEM-conform en gecertificeerd. Ontworpen en gebouwd met rechtssteekse input vanuit autofabrikanten zoals Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche PSA, Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Nissan en Mercedes.

Ontworpen en gebouwd voor perfecte samenwerking met de elektronische systemen van moderne voertuigen. Niet alleen acculaders die gebruikt kunnen worden als voeding, het is een complete accuonderhoudsapparaat (voeding voor het vervangen van accu's, programmeren, coderen, indexeren, scannen, aanpassingen, opladen van de accu en onderhoud (CAN HI-, Low & K CAN systemen). Geschikt voor alle motorvoertuigen, inclusief motorfietsen, scheepvaart, middelzware vrachtwagens en voor alle industriële voertuigen. Het GYS assortiment omvat onderhoudsproducten voor multispansingbatterijen voor de professionele werkplaatsen, tot service 6 volt | 12 Volt | 24 Volt accu's en voertuigen. GYS producten worden geleverd met een volledige GARANTIE van 2 jaar.

Art.	Spanning	Laadstroom	Capaciteit	Capaciteit onderhoudsladen	Isolatieklasse*	Prijs
29569	12 V	0,8 A	1,6 - 25 Ah	1,6 - 80 Ah	IP44	€ 19,00
29576	12 V	1,5 A	3 - 40 Ah	3 - 100 Ah	IP65	€ 24,00
29583	6 / 12 V	4 A	2 - 70 Ah	15 - 130 Ah	IP65	€ 36,00
26902	12 V	1 A	2 - 32 Ah	2 - 100 Ah	IP65	€ 44,00
29422	12 V	4 A	1,2 - 70 Ah	1,2 - 130 Ah	IP65	€ 47,00
29378	12 V	6 A	1,2 - 125 Ah	1,2 - 170 Ah	IP65	€ 59,00
29590	12 V	8 A	4 - 160 Ah	4 - 240 Ah	IP65	€ 56,00
29385	12 V	8 A	15 - 160 Ah	15 - 240 Ah	IP65	€ 73,00
29729	12 V	6 A	1,2 - 125 Ah	1,2 - 170 Ah	IP65	€ 74,00
29392	12 V	12 A	20 - 250 Ah	20 - 330 Ah	IP65	€ 112,00
29538	6 / 12 V	6 A	1,2 - 125 Ah	1,2 - 170 Ah	IP65	€ 59,00
29460	6 / 12 / 24 V	6 A	1,2 - 125 Ah	1,2 - 170 Ah	IP65	€ 75,00
29477	6 / 12 / 24 V	9 A	18 - 220 Ah	18 - 330 Ah	IP65	€ 120,00
26049	12 / 24 V	20 A	15 - 300 Ah	15 - 300 Ah	IP43	€ 220,00
29668	12 V	30 A	7 - 375 Ah	7 - 375 Ah	IP43	€ 212,00
29606	12 V	100 A	20 - 1200 Ah	20 - 1200 Ah	IP21	€ 575,00
29071	12 V	100 A	20 - 1200 Ah	20 - 1200 Ah	IP21	€ 540,00
29415	12 V	100 A	20 - 1200 Ah	20 - 1200 Ah	IP21	€ 552,00

* IP21 = binnenshuis/drupwaterdicht. IP43 = spatwaterdicht/buitenshuis. IP44 = plenswaterdicht/buitenshuis. IP65 = volledig spatwater- en stofdicht.





FERVE

Acculader/-booster 28 - 440 Ah

545,-

ART. F-925

Snellader welke is voorzien van een 250 A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 - 24 V
- Maximale laadspanning: 14.8 - 29.6 V
- Laadstroom: 55 - 35 A
- Startvermogen: 250 A
- Accucapaciteit: 28 - 440 Ah
- L x B x H: 420 x 255 x 910 mm



Piekspanningsvrij

FERVE

Acculader/-booster 28 - 440 Ah piekspanningsvrij laden

595,-

ART. F-925-RF

Snellader met Ripple Free technologie welke de boardelektronica beschermt tegen piekspanningen. Is tevens voorzien van een 250 A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 - 24 V
- Maximale laadspanning: 14.8 - 29.6 V
- Laadstroom: 55 - 35 A
- Startvermogen: 250 A
- Accucapaciteit: 28 - 440 Ah
- L x B x H: 420 x 255 x 910 mm



FERVE

Acculader/-booster 36 - 660 Ah

645,-

ART. F-970

Snellader welke tevens is voorzien van een 450A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 - 24 V
- Maximale laadspanning: 14.8 - 29.6 V
- Laadstroom: 70 - 55 A
- Startvermogen: 450 A
- Accucapaciteit: 36 - 660 Ah
- L x B x H: 420 x 255 x 910 mm



Piekspanningsvrij

FERVE

Acculader/-booster 36 - 660 Ah piekspanningsvrij laden

695,-

ART. F-970-RF

Snelacculader met Ripple Free technologie welke de boardelektronica beschermt tegen piekspanningen. Is tevens voorzien van een 450A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 - 24 V
- Maximale laadspanning: 14.8 - 29.6 V
- Laadstroom: 70 - 55 A
- Startvermogen: 450 A
- Accucapaciteit: 36 - 660 Ah
- L x B x H: 420 x 255 x 910 mm



FERVE

Acculader 12 V 30 - 120 Ah

ART. F-908

Automatische acculader voorzien van voltmeter om de laadstatus te kunnen aflezen.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 V
- Maximale laadspanning: 14.8 V
- Laadstroom: 5 - 10 A
- Accucapaciteit: 30 - 120 Ah
- L x B x H: 210 x 125 x 180 mm
- Gewicht: 1.47 kg

107,-



FERVE

Acculader 12 - 24 V 24 - 95 Ah

ART. F-909

Automatische acculader waarbij het laadproces te volgen is via 3 led-indicatoren.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 - 24 V
- Maximale laadspanning: 14.8 - 29.6 V
- Laadstroom: 4 - 8 A
- Accucapaciteit: 24 - 95 Ah
- L x B x H: 235 x 140 x 195 mm
- Gewicht: 4.77 kg

146,-



ZECA

Accuvulkan 1 liter

ART. 980

De mond van de kan heeft een mechanisme dat er voor zorgt dat de kan wordt afgesloten zodra de accucel het juiste niveau heeft bereikt. Geschikt voor gedestilleerd water.

9,25



ZECA

Accuvulkan 2 liter

ART. 298

De mond van de kan heeft een mechanisme dat er voor zorgt dat de kan wordt afgesloten zodra de accucel het juiste niveau heeft bereikt. Geschikt voor gedestilleerd water.

14,50

ZECA

Accupoolreiniger

ART. 977

Accupoolreiniger (dubbel V-vorm). Geschikt voor het verwijderen van oxidatie aan accupolen en accupoolklemmen.

- Gewicht: 113 gram

8,90





FERVE

Multimeter

ART. F-1830

Geschikt voor alle soorten elektrische metingen van voertuigen en in gebouwen. Voor spanningscontrole in gelijkstroom en wisselstroom, weerstandmeting, kabelcontinuïteit en diodes.

- Specificaties: EG IEC 101 CATII
- Meetbereik AC spanning: 600 V
- Meetbereik DC spanning: 600 V
- Meetbereik DC stroomsterkte: 10 A
- Meetbereik weerstand: 2 M Ohm
- L x B x H: 138 x 69 x 31 mm
- Gewicht: 320 gram

33,-



FERVE

Multimeter

ART. F-1707

Ampèremeterklem en digitale multimeter. Meet stroom AC/DC, spanning AC/DC, weerstand, diode, continuïteit, temperatuur, Duty-cycle en capaciteit.

- Meetbereik AC spanning: 0 - 700 V
- Meetbereik DC spanning: 0.4 - 1000 V
- Meetbereik AC stroomsterkte: 0 - 1000 A
- Meetbereik DC stroomsterkte: 0 - 1000 A
- Meetbereik weerstand: 0 - 40M Ohm
- Meetbereik temperatuur: -40 - +750 °C

134,-



FERVE

Spanningstester 2.8 - 48 V

ART. F-30

Eenvoudige tester met 2 leds voor spanningswaarde. Bij aansluiting geeft het brandende lampje de polariteit aan. Geschikt voor metingen van 2.8 tot 48 V.

- Spanning: 2.8 - 48 V
- Gewicht: 30 gram

6,75



FERVE

Spanningstester 12 V

ART. F-416

Spanningstester met lampje. Voorzien van testnaald en krokodillenklem.

- Spanning: 12 V
- Gewicht: 24 gram

5,-



FERVE

Voltmeter

ART. F-2200

Digitale voltmeter met testnaald en krokodillenklem. Geschikt voor meten van accu's, dynamo's, spanningsregelaars enz.

- Spanning: 12 - 24 V
- Gewicht: 70 gram

53,50



FERVE

Spanningstester 6, 12 en 24 V

ART. F-916

Spanningstester met lampje. Voorzien van testnaald en krokodillenklem.

- Spanning: 6, 12 en 24 V
- Gewicht: 31 gram

12,05



Multimeter

ART. KM021

Klasse III multimeter en dus geschikt voor metingen aan elektrische en hybride voertuigen. De tester is beschermd door middel van een interne zekering. Werkt op 9 V blokbatterij (niet inbegrepen)

Meetbereik AC spanning	200mV - 600 V
Meetbereik DC spanning	200mV - 600 V
Meetbereik AC stroomsterkte	200μA - 10 A
Meetbereik DC stroomsterkte	200μA - 10 A
Meetbereik weerstand	200 - 20M Ohm
Meetbereik temperatuur	-20 - +1000 °C

45,-



Multimeter

ART. KM035

Professionele multimeter met verlichte LCD display en auto power off na 30 minuten. Voorzien van oplichtende lampjes die aangeven hoe de meetpenen moeten worden aangesloten. Voor metingen van spanning, weerstand, diodetest, continuïteit test met geluidssignaal, temperatuurmetingen, lichtsterke en geluidsterkte. Specificaties: Cat. III 1000V – Cat. IV 600V. Batterij: 1 x 9V

Meetbereik AC spanning	400mV - 250 V
Meetbereik DC spanning	400mV - 250 V
Meetbereik AC stroomsterkte	400μA - 10 A
Meetbereik DC stroomsterkte	400μA - 10 A
Meetbereik weerstand	400 - 40M Ohm
Meetbereik temperatuur	-20 - +1300 °C
Meetbereik frequentie	10Hz - 100 kHz
Meetbereik luchtvochtigheid	33 - 99 %
Meetbereik lichtsterkte	4000 - 40000 lux
Meetbereik geluidsniveau	35 - 100 dB

97,-



Ampèretang

ART. KM041

Tang model ampèremeter met LCD scherm.

- Batterij: 2x AAA
- Meetbereik: 0.001 - 80 A

110,-



WINTER - ACCU - TESTEN



FERVE

Accu-/dynamotester

Accu- / dynamotester welke werkt zonder aansluiting op het lichtnet.

Art.	Spanning	Vermogen	Ontlading	Klemmen	Prijs
F-814	12 V	32 - 180 Ah	250 A	25 A	€ 143,00

MIDTRONICS

Accutester

ART. INTECH 15C



179,-

AGM en loodzuur accu's testen met één tester. Naast standaard loodzuur accu's kunnen ook AGM accu's worden getest. Accurate testresultaten onder alle temperatuur condities. Diagnose van de gezondheid en de laadtoestand van de accu.

- Voeding: Via de accu tijdens de test, tot een accuspanning van 5.5 Volt
- Geschikt voor accutype: 12 volt nat accu's en AGM accu's
- Spanning: 12 V
- Koudstart bereik DIN/IEC: 120 - 550 A
- Meetbereik voltmeter DC: 5.5 - 19.99 V
- Kabellengte: 0,4 m



MIDTRONICS

Accutester



~~399,-~~

365,-

ART. MDX-335P

Accu tester met een 2-regel LCD tekst display en ingebouwde printer. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen. Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en laadsysteem. Met geïntegreerde printer. Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel accu's.

- Meetbereik: 100 - 900 CCA
- Geïntegreerde printer: Ja
- Kabellengte: 0.5 m



MIDTRONICS

Accutester



~~569,-~~

500,-

ART. MDX-545P

Accu tester met een 5-regel display met geïntegreerde printer. Met deze tester kunt u zowel de accu als het start- en laadsysteem en start/stopsysteem testen. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen. Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel/EFB accu's.

- Meetbereik: 100 - 1200 CCA
- Geïntegreerde printer: Ja
- Kabellengte: 1.2 m

MIDTRONICS

Accutester



Accutester met een 5-regel display. Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen. Test ook het start- en laadsysteem. Geschikt voor 6 en 12V loodzuur/AGM/gel accu's en 12 en 24V start- en laadsystemen.

- Spanning: 6 - 12 V
- Kabellengte: 3.05 m
- Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen

Art.	Geïntegreerde printer	Prijs
MDX-655	Nee	€ 639,00
MDX-655P	Ja	€ 825,00

MIDTRONICS

Accutester

ART. EXP-1000



960,-

Uitbreidbare accutester voorzien van infrarood temperatuur sensor, een accessoires poort en infraroodzender voor gegevens overdracht. De tester is voorzien van een SD poort voor toekomstige updates. Geschikt voor 6 en 12 Volt accu's (inclusief AGM en gelaccu's).

- Display resolutie: 128 x 64 PX
- Voeding: via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen
- Kabellengte: 3 m

49,8% van de pechgevallen bij de klant kunnen voorkomen worden!
Bekijk deze handige tips op:
[youtube.com/user/toolspecial](https://www.youtube.com/user/toolspecial)



Accutesters CPX-900

Moderne voertuigen gebruiken de accu niet alleen tijdens het starten, maar ook als het voertuig uitgeschakeld is. De reservecapaciteit van een accu wordt hierdoor alleen maar belangrijker! De CPX-900 stelt niet alleen een diagnose aan het vermogen om het voertuig te starten met behulp van de accu maar ook hoe goed de accu ondersteunende verbruikers kan voorzien van spanning door middel van Conductance profiling™.

Hoe werkt Conductance Profiling?

Conductance profiling begint met een meting van de reservecapaciteit (in Ah). De meting geeft aan hoe lang een voertuig met niet werkende dynamo onder normale belasting zal draaien. De traditionele conductiemeting wordt met een kleine belasting gedurende 60 seconden gemeten en de CPX-900 vergelijkt deze resultaten dan met profielen van accu's met reserve capaciteit problemen. De CPX-900P komt standaard met een printer, en met de mogelijkheid de resultaten te delen via e-mail.

Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL, AGM en EFB

Art.	Spanning	Meetbereik	Kabellengte	Geïntegreerde printer	Prijs
CPX-900	12 V	100 - 3000 CCA	1.2 m	Nee	€ 759,00
CPX-900P	12 V	100 - 3000 CCA	1.2 m	Ja	€ 829,00



Accutester

1.200,-

ART. DSS-5000P

Vind de oorzaak van accufalen met deze makkelijk te gebruiken Accutester van Midtronics.

De DSS-5000 serie van Midtronics test de accu, het complete elektrische systeem en voert geavanceerde diagnostische tests uit om de oorzaak van de accustoring te vinden. Daarnaast biedt de DSS-5000 serie Conductance Profiling, een test om reservecapaciteitsproblemen vast te stellen. De accutester bestaat uit een basiselement welke aan de accu wordt aangesloten, en een losse tablet controller waar u de testen op selecteert en de resultaten op afleest, en een oplaadstation.

Met de geïntegreerde camera scant u eenvoudig het chassisnummer van de auto, waarna de specificaties van de OEM accu op het display verschijnen.

Geschikt voor loodzuur, AGM, EFB en klaar voor Li-Ion accu's.

Ook verkrijgbaar uitgevoerd met ampèretang, artikelnummer DSS-5000PA.

- Geïntegreerde printer: Optioneel
- Geïntegreerde camera: Ja
- Geschikt voor accutype: Loodzuur, AGM, EFB
- Spanning: 14.4 V
- Koudstart bereik DIN/IEC: 100-3.000 A
- Voeding: Interne oplaadbare accu
- Netwerk: Wifi, Bluetooth
- Kabellengte: 90 cm



WINTER - ACCU - BOOSTEN



**TS Toolspecial
SPECIAL**

Lithium-ion
Technologie

10% voordeliger!
Voordeel € 39,-

POWER

Startbooster 12 V / 775 A Lithium

~~389,-~~

350,-

ART. PS-775LI

Voorzien van LiFePO4 Lithium accu.

Door het geringe gewicht van de accu weegt de booster slechts 2.95 kg!

De booster heeft 2 USB uitgangen en ledverlichting ingebouwd.

Voorzien van piekspanningsbeveiliging en beveiligd tegen verkeerd om aansluiten.

- Spanning: 12 V
- Kabellengte: 0.7 m
- Kabeldiameter: 13 mm²
- Startstroom: 775 A
- Piekstroom: 1200 A



**TS Toolspecial
SPECIAL**

Lithium-ion
Technologie

10% voordeliger!
Voordeel € 49,-

POWER

Startbooster 12 V / 750 A Lithium

~~449,-~~

400,-

ART. PS-750LI

Voorzien van LiFePO4 Lithium accu.

Door het geringe gewicht van de accu weegt de booster slechts de helft van een

PS-700 startbooster (4.75 kg - 9.5 kg) en is toch krachtiger (750 A - 700 A).

Voorzien van piekspanningsbeveiliging en beveiligd tegen verkeerd om aansluiten.

- Spanning: 12 V
- Kabellengte: 1.15 m
- Kabeldiameter: 25 mm²
- Startstroom: 750 A



Lithium-ion
Technologie

Schumacher

Startbooster 12 V / 540 A

ART. SL2

Professionele 12 V startbooster voorzien van LiFePO4 Lithium accu.

Een Lithium accu heeft meerdere voordelen ten opzichte van een conventionele loodzuuraccu.

- Spanning: 12 V
- Accucapaciteit: 6 Ah
- Kabeldiameter: 21 mm²
- Koudstartstroom: 540 A
- Kabellengte: 0.5 m
- Piekvermogen: 2200 A



Ultracondensatie
Technologie

Schumacher

Ultracondensator startbooster 12 V / 1200 A

399,-

ART. HYBRID1200

Met deze startbooster combineert Schumacher 2 geavanceerde technologieën, namelijk Ultracondensatoren en Lithium accu's. De startbooster laadt snel, makkelijk en efficiënt op, en kan via de 3 mogelijke manieren:

- Via accu voertuig (zelfs als deze ontladen is tot 8V) (minder dan 2 min.)
- Via de 12V DC-sigarettenaansteker kabel (minder dan 6 min.)
- Via de back-up lithium batterij van de booster (minder dan 6 min.)

- Spanning: 12 V
- Kabellengte: 0.92 m
- Kabeldiameter: 13 mm²
- Koudstartstroom: 1200 A



Startbooster 12 V / 500 A

- Stevige kunststof behuizing met lange kabels en automatische lader
- Hoge kwaliteit accu's en laders
- 18 maanden garantie op accu en materiaalfouten
- Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen, voorkomt
- Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boord elektronica)
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen
- Volledig geïsoleerde klemmen, doorgekoppeld met sterke veer voor goed contact
- Flexibele kabels, 25 mm², 35 mm² of 50 mm² (koperkern)

Art.	Spanning	Kabeldia.	Kabellengte	Accu-cap.	Startvermogen	Piekvermogen	Prijs
PS-510	12 V	25 mm²	1 m	20 Ah	500 A	1000 A	€ 299,00
PS-700	12 V	25 mm²	1.75 m	22 Ah	700 A	1600 A	€ 329,00



Startbooster 12 V / 900 A

Professionele, krachtige 12 V / 900 A startbooster voor het probleemloos starten van auto's en bedrijfsvoertuigen.

- Voorzien van hoofdschakelaar voor vonkvrij aansluiten op de voertuigaccu.
- Display geeft voltage van de interne accu's en van het voertuig weer.
- Heavy Duty bronzen accuklemmen met koperen verbindingen.
- Voorzien van 12 V aansluiting en USB poort.
- Wordt geleverd inclusief intelligente lader.

Art.	Spanning	Kabeldia.	Kabellengte	Accu-cap.	Koudstart-stroom	Piekstroom	Prijs
PBI200	12 V	21 mm²	1.59 m	22 Ah	900 A	4400 A	€ 399,00
PBI201	12 - 24 V	33 mm²	1.59 m	2 x 22 Ah	1.800 A	900 A	€ 599,00



Startboosters 12 - 24 V

Stevige kunststof behuizing met lange kabels en automatische lader

- Hoge kwaliteit accu's en laders
- 18 maanden garantie op accu en materiaalfouten
- Hoofdschakelaar voor het spanningsloos aanbrengen van de kabelklemmen, voorkomt
- Piekspanningsbeveiliging (voorkomt beschadiging boord elektronica)
- Akoestisch signaal bij verkeerde aansluiting polen
- Volledig geïsoleerde klemmen, doorgekoppeld met sterke veer voor goed contact
- Flexibele kabels, 25 mm², 35 mm² of 50 mm² (koperkern)
- Geschikt voor: 12 V / 24 V DC accu's

Art.	Spanning	Kabeldia.	Kabellengte	Accu-cap.	Startvermogen	Piekvermogen	Prijs
PS-1224	12 - 24 V	35 mm²	1.7 m	2 x 22 Ah	1100 - 700 A	3500 - 1600 A	€ 665,00
PS-1224HD	12 - 24 V	50 mm²	1.6 m	2 x 26 Ah	1100 - 1100 A	3500 A	€ 1.265,00



Startboostertrolley

ART. PS-TROLLEY

De lage positie van het zwaartepunt garandeert een prettige en stabiele trolley voor de Powerstart starthulpen PS-800, PS-1224(HD) en PS-24HD. (Excl. starthulp)

86,³⁵





Schep

ART. 561552

Ergonomisch vormgegeven en robuuste schep voor zand, sneeuw en/of absorptiekorrels. Handzaam formaat om op te bergen of mee te nemen. Geheel uit kunststof gemaakt waardoor bruikbaar bij ADR transport.

- Afmetingen: 951 x 271 x 175 mm



23,⁵⁰



Sneeuwborstel

ART. 520052

Sneeuwborstel met ijsschraper. Gemaakt uit zwart polypropyleen en groen synthetische vezels. Ideaal bij strenge winters voor het verwijderen van sneeuw en ijs. Breukvrij, ook bij lage temperaturen.

- Afmetingen: 473 x 80 x 60 mm

3,⁹⁰



Sneeuwborstel

ART. 521552

Voor lichte en poedersneeuw. Gefabriceerd van zwart polypropyleen met rubberen handgreep en gemengde vezels.

- Afmetingen: 335 x 70 x 105 mm



3,⁹⁰



Strooiwagen 20 l

ART. 10642

Strooiwagen van zeer hoge kwaliteit. Uitgerust met winterbanden. De strooibreedte is instelbaar in 6 stappen.

- Inhoud: 20 l
- Strooibreedte: 1 - 4 m
- Gewicht: 10 kg



298,-

NIEUW



Veiligheidsschoen hoog S3

ART. 173527-C8321

156,-

Hoge werkschoen, waterafstotend met GEOX ademende zool.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Grijs/Oranje
- Materiaal neus: Aluminium
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
- Verkrijgbaar in de maten: 35 t/m 48



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 173527-C8321 in maat 44 = 173527-C8321-44)



NIEUW



Veiligheidsschoen laag S3

ART. 173528-C8321

148,-

Lage werkschoen, waterafstotend met GEOX ademende zool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Grijs/Oranje
- Materiaal neus: Aluminium
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
- Verkrijgbaar in de maten: 35 t/m 48



Veiligheidsschoen laag S1P

ART. 173657-C8321

140,-

Lage werkschoen, waterafstotend met GEOX ademende zool.

- Schoentype: Laag
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Grijs/Oranje
- Materiaal neus: Aluminium
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
- Verkrijgbaar in de maten: 35 t/m 48



Gevoerd

Veiligheidsschoen hoog S3

ART. ICE

77,-

Een trendy gevoerde schoen voor de koude dagen. Deze schoenen zijn antistatisch met een voering van imitatie wol en een carbonite neus met antislip-profiel. Met Kevlar tussenzool en uitneembare inlegzool. De zool is van PU/TPU. Toepassingen: Constructie, metaal, transport, bouw en magazijn.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Carbonite
- Materiaal tussenzool: Kevlar
- Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
- Verkrijgbaar in de maten: 39 t/m 47



Gevoerd

**Vanaf maat 48
op bestelling**

Veiligheidslaars

ART. GS91

85,⁵⁰

Deze lederen laars met kunstbont voering is dankzij de composiet neus en kevlar tussenzool S3 gekwalificeerd en is dus inzetbaar voor alle werkzaamheden. Verder is deze laars 60 minuten waterdicht en bevat een zool welke bestaat uit 2 verschillende lagen polyurethaan. De schacht is voorzien van trekklussen.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: S3
- Kleur: Bruin
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Kevlar
- Verkrijgbaar in de maten: 40 t/m 50



TOWA

Handschoen PowerGrab Thermo

6,⁸⁰

ART. PGTHERM

Dit is een Microfinish latex gecoate handschoen. De microfinish biedt een maximale grip met minimale inspanning. Tevens is de duim volledig gecoat voor extra veiligheid. Deze handschoenen zijn uitermate geschikt bij zowel natte, als met olie besmeurde en gladde oppervlakken. Geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen door zijn naadloos gebreide binnenhandschoen van acryl.

- Goedkeuring: EN388
- Oppervlaktebehandeling: Latex
- Liner: Acryl
- Manchet: Elastisch
- CE categorie: 2
- Bescherming tegen thermische risico's: X2XXXX
- Kleur: Oranje
- Schuurweerstand: 1
- Snijweerstand: 1
- Scheurweerstand: 4
- Perforatieweerstand: 1
- Koudebestendigheid: 01X
- Verkrijgbaar in de maten: S t/m XXL



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. PGTHERM in maat XXL = PGTHERMXXL)



Winterjas

ART. 173551-80014

Gevoerde winterjas met afneembare capuchon. Voorzien van uniek GEOX ademhalingssysteem voor optimaal draagcomfort. De jas heeft 6 ruime voorzakken met zachte voering, binnenzak, verstelbare taille en manchetten.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Polyester
- Goedkeuring: EN 342 - ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: S t/m XXXXL

119,-



Winterjas

ART. 173551-60065

Gevoerde winterjas met afneembare capuchon. Voorzien van uniek GEOX ademhalingssysteem voor optimaal draagcomfort. De jas heeft 6 ruime voorzakken met zachte voering, binnenzak, verstelbare taille en manchetten.

- Kleur: Blauw
- Materiaal: Polyester
- Goedkeuring: EN 342 - ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: S t/m XXXXL

119,-



Werktrui

ART. 171661-40052

Werktrui van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort.
Voorzien van Utility logo op de mouw.

- Kleur: Oranje
- Materiaal: 100% katoen

- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 3XL

31,-



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 171661-40052 in maat 3XL = 171661-40052-3XL)



Werktrui

ART. 171661-60063

Werktrui van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort.
Voorzien van Utility logo op de mouw.

- Kleur: Blauw
- Materiaal: 100% katoen

- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 3XL

31,-



Werktrui

ART. 171661-C5493

Werktrui van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort.
Voorzien van Utility logo op de mouw.

- Kleur: Grijs
- Materiaal: 100% katoen

- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 3XL

31,-





Fleecejack

ART. 172118-60033

Fleecejack van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken.

- Kleur: Blauw
- Materiaal: 100% polyester

- Goedkeuring: CE EN ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: S t/m 3XL

37,-



Fleecejack

ART. 172118-75070

Fleecejack van hoge kwaliteit voor optimaal draagcomfort. Voorzien van handige opbergzakken.

- Kleur: Grijs
- Materiaal: 100% polyester

- Goedkeuring: CE EN ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: S t/m 3XL

37,-

Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 172118-60033 in maat 3XL = 172118-60033-3XL)



Werktrui

ART. 175944-75070

Werktrui met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Grijs
- Materiaal: 100% polyester

- Verkrijgbaar in de maten: S t/m 3XL

33,-

NIEUW



Werkvest

ART. 175943-80013

Werkvest met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: 100% polyester

- Verkrijgbaar in de maten: S t/m 3XL

35,-

WINTER – KLEDING EN BESCHERMING



Werkjas

NIEUW

88,-

ART. 175987-80013

Gevoerde jas met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: 100% polyamide
- Goedkeuring: ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 4XL



Bestellen = art.nr. + maat (bijv. 175987-80013 in maat 3XL = 175987-80013-3XL)



Werkjas

NIEUW

50,-

ART. 175948-75135

Werkjas met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Grijs
- Materiaal: 100% polyester
- Goedkeuring: ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 4XL



Werkjas

NIEUW

86,-

ART. 175946-70437

Softshell werkjas met GEOX ademende stof. Voor maximaal draagcomfort.

- Kleur: Zwart/Grijs
- Materiaal: 94% Polyester 6% elastaan
- Goedkeuring: ISO 13688:2013
- Verkrijgbaar in de maten: XS t/m 4XL



Kachel 2 kW

ART. EL020004

Elektrische kachel welke uitermate geschikt is voor het verwarmen van de werkplaats of garage.

- Capaciteit: 2 kW
- Spanning: 230 V

30,⁵⁰



Kachel 3,3 kW

ART. EL020003

Elektrische kachel welke uitermate geschikt is voor het verwarmen van de werkplaats of garage.

- Capaciteit: 3.3 kW
- Spanning: 230 V

48,⁵⁰



Kachel 5 kW

ART. EL020005

Elektrische kachel welke uitermate geschikt is voor het verwarmen van de werkplaats of garage.

De kachel staat zeer stabiel door het uitstekende sta-/draagframe.

- Capaciteit: 5 kW
- Spanning: 380 V

74,-



Kachel 9 kW

ART. EL020006

Elektrische kachel welke uitermate geschikt is voor het verwarmen van de werkplaats of garage.

De kachel staat zeer stabiel door het uitstekende sta-/draagframe.

- Capaciteit: 9 kW
- Spanning: 380 V

124,-



Kachel 15 kW

ART. EL020029

Elektrische kachel welke uitermate geschikt is voor het verwarmen van de werkplaats of garage.

De kachel staat zeer stabiel door het uitstekende sta-/draagframe.

- Capaciteit: 15 kW
- Spanning: 380 V

149,-





(Gloeï-)bougie (de-) montagegereedschap

ART. 4760-11

Gereedschap voor het los- of vastschroeven van (gloeï-)bougies, in het bijzonder in krappe ruimtes.

- Totale lengte: 230 mm



14,³⁰



Gloeibougiedoppenset

ART. AT1157

Voorzien van kniegewricht voor moeilijk bereikbare gloeibougies en een rubberen insert voor het klemmen van de gloeibougie.

- Sleutelwijdte: 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm • Materiaal: Chroom Vanadium
- Doplengte: 150 mm • Aandrijfgrootte: 3/8 "

39,⁹⁵



Gloeibougieverwijderset

ART. KL-0132-55 K

Met dit set verwijdert u veilig afgebroken gloeibougies en tegelijkertijd zuivert u het schroefdraad op voor montage van de nieuwe gloeibougie.



309,-



Gloeibougietester

ART. HU35006

De tester geeft aan of er een open circuit is of een kortsluiting of dat de gloeibougie goed functioneert. In dit laatste geval zal de tester ook de huidige weerstand van de gloeibougie weergeven zodat de gebruiker kan beoordelen of deze al dan niet nog voldoet aan de specificatie. Demonteren van de gloeibougie niet nodig. Geïntegreerde verlichting. Wordt geleverd met 2 AAA-batterijen.

- Batterijtype: AAA
- Aantal batterijen: 2

133,-



Gloeibougieverwijderset

ART. AT41050

Voor het eenvoudig demonteren van afgebroken gloeitips van de gloeibougie die vastzitten in de cilinderkop.

179,-



Gloeibougietrekkerset

ART. AT41051

Minimale ruimte nodig voor gebruik: ideaal wanneer de gloeibougies moeilijk bereikbaar zijn.

249,-



GEDOREF

Verstuiver-/injectortrekker

ART. KL-0186-14 K

812,-

Met dit set kunnen zeer nauw passende / vastzittende verstuivers direct op het voertuig worden verwijderd zonder dat de cilinderkop hoeft te worden gedemonteerd. Universeel toepasbaar op dieselmotoren met schroefdraadaansluiting M14x1.5 (buitendraad) of M17x1 (binnendraad)

- Verpakking: Kunststof koffer



LASER

Verstuiver-/injectortrekker

ART. Z-1729

279,-

In combinatie met de trilling en slag van een pneumatische beiteldammer kunnen vastzittende verstuivers worden verwijderd. Geschikt voor gebruik met pneumatische beiteldammer Z-6031. Wordt geleverd met 6 adapters.



Verstuiverzitting reinigingskit

ART. AT1571

45,-

Deze kit is geschikt voor het reinigen van de verstuiverzitting tijdens bijvoorbeeld het vervangen van de verstuivers. Ruimers in de maten 15 en 17 mm.

- Toepasbaar bij: BMW - PSA - Ford - Mercedes - Fiat - Iveco
- Fabrikanten: Bosch & Delphi

Verstuiver brandplaatjes verwijderset

ART. AT41010

129,-

- Voor het verwijderen van dieselvastzuiverafichtingen (brandplaatjes) die volledig geblokkeerd zijn en vastzitten in de schacht
- Slaggewicht van 1000 gram om zelfs de meest problematische afdichtingen te verwijderen
- Hexagonale kop geïntegreerd in het slaggewicht om de verwijderaars vast te schroeven in de afdichting (linksdraaiende schroefdraad)
- Conische verwijderaars met dubbele schroefdraad
- Geleverd met twee verwijderaars: één voor personenauto's en één voor lichte bedrijfswagens
- Geen gevaar dat een element in de cilinder valt
- Geen instellingen
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer snel
- Hoogwaardig materiaal voor professioneel gebruik



Verstuiver-/injectortrekker

ART. AT41055

189,-

Unieke en universele set voor het verwijderen van alle types vastzittende of vastgeroeste verstuivers zonder dat het elektrische gedeelte gedemonteerd moet worden en voor de modernste voertuigen.

- Verpakking: Kunststof koffer



WINTER – BANDENWISSEL



SCAN EN BEKIJK DE
PRODUCTVIDEO



Bandenvulapparaat

De Bead Bazooka beschikt over een tank van 6, 9 of 12 liter hetgeen voldoende is voor banden van motorfietsen, personenauto's en bestelwagens. Hij kan eenvoudig weer gevuld worden via de persluchtaansluiting.

Art.	Inhoud	Maximale druk	Gewicht	Prijs
BB06L	6 l	8 bar	5.5 kg	€ 279,00
BB09L	9 l	8 bar	6.8 kg	€ 369,00
BB12L	12 l	8 bar	5.5 kg	€ 379,00



Bandenmontagepasta zwart, wit en transparant

Professionele kwaliteit. Ook geschikt voor high performance en runflat banden.

Art.	Kleur	Inhoud	Prijs
12960	Zwart	5 kg	€ 14,50
12965	Wit	5 kg	€ 8,99
12966	Transparant	5 kg	€ 19,50



Nu met gratis velgbreedtemeter,
steekmaatmeter en bandenpasta



Bandenwagen actiepakket

ART. FX0800 PROMO

Bandenwagen voorzien van gepatenteerd grijp- en kantelsysteem. Standaard uitgerust met een release handle.

Het grijpsysteem zorgt voor een goede grip op de banden door de grijparmen simpelweg om de wielenset heen te rijden. De beweegbare as zorgt voor het verplaatsen van het kantelpunt van de wielenset waardoor de set topzwaar wordt en eenvoudig te kantelen is.

Met de release handle kunnen de banden eenvoudig gelost worden.

Inclusief:

- Velgbreedtemeter (B-TB-S-0100100)
- Steekmaatmeter (B-W-0500000)
- Bandenmontagepasta (12965)

Voordeel € 35,69

- Geschikt voor: 14 - 20 "
- Maximale spanbreedte: 73 cm
- Gewicht: 17,4 kg

199,-



Bandenvuller

259,-

ART. 061-1591-000

Mobiele bandenvulpomp met manometer, bandenvulpistool en 5 meter spiraalslang. Het bandenvulpistool is een door Michelin geaccordeerde, Eurodairu met een Ø 80 mm manometer conform de Europese CEE 86/217 norm.

- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Maximale druk: 10 bar
- Aansluiting: 1/4 "
- Inhoud: 12 l
- Slanglengte: 5 m
- Gewicht: 11.2 kg



CHEETAH



Bekijk de demo



BRIGHT

Banden (de-)montageapparaat 11 - 24"

3.399,-

ART. BP889NV/390H/6L

De Cheetah is een heavy duty premium machine en garandeert probleemloos monteren en demonteren van vrijwel alle personen-, bestelwagen, caravan- en aanhangervanbanden. Standaard uitgevoerd met leverless system en hulparm en hierdoor zeer geschikt voor (de)montage van brede en/of stugge banden, zoals Run Flat en SSR banden. Een motorfiets montagekop voor (de)montage van motorfietsbanden is los leverbaar.

- Opspannen buiten: 11 - 24 "
- Opspannen binnen: 13 - 26 "
- Maximale wiel diameter: 1100 mm
- Maximale velgbreedte: 3 - 15 "
- Afdrukcapaciteit: 2800 kg
- Draaisnelheid: 6,5 - 13 tr/min



Voor een vlotte en veilige montage van zelfs de meest stugge banden, zonder zware fysieke inspanning!

Gelijk aan de Tiger, maar met Corgi leverless system

**KEUZE
HULP**

BP 810 LYNX									
BP 889N TIGER									
BP 889NV CHEETAH									

TIGER

BRIGHT

Banden (de-)montageapparaat 11 - 24"

2.899,-

ART. BP889N/390H/6L

De Tiger is een heavy duty premium machine en garandeert probleemloos monteren en demonteren van vrijwel alle personen-, bestelwagen, caravan- en aanhangervanbanden. Standaard uitgevoerd met hulparm en hierdoor zeer geschikt voor (de)montage van brede en/of stugge banden, zoals Run Flat en SSR banden. Een motorfiets montagekop voor (de)montage van motorfietsbanden is los leverbaar.

- Opspannen buiten: 11 - 24 "
- Opspannen binnen: 13 - 26 "
- Maximale wiel diameter: 1100 mm
- Maximale velgbreedte: 3 - 15 "
- Afdrukcapaciteit: 2800 kg
- Draaisnelheid: 6,5 - 13 tr/min



LYNX

BRIGHT

Banden (de-)montageapparaat 10 - 20"

1.299,-

ART. BP810

De ideale machine voor een kleine werkplaats of service station. De Bright LYNX is een semi-automatische bandenmachine voorzien van een zijwaarts draaiende montagearm, waardoor de machine weinig ruimte in beslag neemt. De machine is robuust uitgevoerd en de bedieningspedalen hebben een stop-move functie die de spanklauwen op elke gewenste positie kan laten stoppen om zo de velg gemakkelijk op te spannen. Optioneel is de Bright LYNX uitvoerbaar met de PL230 hulparm voor de-/montage van brede en/of stugge banden, zoals Run Flat en SSR banden. Met 2 jaar garantie! Neem contact op voor de installatiemogelijkheden.

- Opspannen buiten: 10 - 20 "
- Opspannen binnen: 12 - 23 "
- Maximale wiel diameter: 960 mm
- Maximale velgbreedte: 3 - 12 "
- Afdrukcapaciteit: 2500 kg
- Draaisnelheid: 6.5 tr/min



BRIGHT

Wielbalanceerapparaat volautomatisch

1.999,-

ART. BP68 PLUS

De balanceermachine voor de professionele bandenspecialist. De Bright Hawk is een compacte motor aangedreven balanceermachine en is uitgerust met een volledige centrering van het Duitse kwaliteitsmerk HAWEKA: een 40 mm balans as, 4 konen (45 - 155 mm) en een opspanmoer met een rubberen ring ter bescherming van de velg. De machine wordt geleverd met een plaatsbesparende wiel beschermkap en is geschikt voor wielen van personen-, bestelwagens, caravan/aanhangerwielen en (met optionele opspanmiddelen) ook voor motorfietsen. De Bright Hawk heeft een automatische inleesarm, velgbreedte meter en remfunctie die precies stopt op de plaats waar het wielgewicht geplaatst dient te worden. De resultaten worden weergegeven op de led-display (USB-poort) dat voorzien is van moderne en betrouwbare Italiaanse gepatenteerde software en meettechniek. Met 2 jaar garantie! Neem contact op voor de installatiemogelijkheden.

- Velgdiameter: 1 - 28 "
- Wielbreedte: 1.5 - 20 "
- Maximale wioldiameter: 1118 mm
- Max. wielgewicht: 70 kg
- Meettijd: 7 sec
- Nauwkeurigheid: 1 gram



**KEUZE
HULP**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BRIGHT												
BP 900 FALCON												
BP 67 PLUS HARRIER												
BP 68 PLUS HAWK												

TOELICHTING SYMBOLEN

1. AUTO + SUV/OFF ROAD PROGRAMMA'S
2. MOTORFIETS PROGRAMMA
3. MANUEEL INGEVEN WIELDATA
4. AUTOMATISCH INLEZEN AFSTAND MACHINE/VELG EN DIAMETER VELG
5. AUTOMATISCH INLEZEN WIELBREEDTE
6. MANUELE REMFUNCTIE

7. AUTO STOP REMFUNCTIE
8. LED VERLICHTING
9. LASERAANDUIDING LOODPOSITIONERING
10. ACHTER SPAKEN PROGRAMMA
11. UPDATE VIA USB AANSLUITING
12. HAWEKA CENTRERING (AS/OPSPANMOER/CONUSSET)

BRIGHT

Wielbalanceerapparaat Semi-automatisch

1.799,-

ART. BP67 PLUS

Wiel balanceerapparaat met gepatenteerde software en meettechniek. De elektronische componenten zijn afkomstig van internationale marktleiders zoals Siemens en Microchip technology, TI, ST, Tyco Electronics. De CB67 PLUS is uitgevoerd met een volledige centrering van het Duitse kwaliteitsmerk HAWEKA. De Bright HARRIER heeft een automatische inleesarm en rempedaal. Doordat er gebruik wordt gemaakt van componenten afkomstig van internationale marktleiders is deze balanceermachine met 2 jaar garantie de betrouwbaarste in zijn segment. Neem contact op voor de installatiemogelijkheden.

- Velgdiameter: 1 - 28 "
- Wielbreedte: 1.5 - 20 "
- Maximale wioldiameter: 1118 mm
- Max. wielgewicht: 70 kg
- Meettijd: 7 sec
- Nauwkeurigheid: 1 gram



BRIGHT

Wielbalanceerapparaat

1.299,-

ART. BP900B PLUS

De perfecte machine voor een kleine werkplaats of voor de bezige bij in de avonduren! Voorzien van een as, spanmoer en cone set van het hoogwaardige merk Haweka. Neem contact op voor de installatiemogelijkheden.

- Velgdiameter: 10- 24 "
- Wielbreedte: 1.5 - 20 "
- Maximale wioldiameter: 1.118 mm
- Max. wielgewicht: 65 kg
- Meettijd: 8 sec
- Nauwkeurigheid: 2 gram





Slagmoersleutel 1/2" 1.600 Nm ~~250,40~~ **219,-**

ART. 9012MTT

De nieuwste innovatie op het gebied van slagmoersleutels: Twin Turbo Technology van Hazet. Deze grensverleggende technologie maakt hoge aandrai-koppels mogelijk in een kleine constructie. De 9012MTT heeft een lengte van slechts 110mm en weegt 1.3 kg. Het maximale losdraaimoment van de 9012MTT is 1.600 Nm!

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.600 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Luchtverbruik: 133.1 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Gewicht: 1.3 kg



Momentsleutel 1/2" 40 - 200 Nm **164,-**

ART. 5122-3CT

3e generatie Hazet 5000-serie momentsleutel. Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de schaalwaarde. Wordt geleverd met kalibratiecertificaat en serienummer. Levering in kunststof koker.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- DIN / ISO: 6789-2:2017
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 519 mm
- Schaal: 1 Nm



Krachtsdoppenset 1/2"

ART. 903 S LG/3

3-delig slagdoppenset met kunststof beschermhuls. Iedere dop heeft zijn eigen kleur waardoor hij makkelijk te herkennen is.

- Sleutelwijdte: 17 / 19 / 21 mm
- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2 "



69,85



Krachtsdoppenset 1/2"

Set bestaand uit 3 krachtsdoppen met kunststof beschermhuls ter bescherming van (aluminium) velgen. Duits fabrikaat.

Art.	Sleutelwijdte	Aandrijfgrootte	Totale lengte	Prijs
903SLG-17/3	17 mm	1/2 "	85 mm	€ 31,10
903SLG-19/3	19 mm	1/2 "	85 mm	€ 35,80



Slagmoersleutel 3/4" 1.890 Nm **434,70**

ART. 9013M

Krachtige, trillings arme slagmoersleutel voor rechts- en linksdraaiend gebruik. Voorzien van koude isolerende handgreep. Kracht instelbaar in 3 standen.

- Aandrijfvierkant: 3/4 "
- Maximaal koppel: 1.890 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Luchtverbruik: 153 l/min
- Koppeling: Euro 7.2
- Schroefdraadaansluiting: 3/8 "



Voorkom gescheurde doppen

Krachtsdoppenset 1/2"

ART. 903SLG6/5

Om een wielmoer los te krijgen, worden er vaak verloopdoppen van 3/4" naar 1/2" gebruikt om zo meer kracht uit te oefenen. Hierdoor worden de doppen extreem overbelast, met als gevolg dat de doppen en verloopstukken scheuren. Met de nieuwe technologie van Hazet, waarbij het verloopstuk aan de buitenzijde over de speciale doppen grijpt wordt de kracht volledig verdeeld over de combinatie en zal er veel minder snel kans op breuk/scheuren bestaan.

Artikelnummer 903SLG6/5 wordt geleverd met de 17 en 19 mm krachtdop, de adapter 1003S-1 en O-ring en verbindingsspen voor een veilige verbinding tussen krachtdop en adapter.

- Totale lengte: 85 mm

53,90



SONIC
PERFORMANCE

Bandenprofielmeter

ART. 4822504

57,-

Ideaal voor APK keuringen, minimale vereiste profieldiepte is aangegeven op het bereik van de meetklok door middel van een rode streep.

- Schaal: 0,1 mm
- Meetbereik: 0 - 10 mm



SONIC
PERFORMANCE

Wielgewichttang

ART. 4474002

63,-

Voor het verwijderen van kleefgewichten van lichtmetalen velgen. Door de uniek vormgegeven bekken wordt het verwijderen van alle soorten kleefgewichten zeer eenvoudig zonder de lichtmetalen velgen te beschadigen.

- Totale lengte: 230 mm

Scan en bekijk
de video



SONIC
PERFORMANCE

Krachtdoppenset 1/2"

ART. 300301

24,-

Set van 3 6-kant wielmoeropsleutels.
Voor gebruik bij aluminium velgen
Set bestaande uit 17mm, 19mm en 21mm dop.
In foudraal geleverd.
Lengte doppen 86mm

- Gewicht: 700 gram
- Aandrijfgrootte: 1/2 "



SONIC
PERFORMANCE

Magneetschaal

ART. 815002

12,-

Gemakkelijk te bevestigen aan de brug of gereedschapswagen door middel van de krachtige magneet.

Ideaal voor het bewaren van kleine delen zoals bouten en moeren.

- Diameter: 150 mm

SONIC
PERFORMANCE

Momentsleutel 1/2" 40 - 200 Nm

ART. 730340200

107,-

Nauwkeurigheid +/- 3% tolerantie van de ingestelde waarde.
Zowel links als rechts schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen.
Groot afleesvenster met loepfunctie.
Duidelijk hoorbaar en voelbaar momentbereik door uitschakeling.
Robuust 45 tanden ratelmechanisme.
Veilige vergrendeling van het ergonomische 2-componenten handvat.
Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelborging.
Eigen serie nummer voor duidelijke productidentificatie.
Inclusief certificaat conform DIN EN ISO 6789.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- DIN / ISO: 6789:2003 (D)
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 500 mm
- Schaal: 0.1 Nm





PCL

Bandenvulstation

ART. QUBE2 EU

Handig en eenvoudig te bedienen. Stel de juiste bandenspanning in, plaats de nippel op de band en de ingebouwde auto-start functie doet de rest. Ook geschikt voor Stikstof.

- Isolatie: IP 41 (druppel dicht)
- Spanning: 230 V
- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Capaciteit: Oppompen 2500 - Aflaten 2400 l/min
- L x B x H: 150 x 92 x 150 mm
- Gewicht: 2.3 kg

325,-



Bandenspanningsmeter

ART. DBSM-07

Digitale bandenspanningsmeter voor snel & simpel de bandenspanning meten van een voertuig met slechts 1 druk op de knop. Voorzien van duidelijk afleesbaar LCD scherm.

- Uitvoering: Digitaal
- Meetbereik: 0 - 7 bar

10,-



HAZET

Bandenpomp analoog 0 - 12 bar

ART. 9041-1

Gemakkelijke 1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling ter bescherming van de manometer. In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.

- Aansluiting: Euro clip-on
- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0.1 bar
- Slanglengte: 0.4 m
- Gewicht: 340 gram

33,75



HAZET

Bandenpomp digitaal 0 - 12 bar

ART. 9041D-1

Gemakkelijke 1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling ter bescherming van de manometer. In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.

- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0.01 bar
- Slanglengte: 0.4 m
- Gewicht: 385 gram

81,80



HAZET

Bandenpomp 0 - 10 bar

ART. 9041G-1

Geijekte bandenvulmeter met optimaal afleesbare, grote manometer. Voor het precies vullen van banden en het controleren van de luchtdruk. Speciale rubberen ommanteling beschermt de manometer tegen lichte stoten. 1-handsbediening voor vullen en legen. Voorzien van in de greep geïntegreerd ophangoog.

- Aansluiting: Euro clip-on
- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Schaal: 0.1 bar
- Slanglengte: 1.0 m

81,80



PCL

Bandenpomp 0 - 9.6 bar

ART. AFG4H03

Heeft een verbeterde vormgeving en binnenwerk. Wordt geleverd met kalibratierapport.

- DIN / ISO: EC 86/217/EEC. BS EN 12645: 2014
- Materiaal: Aluminium
- Meetbereik: 0 - 9.6 bar
- Maximale druk: 13.8 bar
- Flow: 500 l/min
- Totale lengte: 265 mm
- Gewicht: 923 gram

101,40



Compressor 12 l Opbrengst: 200 l/min

129,-

ART. ENERGY12

Compacte en olievrije compressor met handvat. Gemakkelijk op te bergen en te verplaatsen. Bevat een overzichtelijk controle paneel. Niet alleen handig voor thuis, maar ook voor vakanties!

- Tankinhoud: 12 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 200 l/min
- Toerental: 2.900 tr/min
- Vermogen: 1.1 kW
- Aantal cilinders: 1



Compressor 24 l

Direct aangedreven en oliegesmeerde zuigercompressor.

Art.	Tankinhoud	Maximale druk	Luchtopbrengst	Toerental	Vermogen	Aantal cilinders	Prijs
AMIC024	24 l	8 bar	170 l/min	2850 1/min	1.5 kW	1	€ 139,00
AMIC050	50 l	8 bar	170 l/min	2850 1/min	1.5 kW	1	€ 169,00



Compressor 100 l Opbrengst: 320 l/min

369,-

ART. EGCOMP100

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor. V-snaar aangedreven, 1 traps 2 cilinder met reduceerventiel, manometer en elektro/mechanische on/off schakelaar.

- Tankinhoud: 100 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 320 l/min
- Toerental: 1.250 1/min
- Vermogen: 2.2 kW
- Aantal cilinders: 2



Compressor 90 l Opbrengst: 365 l/min

499,-

ART. ADVANCED90

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor. V-snaar aangedreven, 1 traps 2 cilinder met reduceerventiel, manometer en elektro/mechanische on/off schakelaar.

- Tankinhoud: 90 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 365 l/min
- Toerental: 1375 1/min
- Vermogen: 2.2 kW
- Aantal cilinders: 2



Compressor 150 l Opbrengst: 235 l/min

599,-

ART. BNHC504FNM509

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor uit de Advanced serie. V-snaar aangedreven, enkeltraps met reduceerventiel, manometer en elektro/mechanische on/off schakelaar.

- Tankinhoud: 150 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 235 l/min
- Toerental: 1.375 tr/min
- Vermogen: 2.2 kW
- Aantal cilinders: 2



Compressor 270 l Opbrengst: 695 l/min

1.350,-

ART. ADVANCED270

Riem aangedreven, olie gesmeerde twee cilinder compressor. Heeft een 3-fase motor en een elektromechanische drukschakelaar met thermische beveiliging.

- Tankinhoud: 270 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 695 l/min
- Toerental: 1.250 tr/min
- Vermogen: 4 kW
- Aantal cilinders: 2





CEJN eSafe

We hebben wel vaker het belang van luchtregulering voor pneumatisch gereedschap besproken. Daarnaast zijn ook de koppelingen die gebruikt worden van invloed op de prestaties van uw gereedschap en daarmee de efficiëntie, eSafe van CEJN is een innovatieve en gepatenteerde veiligheidskoppeling die veiligheid, gebruiksgemak en performance combineert.



Veiligheid volgens ISO 4414 norm

Iedereen die met luchtgereedschap werkt herkent het: je koppelt het gereedschap af en met een knal komt de gecompriëerde lucht vrij en slaat de luchtslang weg als het ware een zweepslag. Wanneer geen gehoorbescherming wordt gedragen kan dit niet alleen leiden tot ernstige gehoorschade, ook de koppeling kan iemand ernstig verwonden. Dit zal niet gebeuren met de eSafe koppelingen van CEJN. Deze koppelingen zijn uitgerust met een twee-staps-lock-mechanisme. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de gecompriëerde lucht eerst wordt afgevoerd vóórdat de koppeling daadwerkelijk wordt losgekoppeld. Dit reduceert het geluid bij het ontkoppelen en voorkomt het zweepslageffect. Door de verschillende veiligheidsfeatures voldoen CEJN eSafe koppelingen aan de ISO 4414 norm.

Gemak

De veiligheid van de eSafe koppelingen gaat gelukkig niet ten koste van het gemak van de koppeling. De eSafe koppelingen zijn probleemloos met één hand vast- en los te koppelen. Trek simpelweg één maal aan de huls en de gecompriëerde lucht ontsnapt door de luchtuitlaten. Laat vervolgens de huls los en de koppeling kan worden losgekoppeld. Naast het gebruiksgemak is de CEJN eSafe koppeling ook nog eens erg compact. Ondanks de veiligheidsfuncties heeft de eSafe koppeling eenzelfde formaat als vergelijkbare standaardkoppelingen.

Performance

Lekkages in de luchttoevoer hebben een directe invloed op de prestaties van uw gereedschap, en er zitten er een hoop verborgen kosten verbonden aan dergelijke lekkages. Wanneer er zich een lekkage bevindt in de luchttoevoer dient de compressor de verloren lucht te compenseren, wat leidt tot een onnodige toename in energiekosten. Daarnaast duren werkzaamheden langer, wat ten koste gaat van de efficiëntie in de werkplaats. De CEJN eSafe koppelingen hebben de hoogste doorstroming gecombineerd met een laag drukverlies. Hierdoor is het energieverbruik tot maximaal 30% te verlagen en de arbeidstijd met maximaal 45% te verkorten*.

Scan de QR-code hiernaast met een telefoon of tablet en zie het verschil:



* De totale besparing is haalbaar wanneer Cejn eSafe koppelingen worden gecombineerd met Cejn PUR slangen.



Veiligheidskoppeling Orion

De eSafe-koppelingen bieden een hoge doorstroming en vereisen slechts een lage verbindingskracht. De schroefdraadaansluiting is van een afdichtingskit voorzien. De eSafe koppeling is een een handbediende veiligheidskoppeling die de druk aflaat voor ontkoppeling waardoor er geen risico is van een slang zweep.

Slangaansluiting

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
103002002	6.3 mm	5.5 mm	€ 13,86
103002003	8 mm	5.5 mm	€ 20,60
103002004	10 mm	5.5 mm	€ 20,60
103002005	13 mm	5.5 mm	€ 14,33



Buitendraad

Art.	Buitendraad	Diameter	Prijs
103002152	1/4 "	5.5 mm	€ 20,60
103002154	3/8 "	5.5 mm	€ 20,60
103002155	1/2 "	5.5 mm	€ 20,60



Binnendraad

Art.	Binnendraad	Diameter	Prijs
103002204	3/8 "	5.5 mm	€ 20,60
103002205	1/2 "	5.5 mm	€ 20,60
103002202	1/4 "	5.5 mm	€ 20,60



Veiligheidskoppeling Euro 5.3

De eSafe-koppeling is een een handbediende veiligheid-koppeling die de druk aflaat voor ontkoppeling, waardoor er geen risico is van een slang zweep. Een veiligheidskoppeling die voldoet aan de Arbo-eisen, maar toch met slechts 1 druk op de knop te bedienen is!

Slangaansluiting

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
103102002	6.3 mm	5.3 mm	€ 13,12
103102003	8 mm	5.3 mm	€ 16,20
103102004	10 mm	5.3 mm	€ 19,90
103102005	13 mm	5.3 mm	€ 13,75



Buitendraad

Art.	Buitendraad	Diameter	Prijs
103102152	1/4 "	5.3 mm	€ 13,20
103102154	3/8 "	5.3 mm	€ 19,90
103102155	1/2 "	5.3 mm	€ 20,40



Binnendraad

Art.	Binnendraad	Diameter	Prijs
103102202	1/4 "	5.3 mm	€ 19,90
103102204	3/8 "	5.3 mm	€ 19,90
103102205	1/2 "	5.3 mm	€ 13,75





Veiligheidskoppeling Euro 7.6

De eSafe koppeling is een handbediende veiligheidskoppeling die de druk aflaat voor ontkoppeling waardoor er geen risico is van een slang zweep. Een veiligheidskoppeling die voldoet aan de ARBO eisen, maar toch met slechts 1 druk op de knop te bedienen is!

Slangaansluiting

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
103202002	6.3 mm	7.6 mm	€ 16,20
103202003	8 mm	7.6 mm	€ 16,20
103202004	10 mm	7.6 mm	€ 16,20
103202005	13 mm	7.6 mm	€ 16,80

Buitendraad

Art.	Buitendraad	Diameter	Prijs
103202152	1/4 "	7.6 mm	€ 16,20
103202154	3/8 "	7.6 mm	€ 16,20
103202155	1/2 "	7.6 mm	€ 16,80

Binnendraad

Art.	Binnendraad	Diameter	Prijs
103202202	1/4 "	7.6 mm	€ 16,20
103202204	3/8 "	7.6 mm	€ 16,20
103202205	1/2 "	7.6 mm	€ 16,80

Veiligheidskoppeling

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
103813004	10 mm	8 mm	€ 44,50
103813005	13 mm	8 mm	€ 45,40
103813155	1/2 "	8 mm	€ 46,76
103813204	3/8 "	8 mm	€ 43,58
103813205	1/2 "	8 mm	€ 44,50





Spiraalslang

Voorgemonteerd en direct klaar voor gebruik. Bestaat uit een uiterst flexibel, spiraalvormige gevlochten polyurethaan (PUR) slang in combinatie met een eSafe veiligheidskoppeling en nippel.

- Geschikt voor: Perslucht
- Materiaal: Polyurethaan

Art.	Diameter	Koppeling	Lengte	Prijs
199589209	5 x 8.5 mm	Euro 7.6	4 m	€ 33,40
199589706	8 x 12 mm	Euro 7.6	4 m	€ 42,60
199589708	8 x 12 mm	Euro 7.6	8 m	€ 60,50
199589764	6.5 x 10 mm	Euro 7.6	4 m	€ 38,40



Luchtslang PVC

Topkwaliteit transparante 3 lagen PVC slang met polyester inlagen.

- Geschikt voor perslucht, industriële gassen en chemicaliën
- Zeer soepel en knikvast, lichte uitvoering
- Minimaal drukverlies
- RoHS conform
- Geschikt voor: Lucht
- Materiaal: PVC
- Verpakking: Rol
- Verpakkingseenheid: 1

Art.	Diameter	Bedrijfsdruk	Barstdruk	Lengte	Prijs
SA-0612	6 x 12 mm	10 - 20 bar	30 - 60 bar	50 m	€ 41,00
SA-0814	8 x 14 mm	10 - 20 bar	30 - 60 bar	50 m	€ 51,50
SA-1016	10 x 16 mm	10 - 20 bar	30 - 60 bar	50 m	€ 61,50



Luchtslang

Deze Nobelair luchtslang is een hoogwaardige, thermoplastisch slang. Anti-statisch, soepel rubber en volledig olie- en benzinebestendig. De slang knikt niet en heeft daardoor altijd een goede luchtdoorstroming. Geschikt voor lucht, water, gassen. Zeer flexibel en knikvast. Geleidende binnenwand $R < 1 \text{ M}\Omega$. ATEX zone 0 en 1. Bijzonder geschikt voor spuitkabinen. Silicone vrije slang. Max. temperatuur 90 °C bij 6 bar.

- Verpakking: Rol
- Verpakkingseenheid: 1

Art.	Diameter	Bedrijfsdruk	Barstdruk	Lengte	Kleur	Prijs
SA-1508	8 x 15 mm	16 bar	64 bar	20 m	Blauw	€ 92,50
SA-1710	10 x 17.5 mm	16 bar	64 bar	20 m	Blauw	€ 103,00
SA-2012	12 x 20 mm	16 bar	64 bar	20 m	Blauw	€ 129,00





Snelkoppeling

Orion snelkoppeling met een luchtdoorgang van 5.5 mm.

- Profiel: Orion
- Geschikt voor: Lucht
- Verpakkingseenheid: 1

Art.	Binnendraad	Diameter	Prijs
44516	1/4 "	5.5 mm	€ 10,78
44521	3/8 "	5.5 mm	€ 21,31
44531	1/2 "	5.5 mm	€ 21,26



Insteeknippel Orion

Met uitwendig schroefdraad.

- Profiel: Orion
- Geschikt voor: Lucht
- Verpakkingseenheid: 1

Art.	Buitendraad	Prijs
48500	1/8 "	€ 3,13
48501	1/4 "	€ 2,69
48502	3/8 "	€ 4,24
48503	1/4 "	€ 3,15
48504	3/8 "	€ 3,47



Insteeknippel Orion

Met slangaansluiting.

- Profiel: Orion
- Geschikt voor: Lucht

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
48520	6 mm	5.5 mm	€ 3,79
48521	8 mm	5.5 mm	€ 3,10
48522	10 mm	5.5 mm	€ 3,10
48530	3/8 "	10.4 mm	€ 4,20
48531	3/8 "	10.4 mm	€ 4,89



Slangnippel

Met uitwendig schroefdraad en slangaansluiting.

- Geschikt voor: Lucht

Art.	Slangaansluiting	Buitendraad	Afmeting	Prijs
48540	6 mm	3/8 "	6 mm x 3/8"	€ 3,37
48541	8 mm	3/8 "	8 mm x 3/8"	€ 4,23
48542	10 mm	3/8 "	10 mm x 3/8"	€ 4,23
48543	12 mm	3/8 "	12 mm x 3/8"	€ 4,23

KANCA

Bankschroef

Geheel uit staal gesmeed, met gehard aambeeld en pijpklem. De dubbele trapeziumspindel zorgt ervoor dat een werkstuk snel ingespannen kan worden.

Art.	Bekbreedte	Spanbereik	Spandiepte	Afmeting aambeeld	Lengte greep	Greepdiameter	Prijs
0025001000	100 mm	127 mm	55 mm	40 x 40 mm	190 mm	13 mm	€ 109,71
0025003000	120 mm	150 mm	70 mm	50 x 40 mm	190 mm	13 mm	€ 135,09
0025006000	140 mm	200 mm	87 mm	58 x 55 mm	270 mm	16 mm	€ 184,73
0025008000	160 mm	227 mm	107 mm	70 x 60 mm	335 mm	18 mm	€ 261,04
0025009000	180 mm	227 mm	107 mm	70 x 60 mm	335 mm	18 mm	€ 289,31



BROUHAUS WERK

Bankschroef

Bankschroef van gehard staal. Gegarandeerd onbreekbaar. Uitgevoerd met geharde grip-bekken, een geharde pijpenklem, aangesmeede sterke draadspindel, nastelbare centrische geleiding en een gesmeede achterbek met aambeeld.

Art.	Bekbreedte	Spanbereik	Spandiepte	Gewicht	Prijs
100 100	100 mm	125 mm	50 mm	4.5 kg	€ 138,60
100 120	120 mm	150 mm	65 mm	9 kg	€ 184,58
100 140	140 mm	200 mm	80 mm	16 kg	€ 254,87
100 160	160 mm	225 mm	100 mm	27 kg	€ 350,02
100 180	180 mm	225 mm	100 mm	29 kg	€ 379,83

BROUHAUS WERK

Draaiplateau

Draaiplateau voorzien van een gesloten opnameplaat zodat het binnendringen van spanen en vuil wordt voorkomen. Kan bevestigd worden aan een tafel of werkbank.

Art.	Geschikt voor	Draairichting	Gewicht	Prijs
103 100	100 mm	L + R	1.8 kg	€ 40,70
103 120	120 mm	L + R	2.5 kg	€ 59,95
103 140	140 mm	L + R	5 kg	€ 81,73
103 160	160 mm	L + R	7.5 kg	€ 102,85



KANCA

Draaiplateau

De draaiplaat voor de Kanca K2 en Fortissimo bankschroef is volledig gesmeed, traploos 360° draaibaar. Vastzetmogelijkheid door stelhendel en universeel toepasbaar.

Art.	Geschikt voor	Diameter	Hoogte	Gewicht	Prijs
0025011141	Type 100 mm	119 mm	27.5 mm	1.5 kg	€ 41,20
0025013141	Type 120 mm	150 mm	32.5 mm	2.5 kg	€ 52,43
0025016141	Type 140 mm	180 mm	30 mm	3 kg	€ 67,80
0025018141	Type 160 mm	215 mm	40 mm	5 kg	€ 77,81





Lasapparaat Mig/Mag 35-170 A

ART. 5192033177

De GYS Smartmig 3P voor de professional is vrijrijdbaar en geschikt voor het lassen van staal, roestvast staal, gietijzer en aluminium. Wordt geleverd met afneembare toorts (0.6 - 1 mm) met 2.2 m kabel. Massakabel met klem met 1.6 m kabel. Electrodehouder (2 - 3.2 mm) met 1.6 m kabel.

- Lasstroom: 35 - 170 A
- Lasdraad dikte: 0.6 - 1.2 mm²
- Netzekering: 16 A
- Schijnbaar vermogen: 5.5 / 6 kVA
- Spanning: 230 V
- Afmetingen: 540 x 450 x 330 mm

685,-



Lashelm

ART. 5193042537

Ideaal voor ARC en MIG-MAG lassers. Door het elektro-optische filter schakelt de laskap automatisch over op een donkere tint wanneer het lassen aanvangt. Reactietijd 0.5 ms.

- Schermafmetingen: 98 x 35 mm
- Gewicht: 400 gram

36,⁵⁰




Lashelm

ART. 5193042544

Te gebruiken bij MMA en MIG lassen. Het is een Basic uitvoering met vloeibare kristallen. Deze Gys lashelm heeft een automatisch dimmend LCD venster. De schaduw en -tijdsduur is instelbaar. Geschikt voor MMA en MIG van 25 - 400A. Reactietijd 0.1ms. Tint 9 -13

- Schermafmetingen: 92 x 42 mm
- Gewicht: 440 g

52,⁵⁰



Lasdraad

Geschikt voor staal.

Art.	Dikte	Diameter	Verpakking	VPE	Prijs
5193086111	0.6 mm ²	200 mm	Rol	1	€ 30,50
5193086128	0.8 mm ²	200 mm	Rol	1	€ 21,50
5193086135	1 mm ²	200 mm	Rol	1	€ 19,00



Laselektrode

Universele stalen rutiel laselektrode voor alle lasapparaten of inverters.

- Materiaal: Staal
- DIN / ISO: DIN 1913, E 51 21 R3; AWS A 5.1, E 6013; EN 449, E 420 R11

Art.	Dikte	Lengte	Verpakking	Prijs
5193084339	2.5 mm ²	350 mm	Pak à 11 st	€ 3,00
5193084346	3.2 mm ²	350 mm	Pak à 9 st	€ 3,00
5193084353	4 mm ²	350 mm	Pak à 8 st	€ 3,50



HBV

Lashandschoen rund 15cm

Lederen lashandschoen, met een rundsnerfleder palm en een splitleder rug. De HBV353/15 is ideaal voor TIG-lassen en eventueel inzetbaar bij MIG/MAG laswerkzaamheden. Dit model lashandschoen heeft een veiligheidskap van 15 cm.

- Goedgekeuring: EN388:2018
- Bescherming tegen thermische risico's: EN407:2004
- Materiaal: Rundsnerfleder
- Manchet: Kap
- CE categorie: 2

Art.	Maat	Schuurweerstand	Snijweerstand	Scheurweerstand	Perforatieweerstand	Prijs
HBVHBU35315	XL	2	1	3	2	€ 4,65
HBVHV35336RK	XL	4	2	1	3	€ 5,75



Lasklemtang

ART. C11CCSVN

Met kantelvoeten en een antislip grip op de release hendel.

- Lengte: 280 mm
- Capaciteit: 102 mm
- Bekvorm: C
- Gewicht: 844 gram

25,-



Plaatklemtang

ART. C8SMVN

Met een antislip grip op de release hendel. Geschikt voor plaatstaal.

- Lengte: 200 mm
- Capaciteit: 19 mm
- Gewicht: 500 gram

21,-



Lasklemtang

ART. C9WN

Met een antislip grip op de release hendel. Geschikt voor plaatstaal.

- Lengte: 225 mm
- Capaciteit: 38 mm
- Gewicht: 500 gram

25,50



Lasklemtang

ART. C6CCVN

Met vaste voet en een antislip grip op de release hendel.

- Lengte: 150 mm
- Bekvorm: C
- Capaciteit: 73 mm
- Gewicht: 240 gram

13,95



Griptang 0 - 31 mm

ART. C5CVN

met draadknipper en een antislip grip op de release hendel. Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding!

- Bekvorm: Gebogen
- Materiaal: Speciaalstaal
- Spanbereik: 31 mm
- Lengte: 125 mm

11,-



Griptang 0 - 57 mm

ART. C6NVN

Griptangen met lange bek, draadknipper en een antislip grip op de release hendel.

- Bekvorm: Punt
- Materiaal: Speciaalstaal
- Spanbereik: 57 mm
- Lengte: 150 mm

15,-





Weller

Soldeerbout

De SP soldeerbouten van Weller zijn voorzien van 3 leds voor een optimale verlichting van uw werkstuk zodat u bijna geen last heeft van schaduwvorming. De ronde 2-componenten softgrip handgreep met driehoekige top zorgt voor gemakkelijke positionering, maximale controle en stabiliteit.

- Kabellengte: 1.60 m
- Spanning: 230 V
- Temperatuurbereik: 400 °C

Art.	Type	Vermogen	Prijs
SP15NEU	SP15NEU	15 W	€ 26,50
SP25NEU	SP25NEU	25 W	€ 26,70
SP40NEU	SP40NEU	40 W	€ 29,90
SP80NEU	SP80NEU	80 W	€ 36,00



Weller

Soldeerboutset

De SP soldeerbouten van Weller zijn voorzien van 3 leds voor een optimale verlichting van uw werkstuk zodat u bijna geen last heeft van schaduwvorming. De ronde 2-componenten softgrip handgreep met driehoekige top zorgt voor gemakkelijke positionering, maximale controle en stabiliteit. Wordt geleverd met 2 extra stiften, soldeerhulp en -tin.

- Temperatuur: 400 °C
- Kabellengte: 1.60 m
- Spanning: 230 V

Art.	Type	Vermogen	Prijs
SP25NKEU	SP25NKEU	25 W	€ 31,00
SP40NKEU	SP40NKEU	40 W	€ 34,00



Weller

Gassoldeerbout WP 1

ART. 0051608599

82,-

Werkt op butaangas. Heeft een traploos instelbare temperatuurregeling en is opgeladen in een paar seconde. Gemakkelijk te bedienen: geen snoer of batterijen en elektronisch neutraal (geen pieken). Kan ook gebruikt worden als heteluchtunit voor het krimpen van plastic.

- Uitvoering: WP 1
- Diameter: 1 mm
- Inhoud: 28 ml
- Maximale temperatuur: 650 °C
- Brandtijd: 60 min
- Gewicht: 139 gram



Weller

Gasvulling

ART. 0051616099

7,30

Iso-Butaan navulling. O.a. geschikt voor gassoldeerbout 0051608599, type WP 2 Pyropen Jr.G

- Inhoud: 75 ml



Weller

Soldeerbout op batterij

ART. BP865CEU

40,-

Batterij soldeerbout met ledverlichting. Twee werkstanden met vermogen van 6W (380°) en 8W (480°). Binnen 30 sec. klaar voor gebruik met een lange gebruiksduur (meer dan 180 solderingen per set!). Inclusief 4x AA-batterijen.

- Maximale temperatuur: 480 °C
- Gewicht: 390 gram
- Vermogen: 6 - 8 W



TS

Accusoldeerbout

ART. AT31030

81,50

In tegenstelling tot gassoldeerbouten werkt deze soldeerbout zonder vlam. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen is open vuur verboden in garagewerkplaatsen. Thermische beschermop die de bout tevens uitschakelt.

- Accutype: 3.7 V Li-ion 2200 mAh
- Vermogen: 30 W



Soldeervet



ART. 0054002699

Geschikt voor tin, koper, messing of plaatstaal.

- Uitvoering: LF 25
- Inhoud: 20 gram
- DIN / ISO: EN 29454-1 / 3.1.1.C

2,⁵⁰



Universele zuurvrije soldeervloeistof



ART. 1230005

De overlap- of buisverbinding mag een maximale overlap hebben van 5 keer de wanddikte van het te verbinden materiaal. Geschikt voor zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium).

- Inhoud: 80 ml
- Type: S-39
- Temperatuurbereik: 75 - 375 °C
- Verpakking: Flacon

3,⁹⁶



Soldeerdraad



Met harskern.

- Type: Harskern
- Tin / lood: 60/40
- Temperatuurbereik: 183 - 238 °C
- DIN / ISO: DIN EN 29454-1, 1.1.2B

Art.	Gewicht	Diameter	Verpakking	Prijs
0054002599	100 gram	1.5 mm	Spoel	€ 6,80
0054004299	250 gram	1.5 mm	Spoel	€ 12,80
0054004599	1 mm	100 gram	Spoel	€ 6,80



Soldeerdraad



Voor het zachtsolderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten. Niet gebruiken in combinatie met een vloeimiddel.

- Tin / Koper: 99 / 1
- Type: Harskern
- Temperatuurbestendigheid: 90 °C

Art.	Inhoud	Diameter	Verpakking	Prijs
6312652	500 gram	1.5 mm	Pot	€ 43,79
6312653	500 gram	3 mm	Pot	€ 38,01



Soldeerdraad



Voor het zachtsolderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten. Niet gebruiken in combinatie met een vloeimiddel.

- Tin / Koper: 99 / 1
- Type: Harskern
- Temperatuurbestendigheid: 90 °C

Art.	Lengte	Diameter	Verpakking	Prijs
6312623	3 m	1.5 mm	Koker	€ 7,43
6312630	4 m	0.7 mm	Koker	€ 5,78



Soldeerdraad



Voor het zachtsolderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten. Niet gebruiken in combinatie met een vloeimiddel.

- Tin / Koper: 99 / 1
- Type: Harskern
- Temperatuurbestendigheid: 90 °C

Art.	Inhoud	Diameter	Verpakking	Prijs
6312612	100 gram	3 mm	Spoel	€ 14,04
6312624	3 m	1.5 mm	Koker	€ 9,08





Werkplaatspers, handbediend

Werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder en tafel. Wordt geleverd met 2 V-blokken.

Op de Compac producten krijgt u maar liefst 3 jaar garantie!

- Bediening: Hand

Art.	Capaciteit	Werktuigslag	L x B x H	Gewicht	Prijs
HP 16	16 t	150 mm	850 x 600 x 1780 mm	95 kg	€ 789,00
HP20 G6	20 t	240 mm	880 x 520 x 1850 mm	144 kg	€ 999,00
HP25 G6	25 t	240 mm	880 x 520 x 1850 mm	206 kg	€ 1.099,00
HP40 (G2)	40 t	300 mm	1350 x 620 x 1830 mm	370 kg	€ 2.099,00
HP50 (G3)	50 t	300 mm	1350 x 620 x 1830 mm	370 kg	€ 2.199,00
HP60 (G2)	60 t	300 mm	1540 x 680 x 1980 mm	680 kg	€ 3.299,00
HP70 (G2)	70 t	300 mm	1540 x 680 x 1980 mm	680 kg	€ 3.399,00



Werkplaatspers, voetbediend

Lichte, voetbediende werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder en tafel. 2 V-blokken worden standaard bijgeleverd. Op de Compac producten krijgt u maar liefst 3 jaar garantie!

- Bediening: Voet

Art.	Capaciteit	Werktuigslag	L x B x H	Gewicht	Prijs
FP 16	16 t	150 mm	850 x 600 x 1780 mm	95 kg	€ 789,00
FP20 G6	20 t	240 mm	880 x 520 x 1850 mm	145 kg	€ 999,00
FP25 G6	25 t	240 mm	880 x 520 x 1850 mm	148 kg	€ 1.099,00
FP40 (G2)	40 t	300 mm	1350 x 620 x 1830 mm	323 kg	€ 2.099,00
FP50 (G3)	50 t	300 mm	1350 x 620 x 1830 mm	323 kg	€ 2.199,00



Werkplaatspers Elektro/Hydr. 40 t

3.250,-

ART. EP 40

Elektrohydraulische werkplaatspers met verplaatsbare cilinder, volledig gelast frame, verchroomde piston en 2 V-blokken. Dankzij de 90 graden scharnierende pomp is de pers ook te gebruiken bij lange werkstukken. De perstafelhoogte kan snel en veilig aangepast worden d.m.v. een lier. Met 3 jaar garantie!

- Capaciteit: 40 t
- Werktuigslag: 300 mm
- Perssnelheid: 10 mm/sec
- L x B x H: 1480 x 630 x 1990 mm
- Gewicht: 407 kg



Werkplaatspers 12 t

397,-

ART. 65124

Compact tafelmodel pers. Ideaal voor het (uit)persen van universele lagers, kogels en steekpennen.

- Bediening: Hand
- Capaciteit: 12 t
- Werktuigslag: 225 mm
- L x B x H: 570 x 175 x 715 mm
- Gewicht: 49,1 kg



OMEGA



Garagekrik 3.0 t

ART. 21032-PU

Low profile garagekrik met een minimale hoogte van slechts 85 mm, geschikt voor zeer intensief gebruik. Voorzien van een duurzame cardan koppeling om de hefarm te laten zakken. Met Magic Lift systeem voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Maximale capaciteit 3 ton.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 85 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Hendellengte: 1320 mm
- Gewicht: 35,4 kg



Introductieprijs

Voordeel € 20,-

~~179,-~~

159,-

OMEGA

Garagekrik

ART. 28030-PU

Garagekrik met Magic Lift systeem en dubbele cilinder voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Heeft een handig klein bakje om bijvoorbeeld de wielbouten in te leggen. Een 3-tons krik voor 2-tons geld!

129,-

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 120 mm
- Maximale hoogte: 456 mm
- Hendellengte: 1070 mm
- Gewicht: 31 kg



OMEGA

Garagekrik

Garagekrik met Magic Lift systeem en dubbele cilinder voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Een 3-tons krik voor 2-tons geld!

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Hendellengte	Gewicht	Prijs
27012-PU	1.25 t	89 mm	354 mm	946 mm	15 kg	€ 184,00
27025-PU	2.25 t	95 mm	470 mm	1146 mm	26 kg	€ 203,00



OMEGA

Luchthydraulische krik 20 t

ART. 23211

Universele luchthydraulische krik, 1-traps uitvoering met een maximale capaciteit van 20 ton.

599,-

- Uitvoering: Enkeltraps
- Capaciteit: 20 t
- Minimale hoogte: 215 mm
- Maximale hoogte: 441 mm
- Hendellengte: 1240 mm
- L x B x H: 541 x 525 x 265 mm
- Gewicht: 35 kg



OMEGA

Luchthydraulische krik 35/20 t

ART. 23207

Bijzonder geschikt voor bussen, vrachtwagens en landbouwmachines. Snel heffen en neerlaten met pneumatische bediening.

899,-

- Uitvoering: 2 traps
- Capaciteit: 35 / 20 t
- Minimale hoogte: 163 mm
- Maximale hoogte: 311 mm
- Hendellengte: 1025 mm
- L x B x H: 549 x 351 x 163 mm
- Gewicht: 46 kg





Transmissiekrik 2.000 kg met hulpstuk

ART. TJ-T2000 PROMO

Universele transmissiekrik voor diverse werkzaamheden onder de auto. Veel meer dan alleen een werktuig voor het (de)monteren van transmissies. De krik heeft een hardverchroomde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknop, brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren.

- Capaciteit: 2.000 / 1.000 kg
- Minimale hoogte: 960 mm
- Maximale hoogte: 1.910 mm
- Voetafmeting: 1.050 x 1.050 mm
- Gewicht: 165 kg



Met gratis hulpstuk
Art. CBA-T1000
t.w.v. € 799,-



2.579,-



Transmissiekriks

Universele transmissiekrik voor diverse werkzaamheden onder de auto. Veel meer dan alleen een werktuig voor het (de)monteren van transmissies. De krik heeft een hardverchroomde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknop, brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren. De adapter is omkeerbaar en bevat een zadel en rubber pad.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Voetafmeting	Gewicht	Prijs
TJ 300	300 kg	1.095 mm	1.930 mm	465 x 465 mm	28 kg	€ 299,00
TJ 325	325 kg	1.170 mm	2.020 mm	595 x 535 mm	30 kg	€ 319,00
TJ 525	525 kg	1.170 mm	2.020 mm	595 x 535 mm	32 kg	€ 339,00
TJ1000	1.000 kg	1.170 mm	2.000 mm	595 x 535 mm	38 kg	€ 429,00
TJ-T1300	1.300 / 500 kg	1.000 mm	2.010 mm	760 x 640 mm	65 kg	€ 879,00



Transmissiekriks

Transmissiekrik met voetbediening en Magic Lift, waardoor men snel op de juiste hoogte is. Voorzien van een brede basis voor extra stabiliteit en een veerbelaste draaiknop voor extra veiligheid. Het zadel is omkeerbaar en daardoor inzetbaar bij verschillende werkzaamheden.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Zadeldiameter	Gewicht	Prijs
46030	300 kg	1.280 mm	2.105 mm	435 mm	24 kg	€ 279,00
46060	600 kg	1.267 mm	2.097 mm	435 mm	36.3 kg	€ 299,00



Garagekriks

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde handgreep. Het hef- en draai veiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten. Extra grote zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit. De getoonde luchtbandenset is als optie leverbaar.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Hendellengte	Gewicht	Prijs
10T-C	10 t	165 mm	580 mm	1045 mm	106 kg	€ 899,00
2T-C	2 t	80 mm	500 mm	925 mm	36 kg	€ 269,00
3T-C	3 t	115 mm	500 mm	925 mm	42 kg	€ 389,00
5T-C	5 t	145 mm	560 mm	1045 mm	71 kg	€ 619,00
6T-C	6 t	155 mm	570 mm	1045 mm	90 kg	€ 795,00



Garagekrik hooglifters

Hooglifter met een zeer lage basishoogte, waarmee diep- en laaggelegen hefpunten van de meeste auto's bereikbaar zijn. Voetpedaal voor het snel heffen van de last en ergonomische handgreep. Veilig en gecontroleerd zakken door het hef- en draaiveiligheidssysteem, ook onder maximale belasting. Voorzien van rubber pad ter bescherming van het hefpunt en overdrukventiel.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Hendellengte	Gewicht	Prijs
1.4T-HC-77	1.4 t	77 mm	715 mm	925 mm	43 kg	€ 399,00
10T-HC G4	10 t	210 mm	710 mm	1045 mm	139 kg	€ 1.299,00
2T-HC G3	2 t	98 mm	735 mm	1045 mm	53 kg	€ 469,00
3T-HC	3 t	130 mm	860 mm	1045 mm	88 kg	€ 799,00
8T-HC	8 t	180 mm	960 mm	1045 mm	186 kg	€ 1.249,00



Luchthydraulische krik 1.6 t

999,-

ART. A1.6T-77

Voordelen:
Lucht-hydraulisch (dus ergonomisch en gebruiksvriendelijk)
Hoog hefbereik
Lage(re) bouwhoogte
Diepe(re) reikwijdte onder chassis

- Capaciteit: 1.6 t
- Minimale hoogte: 77 mm
- Maximale hoogte: 480 mm



Garagekrik luchthydraulisch 10 t

1.699,-

ART. A10T-C

De A10T-C heeft een uitstekende wendbaarheid, is door het gebruik van perslucht eenvoudig en snel te bedienen en heeft een laag geluidsniveau (minder dan 70 dB). Zadelhoogte 150 mm, chassishoogte 225 mm.

- Capaciteit: 10 t
- Minimale hoogte: 225 mm
- Maximale hoogte: 580 mm
- Hendellengte: 1200 mm
- Gewicht: 110 kg





Potkrik

Hoge kwaliteit potkrik geschikt voor veelvuldig gebruik. Ook op z'n zij te gebruiken (met de pomphendel naar beneden).

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Slaglengte	Spindellengte	Voetafmeting	Prijs
CBJ 10	10 t	228 mm	471 mm	153 mm	90 mm	136 x 139 mm	€ 59,00
CBJ 15	15 t	222 mm	418 mm	127 mm	69 mm	135 x 138 mm	€ 79,00
CBJ 20	20 t	211 mm	409 mm	137 mm	61 mm	140 x 153 mm	€ 99,00
CBJ 3	3 t	170 mm	330 mm	100 mm	60 mm	105 x 108 mm	€ 37,50
CBJ 30	30 t	235 mm	438 mm	147 mm	56 mm	172 x 173 mm	€ 135,00
CBJ 5	5 t	202 mm	388 mm	111 mm	75 mm	115 x 118 mm	€ 49,00
CBJ 50	50 t	260 mm	445 mm	135 mm	50 mm	170 x 212 mm	€ 179,00
CBJ-T10	10 t	233 mm	538 mm	258 mm	47 mm	170 x 173 mm	€ 169,00



Potkrik

Hydraulische potkrik van edelstaal met bypass mechanisme en lekvrije cilinder voor professioneel gebruik.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Slaglengte	Spindellengte	Voetafmeting	Prijs
11025	2 t	183 mm	348 mm	101 mm	50 mm	95 x 95 mm	€ 20,60
11045	4 t	204 mm	391 mm	178 mm	60 mm	99 x 107 mm	€ 26,10
11065	6 t	219 mm	427 mm	133 mm	75 mm	102 x 115 mm	€ 32,90
11085	8 t	228 mm	450 mm	152 mm	70 mm	120 x 121 mm	€ 46,30
11125	12 t	240 mm	473 mm	153 mm	80 mm	130 x 134 mm	€ 57,30
11129	12 t	153 mm	271 mm	118 mm	40 mm	134 x 130 mm	€ 59,00
11205	20 t	242 mm	475 mm	153 mm	80 mm	159 x 150 mm	€ 76,70



Domme kracht

Robuuste domme kracht van staal. Voorzien van veiligheidssling met inklapbare handgreep.

- DIN / ISO: DIN 7355

Art.	Capaciteit	Lengte	Gewicht	Prijs
8000300005	1.5 t	350 mm	14 kg	€ 236,00
8100300005	3 t	425 mm	21 kg	€ 286,00
8200300005	5 t	425 mm	28 kg	€ 311,00
8300300005	10 t	490 mm	47 kg	€ 374,00





COMPAC

Opvangbak

Multifunctionele vloeistoffen afvoerbak met praktische, afsluitbare afvoertap. Wordt geleverd inclusief adapter voor lastbevestiging.

Art.	Geschikt voor	Inhoud	Diameter opvangbak	Diameter as	Prijs
53004	TJ325	18,9 l	460 mm	25 mm	€ 34,90
53005	TJ525	18,9 l	460 mm	30 mm	€ 34,90
53006	TJ1000	18,9 l	460 mm	30 mm	€ 49,00



COMPAC

McPherson steun

Geschikt voor: TJ 300 - TJ 325 - TJ 525

ART. 053012

Voor het ondersteunen en vastzetten van de veerpoot tijdens werkzaamheden aan de wielophanging. Geschikt voor TJ 300, TJ 325 en TJ 525.

89,-



COMPAC

Transmissie hulpstuk

Geschikt voor: TJ-T 1300

ART. CBA-TRANS

Verstelbaar hulpstuk. Voor veilig positioneren van transmissies.

- Geschikt voor: TJ-T 1300
- Gewicht: 18 kg
- Maximale last: 500 kg

145,-



COMPAC

Transmissie hulpstuk

Geschikt voor: TJ 525 - TJ 1000 - TJ-T 1300

ART. 939014

Verstelbaar transmissie-gereedschap. Kan in twee richtingen worden gekanteld voor een juiste positionering en veilig werken aan transmissies.

- Geschikt voor: TJ 525, TJ 1000, TJ-T 1300
- Maximale last: 300 kg
- Gewicht: 21 kg

209,-



COMPAC



Opvouwbare kraan 300 - 1000 kg

709,-

ART. CC10

- Capaciteit: 300 - 1000 kg
- Minimale hoogte: 930 mm
- Maximale hoogte: 2300 mm
- Uitschuiflengte: 450 mm
- Maximale lengte: 1435 mm
- Spoorbreedte vooraan: 1010 mm

COMPAC



Opvouwbare kraan 500 - 1500 kg

1.389,-

ART. CC15 P

- Capaciteit: 500 - 1500 kg
- Minimale hoogte: 2745 mm
- Maximale hoogte: 3110 mm
- Uitschuiflengte: 470 mm
- Maximale lengte: 1820 mm
- Spoorbreedte vooraan: 1050 mm

OMEGA



Motormontage hulpstuk 600 kg

69,-

ART. 90150

Motormontage juk met horizontale verstelling.

- Capaciteit: 680 kg
- Breedte: 350 mm
- Lengte ketting: 340 mm

OMEGA



Motormontage hulpstuk 300 kg

84,⁵⁰

ART. 90069

Motormontagesteun met 2 beweegbare spindels. Ook onder zware belasting zijn de spindels gemakkelijk te verstellen. De rubberkappen op de steun beschermen het voertuig tegen beschadigingen. Voor nog meer gebruiksgemak zijn er voor de spindels lagers leverbaar: art.906855200.

- Capaciteit: 300 kg
- Lengte: 1500 mm

OMEGA



Motorstandaard 500 kg

106,-

ART. 31000

360° draaibaar. Ideaal bij revisie werkzaamheden.

- Capaciteit: 500 kg
- L x B x H: 800 x 864 x 935 mm
- Gewicht: 25 kg

OMEGA



Opvouwbare kraan 600 - 1000 kg

435,-

ART. 44017

Werkplaatskraan met draaibare cilinder en bedienbaar met Magic Lift (tot 10 keer sneller)! De boom is in 4 stappen verstelbaar.

- Capaciteit: 600 - 1000 kg
- Minimale hoogte: 127 mm
- Maximale hoogte: 1978 mm
- Uitschuiflengte: 400 mm
- Spoorbreedte vooraan: 1200 mm
- Spoorbreedte achteraan: 350 mm



AdBlue afgifte unit 60 l vaten

1.735,-

ART. 10773

Opladbaar station, dus zeer mobiel inzetbaar. Met verstelbaar vulpistool. Eenvoudig en snel AdBlue bijvullen!

- Inhoud: 60 l vaten
- Opbrengst: 4 - 8 l/min
- Maximale doorvoerdruk: 3.8 bar
- IP klasse: IP67
- Accuspecificaties: 12V 24Ah
- Afmetingen: 90 x 53 x 38 mm



AdBlue afgifte unit 200 l vaten

1.735,-

ART. 10867

Opladbaar station, dus zeer mobiel inzetbaar. Met verstelbaar vulpistool. Eenvoudig en snel AdBlue bijvullen! (wordt zonder vat geleverd)

- Geschikt voor: 200 l vaten
- Opbrengst: 4 - 8 l/min
- IP klasse: IP67
- Accuspecificaties: LiFePO4 3.3Ah
- Afmetingen: 82 x 76 x 109 mm
- Spanning: 12 V



AdBlue afgifte unit 200/220 l vaten

1.425,-

ART. 25 338 836

Met dit mobiele vulstation is het zeer eenvoudig om de AdBlue tank van ieder voertuig bij te vullen. Voorzien van een automatisch vulpistool en ingebouwde digitale teller.

- Geschikt voor: 200/220 l vaten
- Opbrengst: 8 l/min
- Maximale doorvoerdruk: 1.7 bar
- IP klasse: IP 66
- Afmetingen: 1200 x 840 x 270 mm
- Kabellengte: 1.8 m



AdBlue afgifte unit 200/220 l vaten

2.590,-

ART. 25 352 836

Opladbaar mobiel AdBlue tankstation. Geschikt voor iedere werkplaats! Met dit oplaadbare vulstation is het zeer eenvoudig om de AdBlue tank van ieder voertuig bij te vullen. In de werkplaats of 'even' tussendoor bijvullen op het parkeerterrein. Voorzien van een traploos regelbare opbrengst en automatische afslag.

- Geschikt voor: 200/220 l vaten
- Opbrengst: 4.5 - 9 l/min
- Maximale doorvoerdruk: 1.7 bar
- IP klasse: IP66
- Accuspecificaties: 12V 24Ah
- Afmetingen: 1000 x 800 x 1080 mm



AdBlue pompset

389,-

ART. 25 223 001

Set inclusief afgifte pistool en bevestigingsplaat. Hoogwaardige kwaliteit!

- Opbrengst: 35 l/min
- Slanglengte: 6 m
- Lengte aanzuigslang: 2 m
- Maximale aanzuighoogte: 3 m
- IP klasse: IP54
- Spanning: 230 V



AdBlue pompset met automatische afslag

733,³⁰

ART. 25 224 001

Set inclusief afgifte pistool met automatische afslag en bevestigingsplaat. Hoogwaardige kwaliteit!

- Opbrengst: 35 l/min
- Slanglengte: 6 m
- Lengte aanzuigslang: 2 m
- Maximale aanzuighoogte: 3 m
- IP klasse: IP54
- Spanning: 230 V





Toolspecial Exclusive Limited Edition

SONIC
equipment

Gereedschapswagen S9 met 8 laden 6 laden gevuld met 363-delig gereedschapsassortiment


ART. 736358

De Superior S9 gereedschapswagen is een limited edition kar welke zeer onderscheidend is en zeer compleet is.

- Limited Edition
- Exclusieve kleur coating (RAL 7016 donkergrijs)
- Exclusieve hardcover toplaag op de foam inlays
- Speciale samenstelling van gereedschappen in de inlays
- Voorzien van Sonic NEXT ratels, de nieuwe generatie ratel van Sonic.
- Gratis bij elke kar een doppendoos
- Gratis bij elke kar een laptop houder

- Aantal laden: 8
- Afmeting: 859 x 532 x 1035 mm

~~3.610,-~~
1.999,-

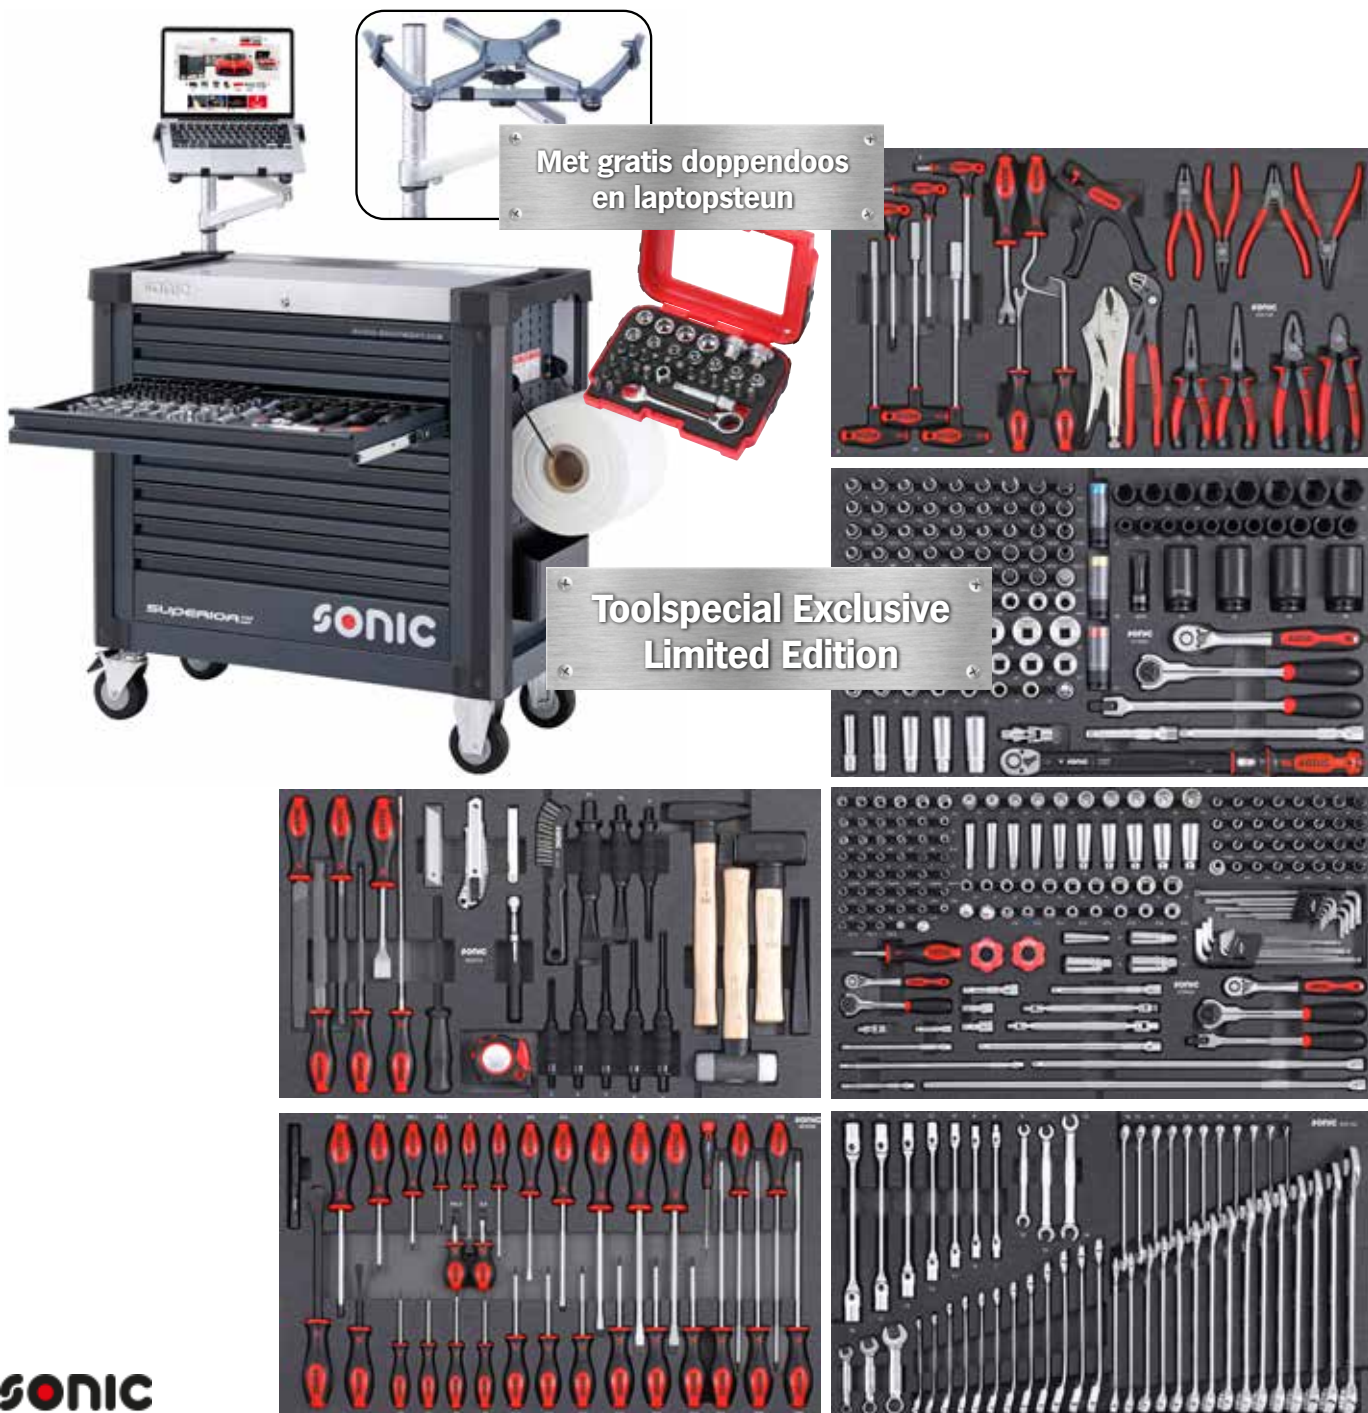

sonic
equipment

Gereedschapswagen S12 met 8 laden 6 laden gevuld met 408-delig gereedschapsassortiment

ART. 740859

De Superior S12 gereedschapswagen is een limited edition kar welke zeer onderscheidend is en zeer compleet is.


- Limited Edition
- Exclusieve kleur coating (RAL 7016 donkergrijs)
- Exclusieve hardcover toplaag op de foam inlays
- Speciale samenstelling van gereedschappen in de inlays
- Voorzien van Sonic NEXT ratels, de nieuwe generatie ratel van Sonic.
- Gratis bij elke kar een doppendoos
- Gratis bij elke kar een laptophouder

- Aantal laden: 8
- Afmeting: 1030 x 667 x 1035 mm

~~4.720,-~~

2.799,-



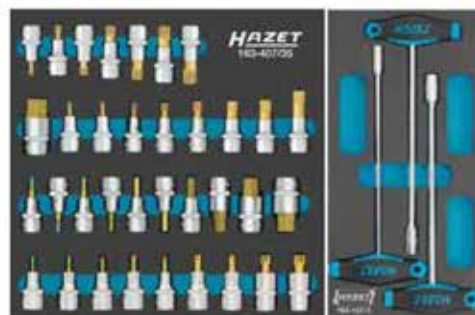

Gereedschapswagen met 4 gevulde laden 204-delig assortiment

ART. 178N-7/204

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 204 delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- Omval beveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- Duits fabricaat
- Geschikt voor: Handgereedschap
- Materiaal: Metaal
- Aantal laden: 7
- L x B x H: 781 x 498 x 1037 mm
- Kleur: Blauw/zwart

~~2.150,-~~
1.539,-



Gereedschapswagen met 4 gevulde laden 220-delig assortiment

ART. 179N-7/220

Gereedschapswagen met 7 laden en 220-delig gereedschaps assortiment.
De laden zijn kogelgelagerd en 100% uitschuifbaar.

- L x B x H: 785 x 518 x 1020 mm
- Kleur: Blauw/zwart

2.035,-





Gereedschapstrolley

ART. 167T

229,-

Verrijdbare werktafel welke past onder voertuigen met een bodemvrijheid groter dan 130 mm. Gemakkelijk te verplaatsen, zelfs onder hoge dynamische belasting.

- Tafel kan 90 ° worden neergeklapt
- 15-voudig in hoogte verstelbaar
- Voorzien van stootranden om beschadiging aan carrosserie te voorkomen
- Bodem optioneel verkrijgbaar: artikelnummer 167T23
- Maximale belasting werkblad: 35 kg
- Maximale belasting wagen: 150 kg
- L x B x H: 773 x 740 x 1345 mm
- Kleur: Blauw
- Gewicht: 18 kg



Gereedschapstrolley

ART. 167XXL

499,-

Extra grote trolley voorzien van 3 opbergplanken.

- Berkenhouten werkblad
- 12-voudig in hoogte verstelbaar
- Geperforeerde zijpanelen om bijvoorbeeld gereedschap aan te kunnen ophangen
- Stabiele handgreep vast aan het frame gemonteerd
- 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem
- Duits fabricaat
- Maximale belasting werkblad: 64 kg
- Maximale belasting wagen: 500 kg
- L x B x H: 1246 x 586 x 1002 mm
- Kleur: Blauw
- Gewicht: 64 kg



Gereedschapstrolley

ART. 167-3

177,-

- 15-voudig in hoogte verstelbaar. Stabiele handgreep vast aan het frame gemonteerd. 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem. Duits fabricaat Excl. gereedschap
- Maximale belasting werkblad: 50 kg
- Maximale belasting wagen: 150 kg
- L x B x H: 890 x 542 x 896 mm
- Gewicht: 25.4 kg



Gereedschapstrolley

ART. 167-3S

214,⁶⁰

Trolley voorzien van 3 opbergplanken.

- 15-voudig in hoogte verstelbaar
- Geperforeerde zijpanelen om bijvoorbeeld gereedschap aan te kunnen ophangen
- Stabiele handgreep vast aan het frame gemonteerd
- 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem
- Duits fabricaat
- Maximale belasting werkblad: 50 kg
- Maximale belasting wagen: 150 kg
- L x B x H: 888 x 541 x 899 mm
- Kleur: Blauw
- Gewicht: 27 kg

BSG AUTOMATEN
LESTERBERGER

Remvloeistofvulapparaat

Remontluchter voor het onderhoud van remsystemen, koppelingen en ABS-systemen. Geschikt voor remvloeistoffen DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, DOT 5.1.

Kenmerken:

- Geen remvloeistof direct in de remontluchter, maakt gebruik van oorspronkelijke remvloeistofvat.
- Automatische uitschakeling bij een laag vloeistofniveau
- Instelbare werkdruk van 0,5 tot 3,5 bar
- Geen ontluchting van het apparaat nodig bij het verwisselen van de container
- Drukloze ont koppeling van het voertuig
- Adapters beschikbaar voor alle gangbare voertuigen

Art.	Prijs
BSG 03 230	€ 795,00
BSG 03 230 A	€ 895,00



Koplampafstelapparaat

479,-

ART. HBA26D

Geschikt voor alle typen verlichting.

Het koplamptestapparaat staat op een stabiele verrijdbare basis en is traploos in hoogte te verstellen tussen 23 en 146 cm. De optische polycarbonaat lens geeft een kwalitatief goed lichtbeeld op de controleplaat. Voorzien van digitale luxmeter voor snelle en makkelijke aflezing. Standaard geleverd met CE-certificaat en Nederlandse gebruiksaanwijzing.



KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 1960 x 458 x 2000 mm

1.498,-

ART. 3964A

3-Delig werkplaatssysteem.

- 2 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 5 laden
- 2 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad
- L x B x H werkplaatssysteem: 1960 x 458 x 2000 mm



KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 2640 x 458 x 2000 mm

1.998,-

ART. 3964B

4-Delig werkplaatssysteem.

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met 5 laden
- 3 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen
- L x B x H werkplaatssysteem: 2640 x 458 x 2000 mm



Stel zelf samen! Vraag naar de voorwaarden

KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 2955 x 458 x 910 mm

2.198,-

ART. 3964D

4-delig werkplaatssysteem. Met 3 Wandkasten met gasveer. 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken. 1 Onderkast met 9 laden. 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden. Onderkast met prullenbak en papierrolhouder. 3 Gereedschapswanden en 1 Multiplex werkblad.

- Werkplaatssysteem afmeting: 2955 x 458 x 910 mm



KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 3920 x 458 x 2000 mm

ART. 3964C

6-Delig werkplaatssysteem.

- 4 Wandkasten met gasveer
- 2 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 2 Onderkast met 5 laden
- 4 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen
- L x B x H werkplaatssysteem: 3920 x 458 x 2000 mm

2.998,-



KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 3820 x 458 x 2000 mm

ART. 3964E

8-Delig werkplaatssysteem.

- 5 Wandkasten met rolluik
- 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken
- 1 Staande kast met enkele deur en 4 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- Hoekkast met deur
- 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden
- 1 Onderkast met 8 laden
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met prullenbak en papierrolhouder
- 4 Gereedschapswanden
- 2 Gereedschapswanden voor hoekstuk
- 3 Multiplex werkbladen
- Werkplaatssysteem afmeting 1: 3820 x 458 x 2000 mm
- Werkplaatssysteem afmeting 2: 2825 x 458 x 2000 mm

4.298,-



Niet voor niets de keuze van
het Coronel Dakar team!





TRESTON

Magazijnbak

Magazijnbak voor het opbergen van onderdelen. Leverbaar in 3 verschillende kleuren. Excl. verdeelschotten

- Afmetingen: 300 x 92 x 82 mm
- Verdeelschotten: D-10 (4)
- Binnenmaat L x B x H: 257 x 75 x 70 mm

Art.	Materiaal	Temperatuurbestendigheid	Kleur	Prijs
3010-1	PS	-40 tot +55 °C	Transparant	€ 3,77
3010-5	PP	-20 tot +75 °C	Rood	€ 3,13
3010-6	PP	-20 tot +75 °C	Blauw	€ 3,61



TRESTON

Magazijnbak

Magazijnbak voor het opbergen van onderdelen. Leverbaar in 3 verschillende kleuren. Excl. verdeelschotten

- Afmetingen: 400 x 92 x 82 mm
- Verdeelschotten: D-10 (6)

Art.	Materiaal	Temperatuurbestendigheid	Kleur	Binnenmaat L x B x H	Prijs
4010-1	PS	-40 tot +55 °C	Transparant	357 x 75 x 70 mm	€ 4,41
4010-5	PP	-20 tot +75 °C	Rood	357 x 75 x 70 mm	€ 3,79
4010-6	PP	-20 tot +75 °C	Blauw	357 x 75 x 70 mm	€ 3,79



TRESTON

Verdeelschot 75 mm

ART. D-10

Geschikt voor magazijnbakken.

- Materiaal: PS
- Kleur: Transparant
- Geschikt voor: 3010, 4010, 5010
- Breedte: 75 mm
- Verpakkingseenheid: 10

0,58



TRESTON

Bakkenkast

Deze kunststof ladekast, voorzien van uitneembare bakken, is uitermate geschikt voor het opbergen van kleine onderdelen. De kast kan worden geplaatst op een draaischijf of aan de muur worden opgehangen. Het frame weerstaat de effecten van de meeste soorten olie, zuren en oplosmiddelen.

- Materiaal: Frame PP, bakken PS
- Kleur: Grijs
- RAL nummer: 7021
- Temperatuurbestendigheid: Frame -20 tot 80 / bakken -40 tot 65 °C

Art.	Afmetingen	Aantal	Prijs
550-3	180 x 310 x 550 mm	60 bakken	€ 53,83
551-3	180 x 310 x 550 mm	48 bakken	€ 53,83
554-3	180 x 310 x 550 mm	24 bakken	€ 48,87
557-3	180 x 310 x 550 mm	12 bakken	€ 48,87



TRESTON

Magazijnbak

Stapelbare magazijnbak voor het opbergen van onderdelen. In diverse kleuren leverbaar. Exclusief verdeelschotten.

- Afmetingen: 165 x 105 x 75 mm
- Verdeelschotten: -
- Binnenmaat L x B x H: 105 x 90 x 65 mm

Art.	Materiaal	Temperatuurbestendigheid	Kleur	Prijs
1015-1	PS	-40 tot +55 °C	Transparant	€ 1,89
1015-3	PP	-20 tot +75 °C	Grijs	€ 1,53
1015-4ESD	PP	-20 tot +70 °C	Zwart	€ 2,56
1015-5	PP	-20 tot +75 °C	Rood	€ 1,53
1015-6	PP	-20 tot +75 °C	Blauw	€ 1,53



TRESTON

Magazijnbak

Stapelbare magazijnbak voor het opbergen van onderdelen. In diverse kleuren leverbaar. Exclusief verdeelschotten.

- Afmetingen: 192 x 149 x 105 mm
- Verdeelschotten: -
- Binnenmaat L x B x H: 130 x 125 x 90 mm

Art.	Materiaal	Temperatuurbestendigheid	Kleur	Prijs
1520-1	PS	-40 tot +55 °C	Transparant	€ 3,59
1520-3	PP	-20 tot +75 °C	Grijs	€ 3,16
1520-4ESD	PP	-20 tot +70 °C	Zwart	€ 5,61
1520-5	PP	-20 tot +75 °C	Rood	€ 3,16
1520-6	PP	-20 tot +75 °C	Blauw	€ 3,16




TRESTON

Magazijnbak

Stapelbare bak met open voorkant. Voor het opbergen van kleine en platte onderdelen. In diverse kleuren leverbaar. Exclusief verdeelschotten.

- Afmetingen: 250 x 149 x 130 mm
- Verdeelschotten: V-14
- Binnenmaat L x B x H: 185 x 125 x 115 mm

Art.	Materiaal	Kleur	Temperatuurbestendigheid	Prijs
1525-1	PS	Transparant	-40 tot +55 °C	€ 5,37
1525-3	PP	Grijs	-20 tot +75 °C	€ 4,88
1525-4ESD	PP	Zwart	-20 tot +70 °C	€ 7,98
1525-5	PP	Rood	-20 tot +75 °C	€ 4,87
1525-6	PP	Blauw	-20 tot +75 °C	€ 4,88

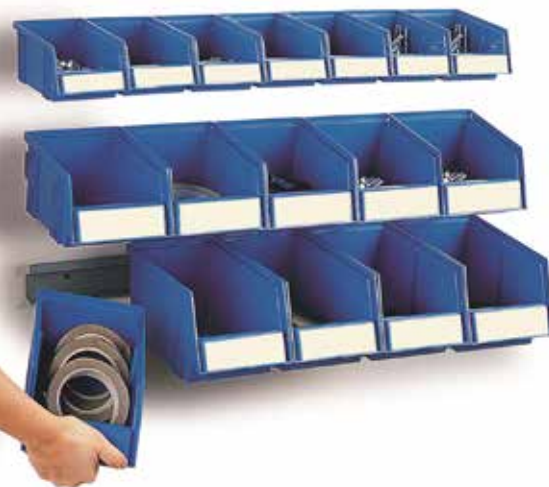

TRESTON

Wandhouder

ART. 700

Ophangrail voor wandmontage van de Treston magazijnbakken.

- Materiaal: Metaal
- Kleur: Grijs
- RAL nummer: 7038
- Lengte: 700 mm
- Verpakkingseenheid: 1

6,50





Gereedschapskist 430 mm

ART. 101

Gereedschapskist van staal met vlakke deksel.

- Kleur: Blauw
- L x B x H: 430 x 200 x 100 mm
- Aantal laden: 1

23,⁵⁰



Gereedschapskist 2-delig 355 x 204 x 180 mm

ART. BT-14

Solide 2-delige metalen gereedschapskist.

- Kleur: Blauw
- Uitvoering: Met uitneembare tray
- Lengte: 355 mm
- Plaatdikte: 0.6 mm
- L x B x H: 355 x 204 x 180 mm

26,⁶⁰



Gereedschapskist 3-delig

ART. 203S

3-delig. Solide metalen uitvoering met schuine deksel.

- Kleur: Blauw
- Materiaal: Metaal
- Uitvoering: Schuine deksel
- Lengte: 530 mm
- Plaatdikte: 0.7 mm
- L x B x H: 530 x 200 x 150 mm

36,⁵⁰



Gereedschapskist

5-delig. Solide metalen uitvoering met schuine deksel.

- Kleur: Blauw
- Uitvoering: Schuine deksel

Art.	Lengte	Plaatdikte	L x B x H	Prijs
205S	530 mm	0.7 mm	530 x 200 x 200 mm	€ 39,30
305S	600 mm	0.7 mm	600 x 200 x 200 mm	€ 46,50



Gereedschapskoffer 460 x 165 x 310 mm

ART. 481.000-171

Inhoud:

- 1 gereedschapsblad met 33- en 1 met 12 insteekvakken.
- 1 klemvak van 400 mm en 1 van 270 mm.
- 1 tas voor kleinmaterialen.
- 1 afdekplaat met 13 insteekvakken.
- 1 bodembak met afdekplaat hoogte 58 mm, vrij indeelbaar.
- 1 documentenvak in de deksel.

Exclusief gereedschap.

242,⁰⁵



Gereedschapskoffer 470 x 210 x 360 mm

ART. 489.500-171

Gereedschapskoffer met wielen en een documentenvak in het deksel.

- Kleur: Zwart
- Materiaal: ABS kunststof
- L x B x H: 470 x 210 x 360 mm
- Gewicht: 6,8 kg

308,⁵⁰

ECOMIL

Opvangbak

Kunststof opvangbak met handgrepen. Geschikt voor vloeistoffen maar ook om kleine onderdelen in op te vangen.

Art.	Inhoud	L x B x H	Prijs
122209	25 l	600 x 400 x 160 mm	€ 8,00
122215	10 l	440 x 340 x 100 mm	€ 3,50



ECOMIL

Opvangbak 16 liter

12,-

ART. AT2058

Multifunctionele opvangbak. O.a. te gebruiken voor olie en koelvloeistof. Met handige schenktuit.

- Inhoud: 16 l
- L x B x H: 575 x 162 x 162 mm
- Gewicht: 1.05 kg



ECOMIL

Opvangbak

Olie- en zuurbestendig.

- Materiaal: Kunststof

Art.	Inhoud	L x B x H	Gewicht	Prijs
2562-0	50 l	735 x 535 x 125 mm	2.5 kg	€ 64,50
2563-0	140 l	1180 x 750 x 155 mm	6 kg	€ 91,50



ECOMIL

Opvangbak

Handige olieopvangbak.

Art.	Inhoud	L x B x H	Prijs
EGER2010	6 l	440 x 300 x 130 mm	€ 13,00
EGER2011	10 l	580 x 300 x 130 mm	€ 25,00



ECOMIL

Oliezuiger

ART. AT2053

Ideaal voor het verwijderen of verversen van olie en andere vloeistoffen in o.a. personenauto, motor, vrachtauto en boot. Handbediend. Wordt geleverd met 6 - 8 - 10 mm sondes.

- Inhoud: 7.3 l

75,-



ECOMIL

Sonde adapterset olieopzuiger

ART. AT2053-01

Geschikt voor olieafzuiger AT2053. Bestaat uit 3 sondes: 6 - 8 - 10 mm.

- Geschikt voor: AT2053

11,-





Opvangbak 980 x 600 x 85 mm met of zonder rooster

Kunststof opvangbak (PE).
Ideaal voor zuren, loog en olie.

- Materiaal: Polyethyleen

Art.	Inhoud	L x B x H	Met rooster	Prijs
8076	30 l	980 x 600 x 85 mm	Nee	€ 105,60
8077	30 l	980 x 600 x 85 mm	Ja (50 kg draagv.)	€ 147,50



Vatenlekbak 1205 x 805 x 330 mm

ART. 8425

225,-

Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.
Ideaal voor zuren, loog en olie.

- Materiaal: Polyethyleen
- Geschikt voor: 2 x 200L vaten
- Inhoud: 250 l
- L x B x H: 1205 x 805 x 330 mm
- Draagvermogen: 600 kg
- Gewicht: 29 kg



Vatenlekbak 1200 x 800 x 190 mm

ART. 7963

238,⁸⁰

Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.
Ideaal voor zuren, loog en olie.

- Materiaal: Glasvezel versterkt kunststof



Vatenlekbak

Kunststof opvangbak met gegalvaniseerd stalen rooster.
Ideaal voor zuren, loog en olie.

- Materiaal: Glasvezel versterkt kunststof

Art.	Geschikt voor	L x B x H	Inhoud	Draagvermogen	Prijs
6875	2 x 200L vaten	1280 x 850 x 290 mm	220 l	800 kg	€ 283,00
6876	4 x 200L vaten	1280 x 1280 x 210 mm	220 l	1300 kg	€ 419,00





Oliepomp pneumatisch

ART. 020-1195-000

Geschikt voor SAE 15-130 olie en anti-vries. Verplaatst de vloeistof 40 tot 50m.

- Opbrengst: 30 l/min
- Werkdruk: 3 - 8 bar
- Diameter: 42 mm
- Koppeling: BSP F 1/4 "
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Lengte: 940 mm

273,⁶⁰



Oliepomp pneumatisch 200 - 220L vaten

ART. 19 135

Pneumatische olie-/dieselpomp. Te gebruiken in combinatie met diverse slang-veerhaspels.

- Geschikt voor: 200 - 220L vaten
- Capaciteit: 66 l/min
- Luchtverbruik: 450 l/min
- Maximale luchtdruk: 6 bar
- Schroefdraadmaat: G 1/4" bi
- Gewicht: 6.92 kg

374,-



Vulpistool olie

ART. 024-1233-C00

Digitaal olievlupistool met anti-lek uitloop. Geeft zowel de huidige als de totale afgiftehoeveelheid aan. Nauwkeurige weergave van ± 0.5 %.

- Capaciteit: 35 l/min
- Schroefdraadmaat: 1/2 "

220,-



Vulpistool olie

ART. 19 698

Geschikt voor motoroliën SAE 5 tot 50 en transmissieoliën SAE 80 tot 240.

Behuizing, inclusief de kamer voor de elektronica, is een aluminium-spuitsiet-stuk, giethuis wordt niet bewerkt. Schokbeveiligde elektronica. Eenvoudig af te lezen door een grote, 5-cijferige display. Weergave terugzetbaar. Rubber buffer zorgt voor bescherming tegen stoten bij zware gebruiksomstandigheden. De meetprecisie kan met behulp van de calibreerfactor aan de viscositeit aangepast worden. Door de gebruiker instelbare weergave-eenheden: liters, gallons, pints, quarts.

- Capaciteit: 30 l/min
- Schroefdraadmaat: 1/2"

244,-



Olieopvangtank 90 l

ART. 045-1460-E00

Mobiele olie-opvangunit met 90 liter tank en niveau-indicator. De trechter beschikt over een rooster om oliefilters op uit te laten lekken. Het legen van de tank gebeurt pneumatisch.

- Inhoud: 90 l
- Slanglengte: 2 m
- Maximale druk: 0.5 bar
- Hoogte bereik: 1200 - 1850 mm

295,-



Olieopvangtank 75 l

ART. 27 070

Mobiele olie-opvangbak op 4 wielen. Duits fabrikaat met hoogwaardige afwerking.

- Inhoud: 75 l
- Diameter: 420 mm
- Maximale druk: 0.5 bar
- Hoogte bereik: 1150 - 1750 mm

349,-



Olieopvangtank met afzuiging 90 l

ART. 040-1432-000

Vrijrijdbare olieopvangbak met niveau-indicator en olieafzuig unit. De opslagbak wordt pneumatisch geledigd. Inclusief vrijrijdbare olie opvangbak, 10 sondes, 3 hard kunststof gereedschapbakken en opvangbak van 20 liter.

- Inhoud: 90 l
- Maximale druk: 0.5 bar

498,-



Olieopvangtank met afzuiging 75 l

ART. 27 622 680

3 zuigsondes van 5 - 6 - 8 mm doorsnede. Een adapter passend op BMW, VW, Audi en Mercedes.

- Inhoud: 75 l
- Maximale druk: 6 bar
- Hoogte bereik: 1180 - 1750 mm
- L x B x H: 600 x 580 x 930 mm

508,⁹⁷





Doorsmeerunit 18 - 30 kg

430,-

ART. 013-1108-000

Mobiele luchtbediende vetpompset met compressieverhouding 60:1. Bevat een doorontwikkelde dubbelwerkende pomp. Onderhoudsarm door een gering aantal bewegende delen. Hoge afgiftehoeveelheid bij laag luchtverbruik. Hoge werkdruk bij lage luchtdruk. Corrosiebestendig elektrolytisch behandeld aluminium pomphuis.

- Geschikt voor: 18 - 30 kg
- Diameter: 260 - 320mm
- Diameter vetvolgplaat: 310 mm
- Slanglengte: 3 m
- L x B x H: 430 x 600 x 960 mm
- Gewicht: 18 kg



PRESSOL

Doorsmeerunit 20 kg

499,-

ART. 18 417 051

De kar is makkelijk te manoeuvreren dankzij de grote wielen. De pomp heeft een drukverhouding van 50:1 en is voorzien van een stofplaat, drukplaat, slang en smeerpistool. Hoogwaardige kwaliteit!

- Geschikt voor: 20 kg
- Diameter: 270 - 310 mm
- Slanglengte: 2 m
- L x B x H: 790 x 480 x 105 mm
- Gewicht: 16.5 kg



PRESSOL

Vetpomp 30 cm² per slag

261,⁴¹

ART. 17 037

Handbediende vetpomp met afneembare snelkoppeling en afsluitdeksel. Geschikt voor 20 kg emmer met een diameter van 270 - 310 mm.

- Opbrengst: 30 cm³ per slag
- Maximale doorvoerdruk: 8 bar
- Lengte afgifteslang: 1.5 m
- L x B x H: 670 x 420 x 100 mm
- Gewicht: 3.58 kg



LOCTITE

Secondelijm

Loctite 401 is een snellijm die ontwikkeld is voor het monteren van moeilijk te verlijmen materialen die een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en/of schuifsterkte vereisen. Het product is geschikt voor snelle verlijming van talrijke materialen, waaronder metaal, kunststof en elastomeer. Loctite 401 is ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leer en stof. Perfect voor alle snelle reparaties en alle soorten kleine noodreparaties.

- Type: Cyanoacrylaat
- Kleur: Transparant
- Temperatuurbereik: -40 tot +120 °C
- Fixatietijd: 5 - 20 sec

Art.	Inhoud	Verpakking	VPE	Prijs
232659	5 gram	Flacon	1	€ 5,80
303265	3 gram	Tube	1	€ 4,56
1919340	20 gram	Flacon	1	€ 20,55



LOCTITE

Snellijm

22,²¹

ART. 1379570

Loctite 3090 is een snel uithardende, spelingvullende tweecomponentenlijm met uitstekende lijmeigenschappen, waardoor hij geschikt is voor diverse materialen, waaronder kunststof, rubber en metaal. Het product is ontwikkeld voor het monteren van onderdelen met wisselende of onbepaalde spelingen tot 5 mm, of voor toepassingen waar de volledige uitharding van overtollige lijm essentieel is. De gelconsistentie voorkomt dat de lijm stroomt, zelfs op verticale oppervlakken. Ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leder en stof.

Dit product mag eigenlijk niet ontbreken in iedere werkplaats!

- Inhoud: 10/1 gram
- Kleur: Transparant
- Temperatuurbereik: -40 tot +80 °C
- Fixatietijd: 90 - 150 sec
- Verpakking: Spuit
- Verpakkingseenheid: 1



LOCTITE

Epoxylijm

13,⁵⁵

ART. 231536

Loctite EA 3455 is een 2-componentenepoxy lijn. Het product valt op door zijn hoge viscositeit. Het is zeer betrouwbaar als u aluminium of lichte legeringen moet verlijmen of repareren. Na volledige uitharding zorgt de 2-componentenlijm voor een hoge hechtsterkte en is hij bestand tegen talrijke organische en anorganische verbindingen.

- Type: Poxymatic Aluminium
- Temperatuurbereik: -35 tot +120 °C
- Verwerkingstijd: 4 - 6 min
- Inhoud: 24 ml
- Verpakking: Spuit
- Verpakkingseenheid: 1





Startset

MOBY

2 x papierrol Clean Fibre 2-laags + muurdispenser

ART. BLUE2+MUURDISP

Maxi boxrol papier, 2-laags verlijmd. Gerecycled tetrapak met de sterkte van cellulosepapier. Maatschappelijk verantwoord. Inclusief Dispenser.

- Type: Maxi
- Uitvoering: Clean Fibre 2-laags
- Breedte: 23 cm
- Lengte: 360 m
- Kleur: Blauw
- Verpakkingseenheid: 2 + dispenser

50,- ~~61,-~~

15% voordeliger!



Startset

MOBY

6 x papierrol Clean Fibre 2-laags + muurdispenser

ART. CLEANFM2+WANDDISP

2-laags. Uitstekend geschikt voor handdroging en vetvrij maken. Geperforeerd en verlijmd. Blauw gerecycled tetrapak met een sterkte van cellulosepapier. Maatschappelijk verantwoord.

- Type: MIDI Clean Fibre
- Uitvoering: Clean Fibre 2-laags
- Breedte: 20 cm
- Lengte: 150 m
- Kleur: Blauw
- Verpakkingseenheid: 6 + dispenser

50,- ~~65,-~~

15% voordeliger!



Poetsdoek tricot

Zware kwaliteit pluisarme doeken met een snel en groot opname vermogen.

Art.	Inhoud	Uitvoering	Verpakking	Prijs
TRPLB	9 kg	Bont	Doos	€ 11,00
TRPLS	8 kg	Tricot	Doos	€ 17,50
TRPLW	9 kg	Wit	Doos	€ 18,00

MOBY

Vloerkorrels 20 kg

ART. OILKOR

Voor eenmalig gebruik met hoog schurend vermogen. Traditionele korrels met hoog absorptievermogen.

- Inhoud: 20 kg

7,50

MOBY

Vloerkorrels 10 kg

ART. ABSOKOR

Fijne absorberende korrels met een hoog absorptievermogen. Geschikt voor hergebruik.

- Inhoud: 10 kg

11,-

MOBY

Handreinigingsdoekjes

ART. WIPEBOX

Emmer handreinigingsdoekjes voor het verwijderen van olie, verf, enz. Voor veelzijdige toepassing in automotive en industrie. Te gebruiken zonder water.

- Inhoud: 150 st
- Verpakking: Emmer
- Verpakkingseenheid: 4

21,-

MOBY



Pleisterautomaat

19,⁵⁰

ART. SALAUT

Gevulde pleisterautomaat voor directe behandeling van kleine verwondingen. Compact, hygiënisch en praktisch. De textiel pleisters zijn geweven en elastisch. De plastic pleisters zijn waterafstotend. Geschikt voor montage aan de muur. Inhoud: 40 textiel pleisters (24 stuks 72 x 19mm en 16 stuks 72 x 25 mm). 43 plastic pleisters (27 stuks 72 x 19mm en 16 stuks 72 x 25 mm).

HARZET



Gehoorbeschermer

8,⁴⁰

ART. 1984-1

Gehoorbeschermer met eenvoudig vervangbare kunststof oordopjes (1984-01/10). Vederlichte gehoorbeschermer - de lichtste in zijn klasse met slechts 8 g. Ergonomisch en comfortabel. Ideaal voor langdurig gebruik. Gebogen beugel voorkomt bij het neerleggen vervuiling van de oordopjes.

MOBY



Pleisterautomaat navulling

27,⁵⁰

ART. SALPLPL

Waterafstotend. 6 navullingen van 45 stuks (28 stuks 72 x 19mm en 17 stuks 72 x 25mm). Geschikt voor de Salvequick pleisterautomaat SALAUT

- Materiaal: Plastic

FIJ



Veiligheidsbril

2,³⁰

ART. FX0748

Veiligheidsbril met ventilatieopeningen.

MOBY



Pleisterautomaat navulling

36,⁸⁰

ART. SALPLTEX

6 navullingen van 40 stuks (24 stuks 72 x 19 mm en 16 stuks 72 x 25 mm). Geschikt voor de Salvequick pleisterautomaat SALAUT.

- Materiaal: Textiel

LASER



Arm-/handbescherming

25,-

ART. Z-4598

Kevlar hittekous beschermt de arm tegen hete motor onderdelen bij werken aan de motor en uitlaat en tegen krassen en schrammen. Gemaakt van 360 mm lang, slijtbestendig, dubbel uitgevoerd Dupon Kevlar met duim opening, zodat de kous niet verschuift. Voldoet aan EN388 en EN407.

- Materiaal: Kevlar
- Lengte: 360 mm

MOBY

Verbandtrommel BHV

39,-

ART. MOBYCOMP

Gevulde verbandtrommel met wandhouder. Voldoet aan de BHV-eisen en is volgens richtlijnen Oranje kruis 2011:3. Uitgebreide verbandkoffer geschikt voor in de werkplaats en kantoor. Inhoud: Kompres, verbandschaar, wondsnelverband, wondpleisterstrip, windsel, hechtpleister, snelverband, beademingsdoekje, watten, latex handschoen, reddingsdeken, tekenpincet, pincet, omnistrips, desinfecterende lotion, driekant doek, inhoudsopgave en stappenplan.

- Richtlijn: Oranje kruis 2016





Slagmoersleutel 1/2" 18 V 2.0 Ah

18 V accu slagmoersleutel met unieke Metabo borstelloze motor voor snel resultaat en optimaal efficiency bij elke toepassing. Met geïntegreerde werk lamp. Robuust gegoten aluminium tandwielhuis voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid. Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie. Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie. Set bestaat uit: 1 of 2 Accupacks. Laadapparaat ASC 30-36 V AIR COOLED Kunststof koffer.

- Accutype: Li-ion

Art.	Spanning	Aandrijving	Maximale koppel	Prijs
9212SPC-1	18 V	1/2 "	260 Nm	€ 219,00
9212SPC-1/4	18 V	1/2 "	260 Nm	€ 296,00



Slagmoersleutel 1/2" 18 V 2.0 Ah

Aandraaimomentschakelaar met 3 standen.
Stand I 80 Nm
Stand II 150 Nm
Stand III 220 Nm
Losdraaimoment 270 Nm.
Voorzien van borstelloze motor.
Geleverd met snellader en 1 accu in opberg tas.
Reserve accu 2 Ah = 9212-02.
Reserve accu 5 Ah = 9212-05.

- Accutype: Li-ion
- Aantal accu's: 1

Art.	Spanning	Aandrijving	Maximale koppel	Prijs
9212M-1	18 V	1/2 "	270 Nm	€ 307,00
9212M-1/4	18 V	1/2 "	270 Nm	€ 374,00



Slagmoersleutel 1/2" 18 V 5.0 Ah 700 Nm

563,⁸⁰

ART. 9212-3

Aandraaimomentschakelaar met 3 standen.
Stand I 80 Nm
Stand II 300 Nm
Stand III 500 Nm
Losdraaimoment 700 Nm.
Voorzien van borstelloze motor.
Geleverd met snellader en 1 accu in opbergkoffer.
Reserve accu 5 Ah = 9212-05.
Reserve accu 2 Ah = 9212-02.

- Accutype: Li-ion
- Aantal accu's: 1
- Spanning: 18 V
- Aandrijving: 1/2 "
- Maximale koppel: 700 Nm



Makita

Werkradio

115,-

ART. DMR107

Werkt op Li-ion accu's, op Ni-Cd of Ni-MH blokaccu's (9.6 V - 18 V) en via een adapter ook op netstroom. Tot 19 uur lang luisterplezier op 1 volle acculading bij een 3.0 Ah accu. Uitstekende geluidskwaliteit dankzij de krachtige stereo luidsprekers (max. 2 x 3,5W). Digitale tuner met 5 preselekties en automatisch zender zoeken. Heeft bereik op zowel de FM- als de AM-band. Voorzien van een aansluiting voor MP3-speler of Ipod (aansluitkabeltje niet inbegrepen). Uitgerust met wekker- en timerfunctie. Groot digitaal LCD display met achtergrondverlichting en duidelijke cijfers. De flexibele FM antenne kan eenvoudig losgemaakt en in het deksel van het accucompartiment opgeborgen worden. Let op: de bouwradio DMR102 is geen oplader.

- Speakers: 76 mm
- Aux in (mini jack): Ja
- Display verlichting: Ja
- Frequentie bereik FM: 87.5 - 108 MHz
- Frequentie bereik AM: 522 - 1710 kHz
- L x B x H: 257 x 163 x 431 mm



Makita

Schuur-/poetsmachine

285,-

ART. 9237CB

Zwaarste uitvoering met hoog en laag toerental. De grote beugelhandgreep maakt het werken comfortabel.

- Aansluiting/opname: M14 x 2
- Schijfdiameter: 180 mm
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 1200 W
- Toerental onbelast: 600 - 3.200 tr/min
- Kabellengte: 4 m



metabo

Polijstmachine PE 15-20 RT

287,¹⁰

ART. 615200000

Krachtige 1500W Metabo Polijstmachine. Met Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven. En een gastoevoerschakelaar met vergrendelfunctie om gecontroleerd te starten tot het gewenste toerental is bereikt.

- Schijfdiameter: Tot 180 mm
- Vermogen: 1500 W
- Toerental onbelast: 300 - 900 tr/min
- Maximaal koppel: 18 Nm
- Schroefdraadmaat: M14
- Kabellengte: 4 m



metabo

Accuboer-/schroefmachine inclusief haakse slijper

ART. 685082000

De Metabo accu-machineset bestaat uit een lichte compacte boorschroevendraaier met extreem korte bouwwijze en een haakse slijper met slanke constructie. De set bestaat uit:

- Accu-boorschroevendraaier BS 18
- Snelspanboorhouder
- Riemhaak
- Haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick
- Beschermkap
- Steunflens
- Snelspanmoer
- Extra handgreep
- Stoffilter
- 1x 18V 2.0Ah Li-Power accupack en 1x 18V 4.0Ah Li-Power accupack
- Lader
- Kunststof koffer

- Accutype: 1x 18V / 2.0Ah Li-Ion
- Boorkop: 1 - 10 mm
- Boren in staal: 10 mm
- Boren in hout: 20 mm
- Diameter slijpschijf: 125 mm
- Maximaal toerental onbelast schroef-/boormachine: 8.000 tr/min
- Maximaal toerental onbelast haakse slijpmachine: 1600 tr/min



~~385,-~~

289,-

metabo

Heteluchtpistool 1.600 W

ART. 601650500

Heteluchtpistool, drie blaasstanden, anti-slip rustvlak. Geschikt voor het stofvrij verwijderen van oude verflagen van metaal en hout, drogen van verflagen, geplamuurde vlakken, ontdooien van bevroren waterleidingen, inkrimpen van kabeleinden, en diverse reparaties.

- Vermogen: 1.600 W
- Temperatuur: 300 / 500 °C
- Luchtopbrengst: 240 / 450 l/min
- Spanning: 230 V
- Gewicht: 0.7 kg



**Knalprijs
25% korting!**

~~81,⁷²~~

61,⁵⁰

POWER-LAMP

OP = OP

Looplampset led

ART. SIN-100.1060

Powerhand 3in1 led lamp met handige snelkoppeling om de verschillende lampen te kunnen wisselen.

Set bestaat uit handgreep met Li-ion accu, extra dunne looplamp, zaklamp en een flexibele inspectielamp in een schuiminleg zodat het set makkelijk op te bergen is in een gereedschapswagen.

Incl. 230 V en 12 V lader.

- Lichtopbrengst: 175 / 300 Lm
- Brandtijd: 2.5 / 5 h
- Laadtijd: 3 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion
- Kleurtemperatuur: 5800 - 6500 K

Met gratis opzetlamp
t.w.v. 19,95

TS ToolSpecial
SPECIAL

~~79,95~~

69,95



NIEUW



Looplamp led 100/350/700 Lm

44,95

ART. SIN-100.1090

Compacte oplaadbare werklamp met 360° geïntegreerde draaibare magnetische basis. Voorzien van makkelijk af te lezen accu indicator en schokbestendige behuizing van hoogwaardig materiaal. Deze lamp heeft een laag stroomverbruik met geringe warmteontwikkeling.

- Lichtopbrengst: 100/350/700 Lm
- Brandtijd: 2 - 10 h
- Laadtijd: 4 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: 3.7V 2.6Ah Li-ion
- IP klasse: IP65

POWER-LAMP

Looplamp led in 5 kleuren



Oplaadbare led looplamp met een COB led als hoofdverlichting en 1 spot led aan de bovenzijde van de lamp. Extra smalle looplamp waarmee u ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunt komen. Vervaardigd van robuust en schokbestendig ABS kunststof. Voorzien van sterke magneet en ophanghaak. Handige led indicator voor accustatus. Wordt geleverd met bureau lader welke ook geschikt is voor muurmontage incl. USB snoer.

Art.	Kleur	Prijs
SIN-100.1035	Zwart	€ 51,95
SIN-100.1035-B	Blauw	€ 51,95
SIN-100.1035-O	Oranje	€ 51,95
SIN-100.1035-R	Rood	€ 51,95
SIN-100.1035-Y	Geel	€ 51,95

- Brandtijd: 3 - 7 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion 3.6 V / 2.6 Ah
- IP klasse: IP42
- Kleurtemperatuur: 5700 K

POWER-LAMP

Looplamp SMD led in 5 kleuren



Voordelen van de SMD led is dat de lichtopbrengst en levensduur vele malen hoger is dan conventionele led's, ook worden ze direct op de printplaat gemonteerd wat een steviger constructie oplevert waardoor de kans op uitval geminimaliseerd wordt. Met een slim 180° knikontwerp, 3 sterke magneten met rubberen beschermplaat en 2 ophanghaken.

Art.	Kleur	Prijs
SIN-100.2026	Zwart	€ 33,50
SIN-100.2026-B	Blauw	€ 33,50
SIN-100.2026-O	Oranje	€ 33,50
SIN-100.2026-R	Rood	€ 33,50
SIN-100.2026-Y	Geel	€ 33,50

- Lichtopbrengst: 80-350 Lm
- Brandtijd: 3 - 7 h
- Lamptype: SMD led
- Accutype: Li-ion 3.7 V / 2.0 Ah
- IP klasse: IP20

POWER-LAMP

Inspectielamp led 250Lm

ART. SIN-100.1009

Compacte aluminium inspectielamp met 6 SMD leds voor een heldere verlichting. Voorzien van een sterke magneet en clip voor borst- en/of broekzak. Wordt geleverd met 3 AAA batterijen.

- Lichtopbrengst: 250 Lm
- Brandtijd: 4 h
- Lamptype: SMD led



15,20

- Batterijtype: AAA
- Aantal batterijen: 3
- IP klasse: IP20



NIEUW



Inductieladen



**TS Toolspecial
SPECIAL**

POWER HAND®
POWER FOR PROFESSIONALS

Looplamp led combiset

ART. SIN-100.2035P2

Set van 2 draadloos oplaadbare COB led werk lampen met gebruiksvriendelijk inductielaadpad en USB-C aansluiting voor regulier laden. 360° geïntegreerde draaibare haak, 180° knikbaar en 90° brede lichtbundel. Voorzien van 3 geïntegreerde magneten en schokbestendige behuizing van hoogwaardig materiaal.

- Lichtopbrengst: 60 - 600, spotlight 100 Lm
- Brandtijd: 2.5 - 12 h
- Laadtijd: 3.5 (kabel) / 4.5 (inductie) h
- Lamptype: COB led (spot SMD led)
- Accutype: 3.7V 2.6Ah Li-ion
- IP klasse: IP42

~~134,⁹⁵~~

119,-

Introductieprijs



PHILIPS

Looplamp led 100/200 Lm

ART. LPL66X1

Oplaadbare looplamp met 200 lumen en maar liefst 6 uur brandtijd in Eco modus. Voorzien van 360° draaibare haak en magneetvoet. Inclusief USB lader.

- Uitvoering: RCH10S
- Lichtopbrengst: 100/200 Lm
- Brandtijd: 3/6 h
- Laadtijd: 4 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion 3.7V 1400mAh
- Afmetingen: 320 x 45 x 65 mm

~~35,-~~
29,95



PHILIPS

Inspectielamp led 100/200Lm

ART. LPL67X1

Oplaadbare compacte inspectielamp met 200 lumen, 100 lumen spotlight en 4 uur brandtijd in Eco modus. Voorzien van magneetvoet en handige draagclip. Binnen 2 uur opgeladen (USB lader niet inbegrepen).

- Uitvoering: PEN20S
- Lichtopbrengst: 100/200 Lm
- Brandtijd: 2/4 h
- Laadtijd: 2 h
- Lamptype: SMD led
- Accutype: LFP 1.200mAh
- IP klasse: IP54

~~35,-~~
29,95

PHILIPS

Looplamp led

De Philips EcoPro20 biedt een krachtige lichtstraal om u te helpen details te zien die u nodig hebt om de klus te klaren en is klein van formaat zodat hij eenvoudig in uw broekzak past. Voorzien van magnetische 180° draaibare voet en 360° uittrekbare haak.

Art.	Lichtsterkte	Lichtopbrengst	Brandtijd	Laadtijd	Lamptype	Accutype	Prijs
RC320B1	420 lux	220 Lm	3.5 h	3 h	Led	Li-ion 3.7 V / 1.8 Ah	€ 26,99
RC420B1	630 - 3100 lux	100 - 300 Lm	3 - 8 h	4 h	Led	Li-ion 3.7 V / 2.2 Ah	€ 26,99
RC520C1	500 / 1200 Lm	10 W	3.7 V	3 - 6 h	5 h	4400 mAh	€ 51,66



PHILIPS

Looplamp led 330 Lm

ART. LPL35X1

Compacte, professionele led werklamp met snoer is ontworpen voor alle mogelijke onderhoudstaken. De krachtige leds produceren een sterke en homogene lichtstraal en de 360° draaibare haak zorgt ervoor dat de lamp niet hoeft te worden vastgehouden. Sterke schokbestendigheid. Bestand tegen water en stof. Bestendig tegen chemische stoffen. Kleurtemperatuur: 6000 K.

- Uitvoering: CBL10
- Lichtopbrengst: 330 Lm
- Lamptype: Led
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 5 W
- IP klasse: IP54
- Lichtbundelhoek: 120 °

41,24

ZECA

Looplamp led 430 Lm

ART. 345

Oplaadbare looplamp met COB led voor een zeer grote lichtopbrengst bij een zeer laag energieverbruik en een maximale gebruiksduur van 4 uur in energiebesparende modus. Deze looplamp heeft een lange levensduur, is slagvast en waterbestendig. Voorzien van verstelbare haak en USB laadstation.

- Lichtsterkte: 800 lux
- Lichtopbrengst: 430 Lm
- Brandtijd: 2.5 / 4 h
- Laadtijd: 3.5 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: LiPo 3.7V 4400mAh

86,-





OP=OP

~~47,75~~

39,-

Looplamp led 300/150 Lm

ART. 03.5401

Looplamp voorzien van een COB ledstrip. Voorzien van spotled aan bovenzijde van de lamp. Deze looplamp is uitgerust met knikbare voet, 2 magneten en 2 draaibare ophanghaken.

- Lichtsterkte: 650 / 4.800 lux
- Lichtopbrengst: 300 / 150 Lm
- Brandtijd: 3 h
- Laadtijd: 4 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion 3.7 V / 2.2 Ah



Looplamp led 60 - 600 Lm

ART. 03.5690

Oplaadbare looplamp type Mag Pro met traploze dimmer tot 600 lumen en een spotlight met 150 lumen. Voorzien van 2 ophanghaken en liefst 3 ingebouwde magneten, waardoor de Mag Pro in vrijwel elke situatie te gebruiken is.

- Uitvoering: Mag Pro
- Lichtopbrengst: 60 - 600 Lm
- Brandtijd: 1.5 - 15 h
- Laadtijd: 4 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion 3.7V 2600mAh
- Kleurtemperatuur: 6000 K

52,-



Zaklamp led

ART. 03.5116

Compacte oplaadbare inspectielamp met 7 SMD led's en 1 CREE led als toplicht. Voorzien van 2 magneten en draaibare clip voor handenvrij werken. Oplaadbaar door middel van de meegeleverde USB kabel.

- Lichtopbrengst: 80 / 60 Lm
- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lamptype: SMD led / CREE XP-G2 R5 Led
- Accutype: 3.7 V 750 mAh Li-ion
- Brandtijd: 2 h
- Laadtijd: 1.5 h

30,25



Looplamp led 200/500 Lm

ART. 03.5407

Het flexibele lampdeel kantelt tot 180 graden en de vorm en het oppervlak van de lamp zorgt voor een comfortabele, ergonomische grip. Voorzien van stevige draaibare haak welke ook past om een broekriem en ook is de lamp uitgerust met een sterke magneet. Lichtsterkte: 475 / 950, spot 6.000 lux

- Lichtopbrengst: 250 / 500, spot 175 Lm
- Brandtijd: 2 - 4.5 h
- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion 3.7 V / 3.0 Ah
- IP klasse: IP65

64,75



Hoofdlamp led 400 / 600 lux

ART. 03.5026

Hoofdlamp met ingebouwde sensor voor handenvrij aan/uit schakelen. Keuze uit 2 lichtsterktes.

- Lamptype: 2W COB led
- Accutype: Li-po 3.8 V / 1.6 Ah
- Lichtsterkte: 400 / 600 lux
- Lichtopbrengst: 125 / 250 Lm
- Brandtijd: 6 / 3 h
- Laadtijd: 4 h
- IP klasse: IP65
- IK klasse: IK07

53,-



Werklamp led 500 - 1000 Lm

ART. 03.5620

Led werklamp in stevige aluminium behuizing. Door de kantelbare voet is de lamp eenvoudig te richten. Door de met rubber beschermde gegoten aluminium behuizing en nieuwe led technologie met minimaal 100.000 branduren hoeft u geen andere lamp meer aan te schaffen!

- Accutype: Li-ion 3.7 V / 5.2 Ah
- Lamptype: COB led
- Lichtsterkte: 800 - 1600 lux
- Lichtopbrengst: 500 - 1000 Lm
- Brandtijd: 2.5 - 5 h
- Laadtijd: 6 h
- IP klasse: IP65
- Kleurtemperatuur: 6000 K

73,75



Kabelveerhaspel met looplamp 14 + 1.5 m

ART. AM57/6R

Kabelveerhaspel van slagvast kunststof met korflooplamp.

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Kabellengte: 14 + 1.5 m
- Kabeldiameter: 2 x 1 mm²
- Afmetingen: 305 x 280 x 145 mm

102,-



ZECA

Kabelveerhaspel met korflooplamp 14 + 1.5 m

ART. 5907/T306

Van slagvast kunststof. Met een in- en uitschakelbare automatische blokkeerinrichting (ingeschakeld bij levering). Compleet met een looplamp.

- Uitvoering: 230V korflamp
- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Lamptype: E27
- Kabellengte: 14 + 1.5 m

141,-



Kabelveerhaspel met looplamp 14 + 1.5 m

ART. AM57/AM8/230R

Kabelveerhaspel van slagvast kunststof. Met PL-looplamp.

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Kabellengte: 14 + 1.5 m
- Kabeldiameter: 2 x 1 mm²
- Afmetingen: 305 x 280 x 145 mm

164,-



ZECA

Kabelveerhaspel met PL looplamp 230 V 14 + 1.5 m

ART. 5907/328/230

Kabelveerhaspel van slagvast kunststof. Met een in- en uitschakelbare automatische blokkeerinrichting (ingeschakeld bij levering). Compleet met een looplamp. Leverbaar in 230 of 24 V uitvoering.

- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Uitvoering: 230V PL lamp
- Lamptype: PL 2G7
- Spanning: 230 V
- Kabellengte: 14 + 1.5 m

208,-





SPECIALIST

Het assortiment WD-40 Specialist is het beste in zijn soort voor de behoeften van vaklieden en industriële professionals. Elke industrieprofessional zal je vertellen dat je soms specialistisch gereedschap moet gebruiken als je de klus goed wilt klaren. Dit is waar WD-40 specialist in het spel komt. Het gebruik van WD-40 Specialist producten helpt namelijk bij het oplossen van die meer veeleisende klussen die goed uitgevoerd moeten worden.

Het WD-40 Specialist assortiment bestaat uit hoogwaardige smeermiddelen, vetten en reinigingsmiddelen.

Art.	Omschrijving	Inhoud	Prijs
31348	Kruipolie	400 ml	€ 8,49
31368	Contactspray	400 ml	€ 8,49
31377	Siliconenspray	400 ml	€ 8,49
31390	Lithiumspuitvet	400 ml	€ 8,49
31392	Universele reiniger	500 ml	€ 8,49
31394	Droogsmeerspray PTFE	400 ml	€ 8,49
31396	Smeerspray PTFE	400 ml	€ 8,49
31462	Slotspray	100 ml	€ 3,99
49109	Boor- & snijolie	400 ml	€ 8,49
49975	Remmenreiniger	500 ml	€ 3,99



**2 standen:
Ingeklapt en
90 graden**



Multispray 450ml

ART. 31237

6,99

WD-40® multispray beschermt tegen roest en corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles. Het verwijdert zelfs vet, vuil en nog veel meer van de meeste oppervlakken. Siliconen-, hars- en teflonvrij. Voor nauwkeurig gebruik: de WD-40 Smart Straw™ spuitbus. Bijzonder geschikt voor exacte dosering op moeilijk bereikbare plekken.

- Inhoud: 450 ml
- Verpakkingseenheid: 24
- Verpakking: Spuitbus



Multispray 400 ml

ART. 31692

9,95

WD-40® multispray beschermt tegen roest en corrosie, penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles. Het verwijdert zelfs vet, vuil en nog veel meer van de meeste oppervlakken. Siliconen-, hars- en teflonvrij.

Voor nauwkeurig gebruik: de WD-40 Flexible™ spuitbus. Buigzame spuitmond welke de gewenste vorm behoud. Bijzonder geschikt voor exacte dosering op moeilijk bereikbare plekken.

- Inhoud: 400 ml
- Verpakking: Spuitbus
- Verpakkingseenheid: 6



Kogelgewrichttrekker

Geschikt voor het uitdrukken van stuur- en fuseekogels. Voorzien van een hevelpunt, zodat er meer kracht kan worden gezet. Tot in detail doordachte constructie, zuiver in matrijs gesmeed, op de modernste productiefaciliteiten nauwkeurig bewerkt, zorgvuldig gehard en afgelaten, vakkundig gemonteerd en onder belasting beproefd. Made in Germany.

- Uitvoering: 129

Art.	Vorkopening	Aandraaimoment	Hevelspanbereik	Prijs
129-1	18 - 22 mm	30 Nm	50 mm	€ 99,80
129-2	16 - 22 - 32 mm	35 Nm	70 mm	€ 124,20
129-3	34 mm	85 Nm	70 mm	€ 167,40
129-4	40 mm	125 Nm	85 mm	€ 178,40
129-5	36 mm	200 Nm	70 mm	€ 324,30



Twee-armige trekker, zelfcentrerende trekhaken

Met het toenemen van de trekkracht zal de grip op het te trekken onderdeel groter worden. Tot in detail doordachte constructie, zuiver in matrijs gesmeed, op de modernste productiefaciliteiten nauwkeurig bewerkt, zorgvuldig gehard en afgelaten, vakkundig gemonteerd en onder belasting beproefd. Made in Germany.

Art.	Schroefdraadmaat	Spanbereik	Spandiepte	Maximaal aanhaalmoment	Prijs
43-1	M9	60 mm	50 mm	25 Nm	€ 48,30
43-2	M9	70 mm	70 mm	25 Nm	€ 49,50
43-3	M9	80 mm	80 mm	25 Nm	€ 50,80



Mestrekker

Speciaal ontwikkeld voor strak op elkaar geplaatste delen, zoals in transmissiebakken, te lossen. Tot in detail doordachte constructie, zuiver in matrijs gesmeed, op de modernste productiefaciliteiten nauwkeurig bewerkt, zorgvuldig gehard en afgelaten, vakkundig gemonteerd en onder belasting beproefd. Made in Germany.

Art.	Spanbereik	Boutafstand	Prijs
15-1	12 - 75 mm	75 mm	€ 103,90
15-2	22 - 115 mm	115 mm	€ 159,10
15-3	25 - 155 mm	155 mm	€ 258,40



Kogelgewrichttrekker


Geschikt voor het uitdrukken van stuur- en fuseekogels bij demontage van de spoorstangeinden. Eenvoudig en snel in gebruik. Tot in detail doordachte constructie, zuiver in matrijs gesmeed, op de modernste productiefaciliteiten nauwkeurig bewerkt, zorgvuldig gehard en afgelaten, vakkundig gemonteerd en onder belasting beproefd.

- Uitvoering: 128

Art.	Vorkopening	Inwendige breedte	Inwendige hoogte	Sleutelwijdte	Prijs
128-1	18 mm	36 mm	38 mm	17 mm	€ 49,50
128-2	23 mm	45 mm	48 mm	17 mm	€ 67,60
128-3	29 mm	60 mm	60 mm	19 mm	€ 89,90
128-4	40 mm	60 mm	80 mm	24 mm	€ 114,70
128-5	50 mm	75 mm	100 mm	24 mm	€ 176,00



GEDOREF

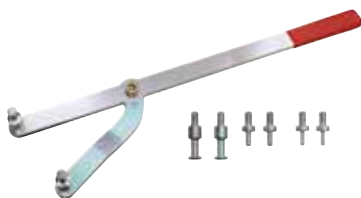


Krukaspoeliesleutel

ART. KL-0282-35 B

118,-

- Stifafstand: 14 - 130 mm
- Stiftdiameter: 6 / 7,5 / 12 / 18 mm
- Stifthoogte: 25 / 42 mm
- Totale lengte: 470 mm

GEDOREF



Brandstoffiltersleutel

ART. KL-0122-703

25,⁹⁰

Deze brandstoffiltersleutel is bedoeld voor het verwijderen en aanbrengen van het brandstoffilterdeksel bij het vervangen van het filterpatroon.

- Uitvoering: 6 groeven
- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Binnendiameter: 115 mm

GEDOREF



Remzadeldoppenset

ART. KL-0112-90

36,⁶⁰

Van toepassing op bevestigingsbouten van remklauwen bij Audi, Mercedes en Porsche modellen.

Bevat 1 dop 10 tanden / 11mm en 1 dop 7 tanden / 22mm

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Hoogte: 50 mm



Moerensplijterset

ART. K-55-B-C

~~376,-~~
245,-

Mechanische moerensplijterset.

- Zeer scherp snijden door facet slijpbewerking.
- De Kukko-beitel is voorzien van TiN-coating om de hardheid te verhogen (voor een 4 keer langere levensduur).

- Maat: 10 - 36 mm
- Schroefdraadmaat: M6 - M24
- Verpakking: Koffer



Kogellagertrekkerset

Kogellagertrekkerset met tegensteun en glijhamer. Voor het verwijderen van lagers in een huis.

- All-inclusive set.
- Afwerking van de Kukko binnentrekker met TiN-coating voor maximale bescherming tegen slijtage en corrosie (voor een 4 keer langere levensduur).

- Verpakking: Koffer

Art.	Maat	Gewicht	Van	Prijs
K-22-A-E-C	4.8 - 16 mm	2.8 kg	€ 413,-	€ 269,00
K-22-B-E-C	12 - 34 mm	3.3 kg	€ 420,-	€ 275,00
K-22-C-E-C	4.8 - 34 mm	3.4 kg	€ 620,-	€ 399,00
K-2030-10+S-C	100-350 mm	8,5 kg	€ 690,-	€ 449,00





GEDORE

Tankring gereedschapset

ART. KL-0120-81 K

Voor het losmaken en vastdraaien van de tankring op de brandstoftank.

- Bereik: 109 - 183 mm

271,-



GEDORE

Turbodruksensor sleutelset

ART. KL-0286-20

Geschikt voor werkzaamheden aan de turbodruksensor die gemonteerd zitten aan de turbo bij 2.0 Common Rail dieselmotoren.

Sleutelwijdte dop 10mm

Sleutelwijdte sleutel 10/12mm

Aandrijfgrootte dop 1/4"

31,²⁰



GEDORE

SAC-tool

ART. KL-0500-45 KA

Het SAC-gereedschap is onmisbaar voor de juiste montage van een zelfnastelende koppeling. De koppeling moet spanningsloos worden gemonteerd, anders bestaat het gevaar dat de nastelring vroegtijdig nastelt en de koppeling bijgevolg niet meer correct functioneert.

- Verpakking: Kunststof koffer

673,-



GEDORE

Penbobinesleutel

ART. KL-0127-86

Toepasbaar bij: VW-Audi, Seat and Škoda 1.2, 1.4, 1.8, as well as 2.0 FSI / TSI / TFSI petrol engines as fitted to: VW Beetle (5C), Eos (1F), Golf SV/Sportsvan (AM), Golf VI (5K, AJ), Golf VII (5G, BE, BA), Jetta (162), Passat VI (36), Passat CC (357), Polo V (6R, 6C), Sharan (7N), Tiguan (5N); Audi A1 (8X), A3 (8P), Q3 (8U), TT (8J); Seat Alhambra (71), Leon (5F); Škoda Octavia II (1Z), Octavia III (5E), Superb II (3T)

51,-



GEDORE

Spoorstang griptang

ART. KL-0169-1 A

Ontworpen om spoorstangen los te maken en af te stellen.

- Bereik: 14 - 23 mm
- Lengte: 250 - 420 mm

215,-



GEDORE

Tapeinduitdraaijer

ART. KL-0181-1

Voor het uitdraaien van bouten, afgebroken delen of tapeinden.

- Spanbereik: 6-12 mm
- Aandrijfzeskant: 3/8"
- Gewicht: 0.45 kg

124,-





Distributie gereedschapset BMW

ART. FX3019

163,-

Distributieketting blokkeergereedschap incl. VANOS uitlijn gereedschap voor 1.8 en 2.0 benzine motoren (01-09). Geschikt voor motorcodes N42 - N46 - N46T.

- Verpakking: koffer
- Geschikt voor: distributieketting
- Brandstof: benzine



Distributie gereedschapset BMW

ART. FX3012

81,⁵⁰

BMW distributieketting blokkeergereedschap voor 2.0D motoren (05-09). Geschikt voor de motorcodes: N47 - N47 - D20A.

- Verpakking: koffer
- Geschikt voor: distributieketting
- Brandstof: diesel



Distributie gereedschapset MINI en PSA

ART. FX4020

98,⁵⁰

Distributie blokkeergereedschap voor de 1.6 16V N14 direct injection benzinemotor.

- Verpakking: koffer
- Geschikt voor: distributieketting
- Brandstof: benzine



Distributie gereedschapset VAG

ART. FX2019

144,-

Distributieketting blokkeergereedschap voor VAG 1.4 - 1.6 FSI - 1.4 TFSI motoren.

- Verpakking: koffer
- Geschikt voor: distributieketting
- Brandstof: benzine



Distributie gereedschapset VAG

ART. FX2029

44,³⁰

VAG distributieriem blokkeergereedschap voor 1.4 - 1.9 - 2.0 TDI PD DOHC motoren.

- Toepasbaar bij: Audi - Seat - Skoda - Volkswagen
- Verpakking: koffer
- Geschikt voor: distributieriem
- Brandstof: diesel



Distributie gereedschapset VAG

ART. FX2026

62,³⁰

Distributieriem blokkeergereedschap voor VAG 1.6 en 2.0 TDI Blue Motion Common Rail motoren.

- Verpakking: koffer
- Geschikt voor: distributieriem
- Brandstof: diesel



Distributie gereedschapset Mitsubishi, Nissan, Renault en Suzuki

ART. FX6010

Distributie blokkeergereedschap voor diesel motoren. Verpakking: koffer

- Geschikt voor: distributieriem
- Brandstof: diesel

105,-



Distributie gereedschapset Nissan en Renault

ART. FX6018

Distributie blokkeergereedschap voor 1.4/1.6/1.8/2.0(T) 16V benzinemotoren.

- Verpakking: koffer
- Brandstof: benzine
- Geschikt voor: distributieriem

52,⁹⁰



Distributie gereedschapset Nissan en Renault

ART. FX6017

Distributie blokkeergereedschap voor 1.4/1.6/1.8 16V benzinemotoren. Verpakking: koffer

- Geschikt voor: distributieriem
- Brandstof: benzine

155,-



Distributie gereedschapset Ford

ART. FX5015

Distributie blokkeergereedschap voor de 1.6 Ti-VCT 16V Duratec benzinemotor.

- Verpakking: koffer
- Brandstof: benzine
- Geschikt voor: distributieriem

66,⁹⁰



Distributie gereedschapset GM

ART. FX1011

Distributieriem blokkeerset GM benzine motoren.

- Verpakking: koffer
- Brandstof: benzine
- Geschikt voor: distributieriem

61,³⁰



Distributie gereedschapset Fiat, Lancia, Opel en Suzuki.

ART. FX1025

Distributieketting blokkeergereedschap voor 1.3 dieselmotoren.

- Geschikt voor: distributieketting
- Brandstof: diesel

100,-





LASER

Koplamp renovatieset

ART. Z-77153

16,⁹⁵

Geschikt voor het herstellen van dof en vergeelde koplampen om zo de lichtopbrengst te herstellen. Wordt geleverd incl. UV coating welke de gepolijste koplampen beschermt tegen het dof worden veroorzaakt door de UV straling van het zonlicht. Set bestaat uit:

- 6x Schuurpapier
- 2x 40 gram polijstmiddel
- 2x 3 ml UV hechtmiddel
- Afplaktape
- Oranje poetspad
- Witte poetspad
- Polijsthandgreep



LASER

Vergrootglas

ART. Z-7349

30,-

Led vergrootglas met 10 ultraheldere SMD leds, dimbaar en ontspiegeld. Inclusief opbergtasje en lensreiniger.

- Batterijtype: AAA
- Aantal batterijen: 3
- Batterijen inbegrepen: Nee
- Afmeting lens: 114 x 63.5
- Vergroting: 300% (3 x PMMA)
- L x B x H: 225 x 80 x 20



LASER

Bougiedoppenset 3/8"

ART. Z-7295

9,⁹⁵

Dunwandige uitvoering welke nodig zijn voor het vervangen van de bougies in moderne downsize motoren.

Voorzien van rubberen inserts voor het klemmen van de bougie. Maten: 14 mm (Ø 18 mm) - 16 mm (Ø 20,4 mm) - 18 mm (Ø 23 mm)

- Uitvoering: Twaalfkant
- Materiaal: Chroom vanadium



LASER

Schroefdraadhersteller

ART. Z-7510

21,-

Geschikt voor het herstellen van beschadigde draaduiteindes als de bout niet meer 'pakt' op een moer. Eenvoudig te gebruiken met een accuboormachine. Geschikt voor bouten van o.a. (gehard) staal, rvs, koper, messing en kunststof.

- Aandrijfgrootte: 1/4 "
- Bereik: 3 - 19 mm
- Toerental: 400 tr/min



LASER

Borgclip gereedschap

ART. Z-7347

34,-

Toepassingen zijn onder meer: Audi, Seat, Skoda en Volkswagen (OE nr. N90335004, N90335006 en N90796501) en Ford (OE 6715468). Dit type borgclip is ook te vinden op vele andere voertuigmerken.

- Aandrijfzeskant: 1/4 "



LASER

Hevelslang

ART. Z-2420

14,⁸⁰

Voor het overhevelen van vloeistoffen. Er hoeft niet meer aan de slang gezogen te worden om het hevelen op gang te brengen. Door het schudden van de connector wordt de vloeistof aangezogen. De opvangbak moet lager staan dan de connector.

- Buitendiameter slang: 16 mm
- Buitendiameter connector: 21 mm
- Lengte: 1700 mm



LASER

Veerspanner

ART. Z-2779

Veerspanner met 2 spindels met een max. capaciteit van 1.100 kg.

- Maximale lengte: 235 mm

37,40



LASER

Schokdempergereedschap

ART. Z-7360

Specifiek ontworpen voor het repareren en vervangen van schokdempers inclusief demontage van MacPherson veerpoten. Inhoud:

- 7 x Lange doorsteek doppen: 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 4 x Inbus doppen: 5 – 6 – 7 – 8 mm
- 2 x zaagsnede doppen 5 x 8 mm - 6 x 8 mm
- 60-tands doorsteekratel
- Verschuifbare T-greep Geschikt voor onder andere: BMW, Citroën, Mercedes, Opel, Peugeot, en VAG.

169,-



LASER

Remleidingschraper

ART. Z-3948

Specifiek ontworpen om roest en andere vervuiling van de remleidingen te halen zodat een goede visuele inspectie mogelijk is.

- L x B x H: 280 x 62 x 40 mm
- Gewicht: 100 gram

18,90



LASER

Binnenventielsleutel

ART. Z-4220

TPMS-Ventielsleutel met vooraf ingesteld moment speciaal voor ventielen van bandenspanningssensoren.

- Aandraaimoment: 0.45 Nm

13,30



LASER

Bobine-/bougiekabeltester

ART. Z-5655

Eenvoudige tester voor het testen van de kwaliteit en aanwezigheid van een vonk. Toe te passen bij traditionele bobines, penbobines en wasted spark bobines.

15,-



LASER

Stroboscooplamp

ART. Z-77008

Stroboscooplamp met vervangbare Xenon lamp. Geschikt voor contacthoekmeting 0 - 60°.

- Spanning: 12 V

70,30





Remschijfdiktemeter

ART. 4956-3

42,⁹⁰

Meet de dikte van de remschijven zonder demontage van het wiel.

- Meetbereik: 60 mm
- Totale lengte: 395 mm



Remschijf diameterschuifmaat

ART. 4956-4

75,⁹⁰

Snelle bepaling van de remschijfdiameter zonder demontage van de wielen, maar door de velgopening.
Voorkomt verkeerde bestellingen!

- Meetbereik: 200 - 400 mm
- Beklengte: 190 mm



Carterplugbit

ART. 3420-1

6,²⁰

Carterplugbit voor de-/montage van kunststof carterpluggen van: CITROËN C4, C5, Spacetourer, Jumpy, DS4, DS5 met 2.0 Blue HDi motor vanaf bj. 09.13- FORD Mondeo, S-Max, Kuga, Galaxy, Focus, C-Max met 2.0 TDCi motor vanaf bj. 09.14- FORD (USA) Edge met 2.0 TDCi motor vanaf bj. 08.15- FORD (Australia) Kuga, Escape, Mondeo met 2.0 TDCi motor vanaf bj. 09.14- OPEL Grandland X 2.0 D vanaf bj. 11.17- PEUGEOT 308, 508, 3008, 5008, Expert, Traveller met 2.0 Blue HDi motor vanaf bj. 11.13- TOYOTA Proace Verso, Bus, Kasten, Pritsche met 2.0 D motor vanaf bj. 02.16- OPEL/VAUXHALL Grandland X 2.0 D vanaf bj. 10.17-

- Aandrijfzeskant: 14 mm
- Lengte: 32 mm



Fuseespreider VAG

Voor het verwijderen van veerpoot- en draagscharnieropnamen (voor scheiding van de veerpoot van de wiellagerbehuizing)
Geschikt voor VAG.

Art.	Sleutelwijdte	Aandrijfgrootte inwendig	Totale lengte	Prijs
4912-1	5.5 x 8 mm	1/2 "	49 mm	€ 8,70
4912-2	5 x 7 mm	1/2 "	49 mm	€ 8,70
4912-3	6 x 8 mm	1/2 "	49 mm	€ 8,70



Leidingafsluiterset

ART. 4591/4

18,²⁰

4-delig set geschikt voor het afsluiten van b.v. de leidingen van het remsysteem, airconditioning, stuurbekrachtiging en van de brandstofinstallatie. De afsluiters passen op leidingen in de maten 6,3 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 10 mm (3/8") en voor dubbele afsluitingen (bijv. banjo-aansluitingen) in de maat 10 mm (3/8").



Ophanghakenset 2-delig

ART. 4968/2H

10,⁹⁰

Ideaal voor het ophangen van het remzadel aan b.v. de veerpoot tijdens werkzaamheden aan het remsysteem. Oppervlakte met behandeld met dempisolatie.

- Totale lengte: 190 mm
- Diameter: 7 mm



Trekveren haak

ART. 4964-1

13,⁸⁰

Voor de- en montage van de trekveren van de handremklauwen (schijfrem achteraan) van Mercedes-Benz personenauto's en Volkswagen Crafter en LT.

- Lengte: 162 mm
- Gewicht: 50 gram



Ashoesklemtang

ART. 1847-1

Voor het klemmen van asmachetten bij personenauto's. Duits fabrikaat.

61,⁶⁰

- Materiaal: speciaalstaal, vernikkeld
- Toepasbaar bij: VW ; Audi ; Opel ; BMW ; Mercedes-Benz ; Honda ; Nissan ; Mazda.
- Totale lengte: 230 mm
- Gewicht: 401 gram



Carterplugbit

Geschikt voor kunststof carterpluggen in kunststof carterpannen van de nieuwe typen VAG-modellen waaronder de 1.2, 1.4, 1.8 en 2.0 TFSI-motoren. Duits fabrikaat.

Art.	Aandrijfzeskant	Lengte	Prijs
2528-1	1/4 "	35 mm	€ 16,50



Dynamopoelie dop

Geschikt voor het (de-)monteren van de getande dynamoriemschijf voor o.a. Bosch en Valeo. Duits fabrikaat.

Art.	Sleutelwijdte	Aandrijfzeskant	Totale lengte	Prijs
2592	19.6 mm	17 mm	30 mm	€ 14,90





Omschakelratel 1/4" 90 tanden

ART. 863HP

Sterkste HAZET 1/4" ratel aller tijden!

48,⁵⁰

- Veel meer kracht dan bij andere ratels met vergelijkbare afmetingen.
- Door de zeer kleine bedieningshoek (4°) is het gebruik in de kleinste ruimtes mogelijk.
- De vergrendelfunctie van de omschakelhendel biedt bescherming tegen een ongewilde omschakeling.
- Verlenging van de levensduur door gebruik van de modernste smeermiddelen in het ratelmechanisme.
- De geringe productietolerantie garanderen bescherming tegen indringend vuil.
- De interne kwaliteitsnormen van HAZET garanderen een belastbaarheid die ver boven de norm uitgaat.
- Verchroomd oppervlak: hoogwaardig, eenvoudig te reinigen, corrosiebestendig.
- Aandrijfgrootte: 1/4 "
- Totale lengte: 116 mm
- Aantal tanden: 90



Omschakelratel 1/2" 90 tanden

ART. 916HP

De 916HP is de krachtigste ooit door HAZET ontworpen ratel. Het is een unieke combinatie van kracht en precisie. De belastingslimiet is een extreem sterke 1000 Nm, terwijl een zeer fijne vertanding van 90 tanden zorgt voor een minimale werkingshoek van slechts 4°. Bovendien hebben de componenten van de 916HP door een speciale warmtebehandeling en gebruik van de modernste smeermiddelen een bijzonder lange levensduur. Duits fabrikaat.

53,⁹⁰

- Aantal tanden: 90
- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Totale lengte: 275 mm



Omschakelratel 1/2" 90 tanden

ART. 916HPL

Fijnvertande omschakelratel, extra lang.

96,-

- Veel meer kracht dan bij andere ratels met vergelijkbare afmetingen, tot wel 1.000 Nm belastbaar!
- Door de zeer kleine bedieningshoek (4°) is het gebruik in de kleinste ruimtes mogelijk.
- De vergrendelfunctie van de omschakelhendel biedt bescherming tegen een ongewilde omschakeling.
- Verlenging van de levensduur door gebruik van de modernste smeermiddelen in het ratelmechanisme.
- De geringe productietolerantie garanderen bescherming tegen indringend vuil.
- De interne kwaliteitsnormen van HAZET garanderen een belastbaarheid die ver boven de norm uitgaat.
- Verchroomd oppervlak: hoogwaardig, eenvoudig te reinigen, corrosiebestendig.
- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Totale lengte: 415 mm
- Aantal tanden: 90



Doppenassortiment met ratel 1/4 - 1/2" 47-delig

ART. 953HP

25-delig doppenassortiment.
Inhoud:

208,-

- Zeskant doppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- Verlengstukken 123 - 248 mm
- Schuifstuk 298 mm
- Cardangewricht
- Omschakelratel
- Aandrijfgrootte: 1/4 en 1/2 "
- Uitvoering: Torx
- L x B x H: 355 x 235 x 65 mm



Milutoyo

Schuifmaat analoog 0 - 150 mm

ART. 530-104

30,-

Analoge schuifmaat met matverchromde schaalverdeling en nonius. Voorzien van dieptemaat en geharde meetbekken met afschuining voor de meting van groeven of boringen.

- Uitvoering: Analoog
- Verpakking: Opbergdoos
- Meetbereik: 0 - 150 mm
- Schaalverdeling: 0.05 mm
- Beklengte: 40 mm
- Lengte: 231 mm
- Gewicht: 143 gram



Milutoyo

Schuifmaat digitaal 0 - 150 mm

ART. 500-181-30

83,-

Digimatic schuifmaat met hoge kwaliteit afwerking van de geleidingsoppervlakte voor soepele schuifbeweging. Lange levensduur batterij.

- Uitvoering: Digitaal
- Verpakking: Opbergdoos
- Meetbereik: 0 - 150 mm
- Schaalverdeling: 0.01 mm
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,02$ mm
- Beklengte: 40 mm
- Lengte: 233 mm
- Gewicht: 164 gram



Lufkin®

Rolmaat ABS

Rolmaat in duurzame ABS behuizing. Voorzien van een riemklem en drievoudig geniete haak.

- Uitvoering: cm
- Materiaal: ABS
- Kleur: Oranje

Art.	Lengte	Breedte	Gewicht	Prijs
L503CM	3 m	13 mm	107 gram	€ 2,40
L505CM	5 m	19 mm	209 gram	€ 4,00
L508CM	8 m	25 mm	403 gram	€ 7,20



Lufkin®

Rolmaat chroom

Met automatische teruglopende band, lichtgewicht. Verchroomd in stootvast huis met ingebouwde schokdemper. Met afschroefbare riemklem en een blokkeerknop voor elke gewenste lengte.

- Uitvoering: cm
- Materiaal: Kunststof
- Kleur: Chroom

Art.	Type	Lengte	Breedte	Gewicht	Prijs
0069210504	2105	5 m	16 mm	191 gram	€ 13,25
0069220504	2205	5 m	19 mm	230 gram	€ 14,75
0069220804	2208	8 m	25 mm	439 gram	€ 18,75





Canvik

Veerspanner

229,-

ART. 12.0001

Geschikt voor het opspannen van de veer bij het vervangen van de schokdempers bij Macpherson veerpoten. Wordt geleverd met 2 bekkensets van 80-145 mm en 145-195 mm.

- Capaciteit: 1500 kg



Met Veerpootklem
t.w.v. € 269,-

Canvik

Veerspanner 2.500 kg

ART. 49.0164

Nu met gratis 90.0110 veerpootklem voor nog meer gebruiksgemak!

De Titan II van Canvik is een elektro-hydraulisch veerspanstation met een krachtige en snelle compressie van slechts 23 sec. Geschikt voor veren van 65 tot 455 mm lengte.

Voorzien van een veiligheidskooi met dubbele beveiliging en voetbediening. De bijgeleverde universele klembekken zijn voorzien van een kunststof bescherming en geschikt voor veren van 80-200 mm.

Makkelijk en snel te verplaatsen in de werkplaats.

- Capaciteit: 2500 kg
- Spanbereik: 65 - 455 mm
- Diameter bereik: 80 - 200 mm
- Spanning: 230 V
- Vermogen: 1 kW
- Gewicht: 102 kg



1.249,-



Antivriesmeter 0 tot -40 °C

13,85

ART. 1100

Antivriesmeter met een sterke kunststof opzuigslang van 20 cm. Met automatische aanpassing voor warme of koude koelvloeistof. Geschikt voor Ethyleen glycol mengsels van radiator- en ruitensproeier vloeistof.

- Temperatuurbereik: 0 tot -40 °C
- Gewicht: 130 gram
- Totale lengte: 155 mm



Antivriesmeter 0 tot -35 °C

13,85

ART. 3100

Antivriesmeter met een sterke kunststof opzuigslang van 20 cm. Met automatische aanpassing voor warme of koude koelvloeistof. Geschikt voor Propylene glycol mengsels in speciale toepassingen.

- Temperatuurbereik: 0 tot -35 °C
- Gewicht: 130 gram
- Totale lengte: 155 mm



Antivriesmeter 0 tot -40 °C

15,50

ART. 5100

Glasen antivriesmeter. Met automatische aanpassing voor warme of koude koelvloeistof. Geschikt voor Ethyleen glycol mengsels van radiator- en ruitensproeier vloeistof.

- Temperatuurbereik: 0 tot -40 °C
- Gewicht: 195 gram
- Totale lengte: 360 mm



Antivriesmeter 0 tot -30 °C

8,65

ART. 5500

Antivriesmeter met een glazen opzuigslang. Geschikt voor Isopropanol/methanol mengsels van ruitensproeier vloeistof.

- Temperatuurbereik: 0 tot -30 °C
- Gewicht: 96 gram
- Totale lengte: 230 mm



Vloeistoftestset

29,55

ART. 2000G

Geschikt voor het testen van het vriespunt van radiator en ruitensproeier vloeistof alsmede het testen van de accu. Complete set geleverd in kunststof koffer. Inhoud: 6300 voor accuzuur, 1100 voor antivries en de 5500 voor ruitensproeiervloeistof.

- Gewicht: 750 gram



NIEUW



Lengte slechts 117 mm

Extra compact!

Slagmoersleutel 1/2" 815 Nm

ART. 36QMAX

Extra stil door geïsoleerde behuizing.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 815 Nm
- Aantal slagen: 1300 /min
- Werkdruk: 6.2 bar
- Luchtverbruik: 113 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "

215,-



Ingersoll Rand


Slagmoersleutel 1/2" 1.760 Nm

ART. 47517574001

De Quiet technology van Ingersoll Rand vermindert het geluid van de sleutel. Weegt slechts 2.1 kg door zijn titanium behuizing. L/R omschakelbaar.

- Maximaal koppel: 1.760 Nm
- Aantal slagen: 1.220 /min
- Luchtverbruik: 170 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Geluidsniveau: 88.7 dB

365,-

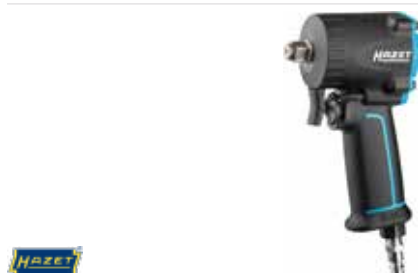

HAZET

Slagmoersleutel 1/2" 1.200 Nm

ART. 9012M-1

Extra kort, slechts 80mm.

Zeer krachtige, compacte en trillings arme pneumatische slagmoersleutel met een lengte van slechts 80mm (krachtiger en korter dan de 9012 M!) voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Links- en rechtsdraaiend en met één hand te bedienen.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.200 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Luchtverbruik: 127 l/min
- Aanbevolen slangdiameter: 10 mm
- Koppeling: Euro 7.2

~~207,80~~

175,-



HAZET

Slagmoersleutel 1/2" 1.700 Nm

ART. 9012 EL-SPC

Zeer krachtige en trillings arme slagmoersleutel.

Kracht in 4 standen te verstellen.

Voorzien van koude isolerende handgreep.

Met één hand te bedienen.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.700 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Luchtverbruik: 139 l/min
- Koppeling: Euro 7.2
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "

~~252,70~~

200,-



Eggen

Slagmoersleutel 1/2" 677 Nm

ART. EG2460A

Krachtige mini 1/2" lichtsleutel. In 3 standen verstelbaar met ergonomisch gevormd handvat. Slechts 109 mm lang en toch een koppel van 677 Nm.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 677 Nm
- Werkdruk: 6 bar
- Luchtverbruik: 134 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Toerental onbelast: 6.500 tr/min

~~135,-~~

120,-



Eggen

Slagmoersleutel 1/2" 1.486 Nm met 3 krachtdoppen

ART. EG2560A

Geschikt voor zowel links- als rechtshandige technici door omwisselbare L + R omschakelpal. Het vermogen is in 3 standen regelbaar, voorzien van een ergonomisch vormgegeven handgreep.

Geleverd met 3-delig krachtdoppen set M3322.

Bestaat uit 3 1/2" zeskant krachtdoppen 17 - 19 - 21 mm.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.486 Nm
- Werkdruk: 6 bar

~~148,-~~

130,-



ATP Eigenaardigheid

Slagmoersleutel 1/2" 816 Nm

191,-

ART. 80136112

De 2130XP is voorzien van een Twin-Hammer slagmechanisme en is links/rechts omschakelbaar. Het vermogen is in verschillende standen verstelbaar.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 816 Nm
- Aantal slagen: 1200 /min
- Luchtverbruik: 10.4 l/slag
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Geluidsniveau: 94.3 dB



ATP Eigenaardigheid

Ratelsleutel 1/2" 244 Nm

385,-

ART. 47099247

De 2025MAX biedt de kracht van een slagmoersleutel met het gebruiksgemak van een haakse luchtratel. Met zijn minimale kophoogte van 5 cm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Links/rechts omschakelbaar. Vermogen in 2 standen regelbaar.

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Werkdruk: 6.2 bar
- Maximaal koppel: 244 Nm
- Luchtverbruik: 99 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Gewicht: 1.54 kg



HAZET

Slagmoersleutel 1/2" 2.200 Nm

~~252,70~~
219,-

ART. 9012TT

De nieuwste innovatie op het gebied van slagmoersleutels: Twin Turbo Technology van Hazet. Deze grensverleggende technologie maakt hoge aandraaikoppels mogelijk in een kleine constructie. De 9012TT heeft een lengte van slechts 128mm en weegt 1.6 kg. Het maximale losdraaimoment van de 9012TT is 2.200 Nm!

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 2.200 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Luchtverbruik: 147.2 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Gewicht: 1.6 kg



HAZET

Ratelsleutel 1/2"

~~218,40~~
185,90

ART. 9022P-2

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 40 Nm
- Werkdruk: 6.3 bar
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Koppeling: Euro
- Luchtverbruik: 113 l/min



ATP

Slagmoersleutel 1/2" 1.492 Nm

84,-

ART. EG1460A

Het vermogen is in 3 standen regelbaar en de handgreep is ergonomisch vormgegeven. Een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding!

- Aandrijfvierkant: 1/2 "
- Maximaal koppel: 1.492 Nm
- Werkdruk: 6.2 bar
- Luchtverbruik: 170 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4 "
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min



Met gratis
krachtdoppenset

ATP

Ratelsleutels

Veilig te gebruiken dankzij het speciale ratelmechanisme dat ervoor zorgt dat de ratel niet vast slaat (reactieloos).

Art.	Aandrijfvierkant	Maximaal koppel	Inclusief	Prijs	Uw voordeel
EG554A	3/8 "	95 Nm	Gratis krachtdoppenset t.w.v. € 21,80 (op=op)	€ 130,00	€ 34,80
EG554B	1/2 "	95 Nm	Gratis krachtdoppenset t.w.v. € 25,80	€ 130,00	€ 38,80



UP BASIC 1 & MAX 1

Inhoud UP BASIC 1 & MAX 1

Module	Referenties	UP BASIC 1 stuks	UP MAX 1 stuks
Blindklinknagels	10	100	200
Bouten	22	110	395
Draad (250m)	5	5	5
Kabelbundelbanden	5	500	500
Kabelschoenen	26	260	650
Kentekenplaatmontage	10	100	200
Moeren	21	170	405
Ringen	33	330	570
Schroeven	19	190	380
Splitpenen	8	80	160
Technische sprays	13	13	13
Uitlaatmoeren	3	15	50
Zekeringen	30	174	414
Zekeringhouders	8	8	8
Totaal	213	2055	3950



Eenvoudig aanvullen via de app

Met de gratis Universal Parts bestel app is het UP opbergsysteem snel en eenvoudig aan te vullen.



Art. UP BASIC 1

1.045,-

Art. UP MAX 1

1.245,-

UP BASIC 2 & MAX 2

Inhoud UP BASIC 2 & MAX 2

Module	Aanvullend t.o.v. UP BASIC 1 & MAX 1	Referenties	UP BASIC 2 stuks	UP MAX 2 stuks
Accuklemmen	•	2	2	10
Autoclips	•	18	90	180
Batterijen	•	7	7	20
Blindklinknagels		10	100	200
Bouten		22	110	395
Carterpluggen	•	24	24	24
Draad (250m)		5	5	5
Kabelbundelbanden		5	500	500
Kabelschoenen		26	260	650
Kentekenpl. montage		10	100	200
Krimpkouss (51m)	•	6	6	6
Metaalboren	•	20	20	76
Moeren		21	170	405
Ringen		39	390	630
Schroeven		19	190	380
Schuurlinnen (75m)	•	3	3	3
Slangklemmen	•	21	42	103
Slangverbinders	•	14	28	140
Splitpenen		8	80	160
Tapes	•	8	8	8
Technische sprays		13	13	13
Uitlaatklemmen	•	12	12	48
Uitlaatmoeren		3	15	50
Zekeringen		30	174	414
Zekeringhouders		8	8	8
Totaal		354	2357	4628



Scan en bekijk waarom Tim Coronel juist dit opbergsysteem gebruikt



of ga naar het Youtube kanaal van universalparts

Art. UP BASIC 2

1.745,-

Art. UP MAX 2

2.145,-

Vraag uw grossier naar de speciale nettoprijzen.

tirex

Tirex actiepakket 881-delig

ART. TIREX BOX

881-delig actiepakket.
Bevat:

- 25 x doorverbinder easy entry rood
- 25 x doorverbinder easy entry blauw
- 25 x rondstekker easy entry rood
- 25 x rondstekkerhuls easy entry rood
- 25 x vlakstekker easy entry rood
- 25 x vlakstekkerhuls easy entry rood
- 25 x vlakstekkerhuls easy entry vierkant rood
- 25 x vlakstekkerhuls easy entry vierkant blauw
- 100 x kabelbundelband 100 x 2,5mm zwart
- 100 x kabelbundelband 140 x 2,5mm zwart
- 100 x kabelbundelband 200 x 4,8mm zwart
- 100 x kabelbundelband 300 x 4,8mm zwart
- 100 x kabelbundelband 390 x 4,8mm zwart
- 25 x steekzekering norm 7,5A donkerbruin
- 25 x steekzekering norm 10A rood
- 25 x steekzekering norm 15A blauw
- 25 x steekzekering norm 20A geel
- 25 x steekzekering mini 10A rood
- 25 x steekzekering mini 15A blauw
- 1 x krimpkous 3,2 - 1,6 zwart 12m
- 1 x krimpkous 4,8 - 2,4 zwart 11m
- 1 x krimpkous 6,4 - 3,2 zwart 10m
- 1 x krimpkous 9,5 - 4,8 zwart 7m
- 1 x krimpkous 12,7 - 6,4 zwart 6m
- 1 x krimpkous 19,0 - 9,5 zwart 5m



159,²⁰
57,⁵⁰



Berkleba actiepakket 9-delig

ART. BERKLEBA BOX

Bevat:

- 1 x schuimtape dubbelzijdig 19mm x 10m
- 1 x isolatietape dubbelzijdig linnen 20mm x 10m
- 1 x montagetape dubbelzijdig Acrylic Foam 12mm x 5m
- 3 x racetape zwart 50mm x 25m
- 3 x racetape grijs 50mm x 25m

84,⁴³
37,⁵⁰

Berkleba

Race Tape

Veelzijdige en sterke waterproof textieltape.

- Schuur- en zandstraalbestendig



- Ook inzetbaar als anti-corrosie tape
- Goed afscheurbaar met de hand
- Kleefkracht 9,5N / 25 mm op RVS
- Maximale temperatuur 80 °C

Art.	Breedte	Lengte	Dikte	Kleur	Prijs
2011GR15025W	50 mm	25 m	0,28 mm	Grijs	€ 8,14
2011GR15050W	50 mm	50 m	0,28 mm	Grijs	€ 14,59
2011Z5025W	50 mm	25 m	0,28 mm	Zwart	€ 8,14
2011Z5050W	50 mm	50 m	0,28 mm	Zwart	€ 14,59

VARTA

Staaftbatterij

- Batterijtype: Alkaline

Art.	Type	Spanning	Stroomsterkte	VPE	Van	Prijs
LR03/24 LP	AAA	1,5 V	1220 mAh	24	€ 19,95	€ 9,95
LR6/24 LP	AA	1,5 V	2900 mAh	24	€ 19,95	€ 9,95



VARTA

Knoopcel Lithium CR2354

ART. CR2354

Batterijtype: Lithium

Toepassing voor meerdere Tesla sleutels.

- Spanning: 3 V
- Stroomsterkte: 530 mAh
- Afmeting: 23 x 5,4 mm
- Verpakkingseenheid: 1
- Verpakking: Blister

4,¹²

Vraag uw grossier naar de speciale nettoprijzen.



firex

Acculaadklem 350A

Half geïsoleerd.

- Capaciteit: 350 A
- Draaddikte: 25 mm²
- Materiaal: Brons

Art.	Kleur	Prijs
D21275/1G	Rood	€ 29,95
D21276/1G	Zwart	€ 29,95



firex

Acculaadklem 400A

Half geïsoleerd.

- Capaciteit: 400 A
- Draaddikte: 25 - 35 mm²
- Materiaal: Koper, messing

Art.	Kleur	Prijs
D21152/1G	Rood	€ 19,95
D21153/1G	Zwart	€ 19,95



firex

Acculaadklem 600A

Half geïsoleerd.
Voorzien van massastrip.



- Capaciteit: 600 A
- Draaddikte: 25 mm²
- Materiaal: Brons

Art.	Kleur	Prijs
D21279/1G	Rood	€ 20,00
D21280/1G	Zwart	€ 20,00



firex

Acculaadklem 800A

Half geïsoleerd.
Voorzien van massastrip.

- Capaciteit: 800 A
- Draaddikte: 35 - 50 mm²
- Materiaal: Koper, messing

Art.	Kleur	Prijs
D21194/1G	Rood	€ 35,00
D21195/1G	Zwart	€ 35,00



firex

Acculaadklem 350A

Volledig geïsoleerd.

- Capaciteit: 350 A
- Draaddikte: 25 mm²
- Materiaal: Brons

Art.	Kleur	Prijs
D21277/1G	Rood	€ 32,95
D21278/1G	Zwart	€ 32,95



firex

Acculaadklem 800A

Volledig geïsoleerd.
Voorzien van massastrip.

- Capaciteit: 800 A
- Draaddikte: 35 - 50 mm²
- Materiaal: Koper, messing

Art.	Kleur	Prijs
D21494/1G	Rood	€ 44,95
D21495/1G	Zwart	€ 44,95

Vraag uw grossier naar de speciale nettoprijzen.



firex

Accupoolklem I-type M10

Materiaal: Koper, vertind
Schroefdraadmaat: M10
Type: Industrie
VPE: 5

Art.	Uitvoering	Prijs
D21089/5	Plus	€ 19,95
D21092/5	Min	€ 19,95



firex

Accupoolklem I-type M10

Materiaal: Koper, verzinkt
Schroefdraadmaat: M10
Type: Marine
VPE: 5

Art.	Uitvoering	Prijs
D21063/5	Plus	€ 35,00
D21064/5	Min	€ 35,00



firex

Accupoolklem L-type Heavy Duty

Draaddikte: 10 - 70 mm²
Type: DIN
Geschikt voor: Heavy Duty
VPE: 5

Art.	Materiaal	Uitvoering	Prijs
D21045/5	Koper, vertind	Plus	€ 16,25
D21046/5	Koper, vertind	Min	€ 16,25



firex

Accupoolklem L-type DIN

Draaddikte: 10 - 50 mm²
Materiaal: Koper, messing
Type: DIN
VPE: 5

Art.	Uitvoering	Prijs
D21043/5	Plus	€ 15,00
D21044/5	Min	€ 15,00



firex

Accupoolklem afdekkap

Afmeting: 56 x 41 x 22 mm
Materiaal: Rubber
VPE: 5

Art.	Kleur	Prijs
D21090/5	Zwart	€ 9,50
D21091/5	Rood	€ 9,50
D21093/5	Rood	€ 9,50
D21094/5	Zwart	€ 9,50
D21095/5	Rood	€ 9,50
D21096/5	Zwart	€ 9,50



Donné Draad

Accukabel PVC

PVC startkabel, voor het aansluiten van de startmotor op de accu.

- Nominale spanning: 450/750 V
- Beproevingsspanning: 2500 V

Art.	Doorsnede	Stroomsterkte	Lengte	Kleur	Prijs p/m
D04001	10 mm ²	50 A	50 m	Zwart	€ 5,02
D04002	10 mm ²	50 A	50 m	Rood	€ 5,02
D04003	16 mm ²	68 A	50 m	Zwart	€ 6,86
D04004	16 mm ²	68 A	50 m	Rood	€ 6,86
D04005	25 mm ²	89 A	25 m	Zwart	€ 9,87
D04006	25 mm ²	89 A	25 m	Rood	€ 9,87
D04007	35 mm ²	110 A	25 m	Zwart	€ 16,72
D04014	35 mm ²	110 A	25 m	Rood	€ 16,76

Vraag uw grossier naar de speciale nettoprijzen.



KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NIEUW

Gereedschapswagen 6 gevulde laden met 304-delig assortiment

ART. 102.117.102

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 304-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.

- ABS kunststof werkblad
- Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar
- L x B x H: 720 x 420 x 1010 mm

~~1.359,-~~

1.295,-



WIN één van de grill toasters
voor in de kantine!

**Ga naar de Instagram pagina van Toolspecial
en win één van de grill toasters of andere prijzen!**

Uitgave van Fource automotive source Nederland. Bedoeld voor de professionele BTW-plichtige vakhandel. Prijzen excl. BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt. Acties zijn geldig van 20 december 2019 t/m 25 maart 2020. Bestelnummer magazine: NL202001



Uw Toolspecial dealer: